

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГКР - ШУМОГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: Шумоглушитель предназначен для поглощения турбулентных завихрений и аэродинамического шума в круглых каналах, значительно снижает уровень шума в воздуховоде (см. таблицу). Шумоглушитель используется совместно со звукоизолированным вентилятором в тех случаях, когда требования по снижению уровня шума предъявляются не только к воздуховоду, но и к оборудованию в целом.



Монтаж: Шумоглушитель выполнен из оцинкованной стали со специальным звукопоглощающим материалом. Устанавливается в круглых воздуховодах. Оснащён соединительными фланцами для удобства монтажа. Для максимального снижения уровня шума следует установить шумоглушитель непосредственно после вентилятора.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

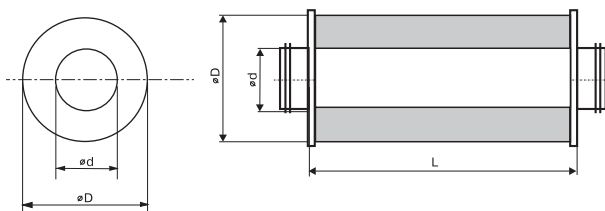

Модель	Размеры, мм			Кг.
	L	ØD	Ød	
ГКР 100/600	600	200	100	3,3
ГКР 100/900	900	200	100	5,0
ГКР 125/600	600	224	125	4,0
ГКР 125/900	900	224	125	6,0
ГКР 160/600	600	260	160	5,1
ГКР 160/900	900	260	160	7,7
ГКР 200/600	600	260	200	6,3
ГКР 200/900	900	315	200	9,5
ГКР 250/600	600	315	250	7,8
ГКР 250/900	900	355	250	11,7
ГКР 315/600	600	450	315	11,0
ГКР 315/900	900	450	315	16,5
ГКР 400/600	600	630	400	17,1
ГКР 400/900	900	630	400	23,3

Модель	Шумопоглощение (дБ) на средних частотах (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ГКР 100/600	3	5	12	20	28	31	31	24
ГКР 100/900	4	7	13	26	32	35	36	27
ГКР 125/600	3	6	7	17	27	32	29	23
ГКР 125/900	4	7	13	28	35	38	34	26
ГКР 160/600	1	2	11	22	26	34	27	21
ГКР 160/900	1	5	13	24	36	38	30	25
ГКР 200/600	2	4	8	14	18	26	23	19
ГКР 200/900	4	6	8	20	30	32	28	24
ГКР 250/600	4	6	7	12	20	23	19	18
ГКР 250/900	4	7	8	19	33	33	25	21
ГКР 315/600	1	9	10	20	22	19	14	15
ГКР 315/900	1	10	13	26	32	23	21	19
ГКР 400/600	-	9	10	18	16	14	12	12
ГКР 400/900	-	9	15	28	23	19	18	14

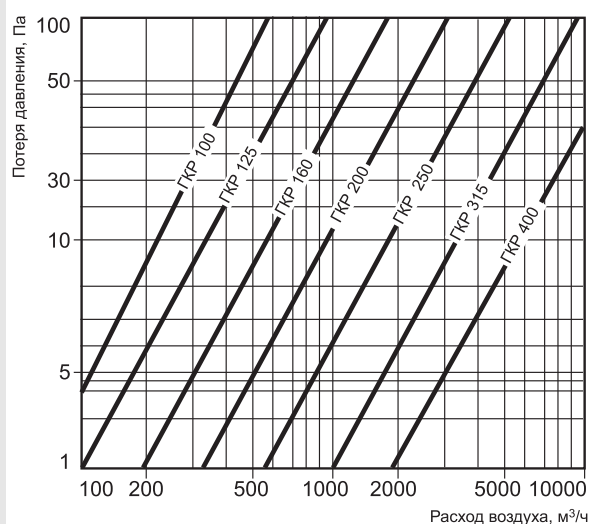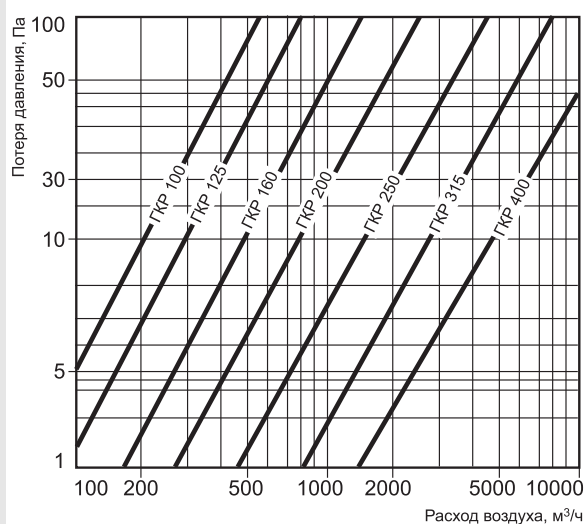**ГКР - ШУМОГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ КРУГ-
ЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ**
ГРАФИКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГКР ДЛИНОЙ 600 мм

ГКР ДЛИНОЙ 900 мм


СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГПП - ШУМОГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: Шумоглушитель предназначен для поглощения турбулентных завихрений и аэродинамического шума в круглых каналах, значительно снижает уровень шума в воздуховоде (см. таблицу). Шумоглушитель используется совместно со звукоизолированным вентилятором в тех случаях, когда требования по снижению уровня шума предъявляются не только к воздуховоду, но и к оборудованию в целом.

Монтаж: Шумоглушитель выполнен из оцинкованной стали со специальным звукопоглощающим материалом. Шумоглушитель устанавливается в канале на реечных соединениях по направлению движения воздуха, указанном на чертеже стрелкой. Максимальная рабочая температура составляет 60° С, максимально допустимая скорость 10 м/с. Для достижения максимальной эффективности шумопоглощения рекомендуется предусмотреть перед шумоглушителем прямолинейный участок длиной не менее 1 м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

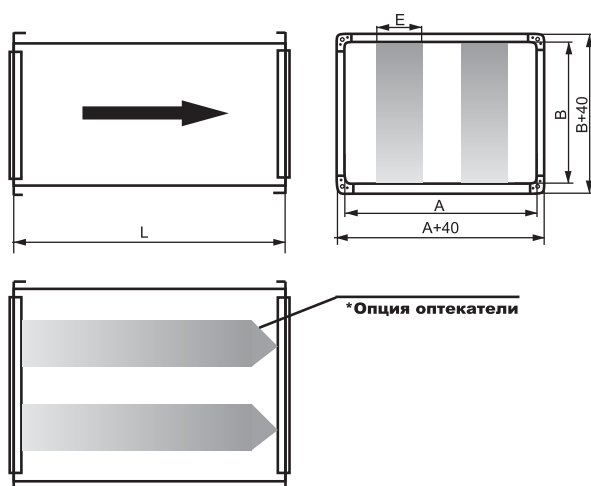

Модель	Кол-во пластин	Шумопоглощение (дБ) на средних частотах (Гц)							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ГПП 300X150/1000	2	4	4	6	14	21	29	22	23
ГПП 400X200/1000	2	4	4	6	14	21	29	22	23
ГПП 500X250/1000	3	4	4	6	14	21	29	22	23
ГПП 500X300/1000	3	4	4	6	14	21	29	22	23
ГПП 600X300/1000	3	4	4	6	14	21	29	22	23
ГПП 600X350/1000	3	4	4	6	14	21	29	22	23
ГПП 700X400/1000	4	4	4	6	14	21	29	22	23
ГПП 800X500/1000	4	4	4	6	14	21	29	22	23
ГПП 1000X500/1000	5	4	4	6	14	21	29	22	23

Модель	Размеры, мм					Кг.
	A	B	L	E		
ГПП 300X150/1000	300	150	1000	100		7,5
ГПП 400X200/1000	400	200	1000	100		10,0
ГПП 500X250/1000	500	250	1000	100		14,5
ГПП 500X300/1000	500	300	1000	100		16,5
ГПП 600X300/1000	600	300	1000	100		18,0
ГПП 600X350/1000	600	350	1000	100		19,5
ГПП 700X400/1000	700	400	1000	100		25,5
ГПП 800X500/1000	800	500	1000	100		31,0
ГПП 1000X500/1000	1000	500	1000	100		37,0

**ГПП - ШУМОГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ КРУГ-
ЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ**
ГРАФИКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
