

		ASHG09LLCA	ASHG12LLCA
здоровье	Ионный дезодорирующий фильтр	✕	✕
	Яблочко-катехиновый фильтр	✕	✕
	Моющаяся панель	✕	✕
управление	Таймер сна	✕	✕
	Таймер Вкл./Выкл.	✕	✕
	Программируемый таймер	✕	✕
	Инфракрасный пульт управления	✕	✕
	Индивидуальное кодирование блоков	✕	✕
комфорт	Автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости	✕	✕
	Автоматическое регулирование воздушного потока	✕	✕
	Комфортное осушение	✕	✕
	Автоматическое определение положения жалюзи	✕	✕
	Бесшумная работа	✕	✕
энерго-сбережение	Инверторная технология V-PAM	✕	
	Инверторная технология i-PAM		✕
	Полное DC-инверторное управление	✕	✕
	Режим снижения энергопотребления	✕	✕
эксплуатация	Автоматический перезапуск	✕	✕
	Автоматический выбор режима	✕	✕
	Работа в режиме обогрева до -15 °C	✕	✕
	Защита от предельных температур	✕	✕
	Самодиагностика	✕	✕
	3 года гарантии	✕	✕

✕ – стандартная комплектация, ✕ – опция



ASHG09LLCA, ASHG12LLCA



AOHG09LLC, AOHG12LLC


Входит в стандартную комплектацию

Модель	Охлаждение, кВт	Обогрев, кВт	Для помещения площадью (ориентировочно), м²
ASHG09LLCA	2,5 (0,9-3,0)	3,2 (0,9-3,9)	15-30
ASHG12LLCA	3,2 (0,9-3,6)	4,0 (0,9-4,6)	25-40

АДРЕС:



Генеральный дистрибьютор оборудования General на территории РФ и стран СНГ компания «Дженерал-Трейд», г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8А стр. 1

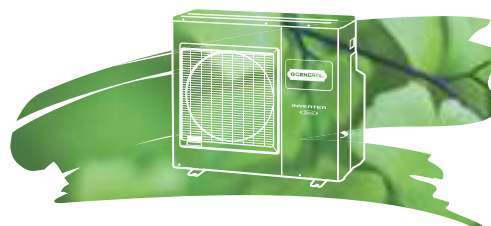

ECO² INVERTER


**ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
НАСТЕННОГО ТИПА**



Новая серия **Eco² Inverter** делает качественные и экономичные кондиционеры более доступными для покупателей. Благодаря сбалансированым техническим характеристикам и оптимальному набору функций вам не придется переключаться за то, чем вы не будете пользоваться в дальнейшем.

Таймер сна

При нажатии кнопки SLEEP кондиционер автоматически, в зависимости от режима работы, будет изменять значение температуры воздуха по специальному алгоритму в течение заданного вами времени. По истечении установленного времени кондиционер воздуха полностью остановится.

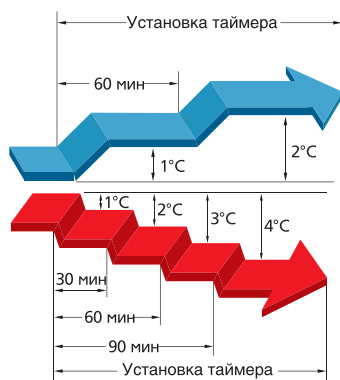


В режиме охлаждения: температурная уставка автоматически повышается на 1 °C каждый час (но не более чем на 2 °C).

В режиме нагрева: температурная уставка автоматически понижается на 1 °C каждые 30 минут (но не более, чем на 4 °C).

Модель		ASHG09LLCA	ASHG12LLCA
Производительность, кВт	Охлаждение	2,5 (0,9-3,0)	3,4 (0,9-3,8)
	Обогрев	3,2 (0,9-3,6)	4,0 (0,9-4,6)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,745 (0,25-1,02)	1,015 (0,25-1,4)
	Обогрев	0,865 (0,25-1,15)	1,08 (0,25-1,99)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение (EER) / Класс	3,36 / A	3,35 / A
	Обогрев (COP) / Класс	3,7 / A	3,7 / A
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц	
Максимальная длина фреонпровода, м		15	15
Максимальный перепад высот, м		10	10
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)		43/22	43/22
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+18 ~ +43	
	Обогрев	-15 ~ +24	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Внутренний блок	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206
	Наружный блок	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293
Вес, кг	Внутренний блок	7,5	7,5
	Наружный блок	24	26


Полное DC-инверторное управление

Применение для привода вентиляторов электродвигателей постоянного тока позволило снизить потребление электроэнергии кондиционерами. Высокая частота вращения вентилятора приводит к повышению эффективности теплообмена, что в свою очередь позволяет снизить энергозатраты. Инверторные кондиционеры General обеспечивают превосходное энергосбережение, гарантируя максимально возможную на сегодняшний день экономичность. Кондиционеры с инверторным управлением обеспечивают не только экономию электроэнергии и снижают выбросы CO₂, но и способствуют более быстрому достижению требуемой температуры в помещении и более точному ее поддержанию. Инвертор представляет собой электрическую цепь преобразования мощности, которая обеспечивает электронное управление амплитудой и частотой напряжения. В инверторной системе кондиционирования воздуха эта схема контролирует количество оборотов компрессора и, следовательно, выходную мощность кондиционера. С повышением частоты вращения выходная мощность увеличивается, с понижением частоты она уменьшается. Таким образом, инверторные системы кондиционирования обеспечивают значительно более точное управление температурой воздуха, чем неинверторные модели. Также инверторное управление применяется для регулирования скорости вращения моторов вентиляторов наружных и внутренних блоков, что позволяет расширить температурный диапазон работы и снизить шумовые характеристики.

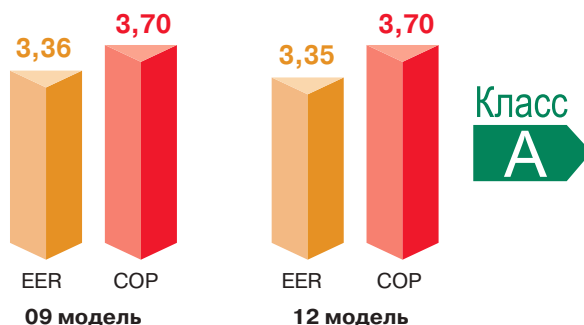


Режим снижения энергопотребления

При эксплуатации в режиме ECONOMY настройка термостата автоматически изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха для обеспечения наиболее экономного функционирования, а также ограничивается максимальная производительность кондиционера до 70% от его номинальной производительности. При включении режима ECONOMY во время охлаждения улучшаются показатели влагопоглощения. Данная функция особенно полезна в том случае, когда необходимо снизить уровень влажности в помещении без ощутимого понижения температуры.

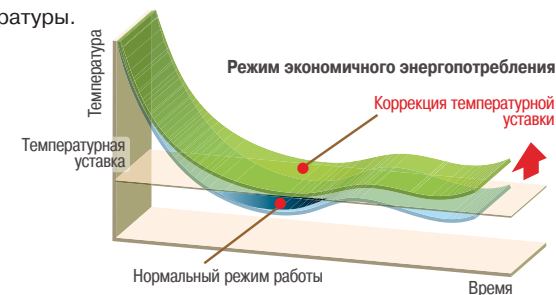

Режим повышенной производительности

В этом режиме работы кондиционер для более быстрого выхода на заданную температуру в помещении будет работать в течение 20 минут с максимальным расходом воздуха и скоростью компрессора.

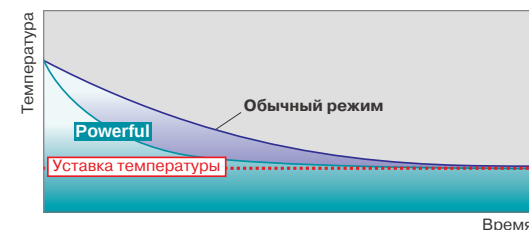

Тихая работа

Самый низкий уровень шума для этого типа оборудования.

МАЛОШУМНЫЙ РЕЖИМ

Уровень шума: 22 дБ (А)