

|                          |                                                | ASHA09LEC | ASHA12LEC |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>здоровье</b>          | Ионный дезодорирующий фильтр                   | ✖         | ✖         |
|                          | Яблочко-катехиновый фильтр                     | ✖         | ✖         |
|                          | Осушение теплообменника                        | ✖         | ✖         |
|                          | Моющаяся панель                                | ✖         | ✖         |
| <b>управление</b>        | Таймер сна                                     | ✖         | ✖         |
|                          | Таймер Вкл./Выкл.                              | ✖         | ✖         |
|                          | Программируемый таймер                         | ✖         | ✖         |
|                          | Недельный таймер + таймер экономии             | ✖         | ✖         |
|                          | Проводной пульт управления                     | ✖         | ✖         |
|                          | Инфракрасный пульт управления                  | ✖         | ✖         |
|                          | Индивидуальное кодирование блоков              | ✖         | ✖         |
|                          | Внешнее управление                             | ✖         | ✖         |
|                          | Интеграция в систему управления зданием        | ✖         | ✖         |
|                          | Автоматическое регулирование воздушного потока | ✖         | ✖         |
|                          | Режим поддержания +10 °C в режиме обогрева     | ✖         | ✖         |
|                          | Комфортное осушение                            | ✖         | ✖         |
|                          | Автоматическое определение положения жалюзи    | ✖         | ✖         |
| <b>ЭНЕРГО-СБЕРЕЖЕНИЕ</b> | Бесшумная работа                               | ✖         | ✖         |
|                          | Инверторная технология V-PAM                   | ✖         | ✖         |
|                          | Полное DC-инверторное управление               | ✖         | ✖         |
| <b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>      | Режим снижения энергопотребления               | ✖         | ✖         |
|                          | Автоматический перезапуск                      | ✖         | ✖         |
|                          | Автоматический выбор режима                    | ✖         | ✖         |
|                          | Работа в режиме обогрева до -25 °C             | ✖         | ✖         |
|                          | Защита от предельных температур                | ✖         | ✖         |
|                          | Самодиагностика                                | ✖         | ✖         |
|                          | Внешняя индикация работы                       | ✖         | ✖         |
|                          | 3 года гарантии                                | ✖         | ✖         |

✖ – стандартная комплектация, ✖ – опция



ASHA09LEC, ASHA12LEC



AOHR09LECN, AOHR12LECN



Входит в стандартную комплектацию

| Модель    | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт  | Для помещения площадью (ориентировочно), м² |
|-----------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| ASHA09LEC | 2,5 (0,5~3,2)   | 3,2 (0,5~4,5) | 15-30                                       |
| ASHA12LEC | 3,4 (0,9~3,9)   | 4,0 (0,9~5,6) | 20-40                                       |

**АДРЕС:**



Генеральный дистрибьютор оборудования General на территории РФ и стран СНГ компания «Дженерал-Трейд», г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8А стр. 1

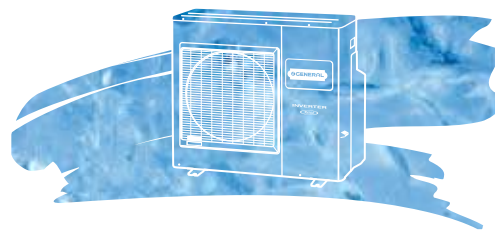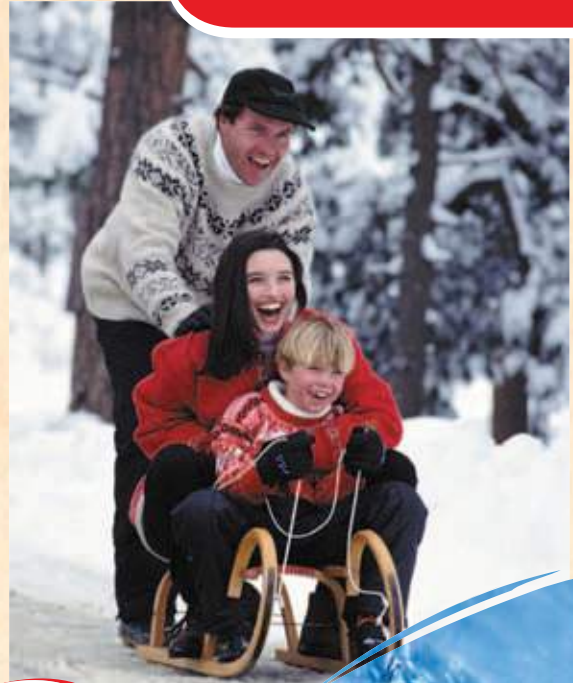**-25° C**



**NORDIC**

**ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
НАСТЕННОГО ТИПА**




Новая серия **Nordic** открывает перед вами возможности по круглогодичному отоплению жилья. Наружные блоки этой серии могут эффективно работать в режиме обогрева практически весь отопительный период. Так например при поддержании в помещении 20 °С при уличной температуре -25 °С кондиционер на 1 кВт потребляемой электроэнергии будет производить почти 2,5 кВт тепла. Даже если вы постоянно не живете в кондиционируемом помещении, то можно активировать режим поддержания +10 °С, который не допустит промораживания дома, при этом затрачивая минимум электроэнергии. Данная серия протестирована в жестких условиях эксплуатации стран Скандинавии и уже зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума не превышающим 21 дБ(А). В комплекте поставляется ионный дезодорирующий и яблочко-катехиновый фильтры, обеспечивающие тонкую очистку воздуха.

| Модель                                                            |                          | ASHA09LEC            | ASHA12LEC        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Производительность, кВт                                           | Охлаждение               | 2,5 (0,5~3,2)        | 3,4 (0,9~3,9)    |
|                                                                   | Обогрев                  | 3,2 (0,5~4,5)        | 4,0 (0,9~5,6)    |
| Потребляемая мощность, кВт                                        | Охлаждение               | 0,63 (0,25~1,27)     | 0,89 (0,25~1,4)  |
|                                                                   | Обогрев                  | 0,75 (0,25~1,6)      | 0,97 (0,25~1,99) |
| Энергоэффективность, кВт/кВт                                      | Охлаждение (EER) / Класс | 3,97 / A             | 3,80 / A         |
|                                                                   | Обогрев (COP) / Класс    | 4,27 / A             | 4,12 / A         |
| Электропитание                                                    |                          | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |                  |
| Максимальная длина фреонопровода, м                               |                          | 20                   | 20               |
| Максимальный перепад высот, м                                     |                          | 15                   | 15               |
| Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)            |                          | 43/21                | 43/21            |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение               | +10 ~ +43            |                  |
|                                                                   | Обогрев                  | -25 ~ +24            |                  |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                                           | Внутренний блок          | 260 x 790 x 202      | 260 x 790 x 202  |
|                                                                   | Наружный блок            | 540 x 790 x 290      | 540 x 790 x 290  |
| Вес, кг                                                           | Внутренний блок          | 7,5                  | 7,5              |
|                                                                   | Наружный блок            | 33                   | 36               |

## Работа в режиме обогрева до -25 °С

Улучшенная конструкция кондиционера позволяет эффективно обогреваться даже при температуре наружного воздуха -25 °С. Встроенный нагреватель дренажного поддона наружного блока, увеличенный теплообменник и улучшенный компрессор гарантируют высокую эффективность обогрева.

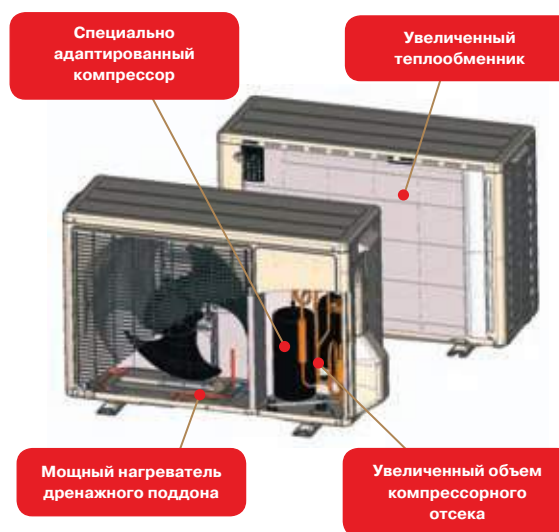


## Теплопроизводительность при поддержании в помещении температуры 20 °С

| Модель                        |     | ASHA09LEC       |      | ASHA12LEC       |      |
|-------------------------------|-----|-----------------|------|-----------------|------|
| Температура наружного воздуха | °С  | TC <sub>h</sub> | PI   | TC <sub>h</sub> | PI   |
|                               | -25 | 2,74            | 1,11 | 2,92            | 1,14 |
|                               | -20 | 3,05            | 1,34 | 3,19            | 1,34 |
|                               | -15 | 3,31            | 1,56 | 3,56            | 1,54 |
|                               | -10 | 3,57            | 1,78 | 4,02            | 1,73 |
|                               | -5  | 3,84            | 1,77 | 4,43            | 1,80 |
|                               | 0   | 3,94            | 1,77 | 4,58            | 1,96 |
|                               | 5   | 4,42            | 1,77 | 5,37            | 1,75 |
|                               | 7   | 4,80            | 1,77 | 5,60            | 1,77 |
|                               | 10  | 5,12            | 1,77 | 5,88            | 1,78 |
|                               | 15  | 5,42            | 1,77 | 6,11            | 1,79 |

TC<sub>h</sub> – полная теплопроизводительность, кВт  
PI – потребляемая мощность, кВт

## Высокоэффективный обогрев

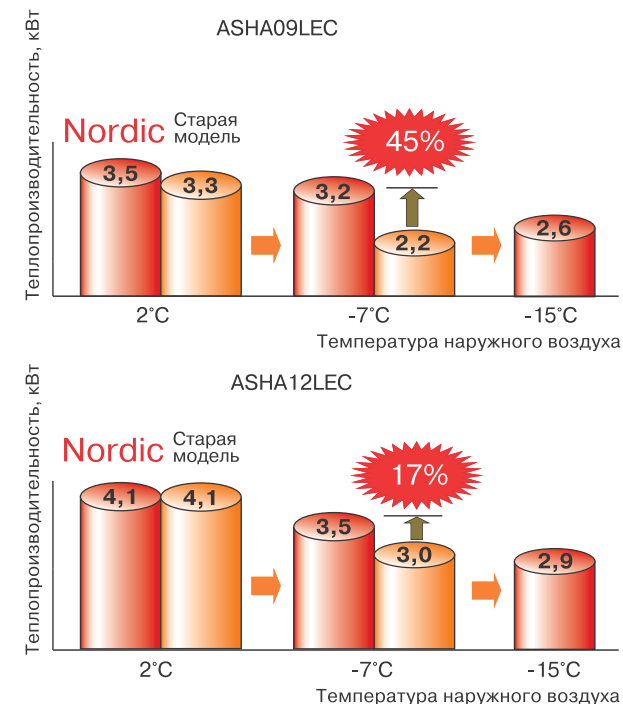

## Дополнительные аксессуары

| Описание                                                                                      | Внешний вид | Наименование | Код для заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Проводной пульт управления                                                                    |             | UTB-GUD      |                |
| Соединительный кабель для подключения внешнего управления                                     |             | UTY-XWZX     | 9028651003     |
| Адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления                             |             | UTY-XCBXE    |                |
| Сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF V II                                     |             | UTY-VGGX     |                |
| Запасной яблочко-катехиновый + ионный дезодорирующий фильтры для ASHA09-14 (комплект 1+1 шт.) |             | UTR-FA16     | 9317250009     |