




СОПЛОВЫЕ ДИФфуЗОРЫ DFM

- диффузоры специального назначения, струйные диффузоры.

Применение

Потолочные диффузоры DFM предназначены для подачи и удаления воздуха в жилых, административных, общественных помещениях, а так же на производственных предприятиях и предприятиях общественного питания.

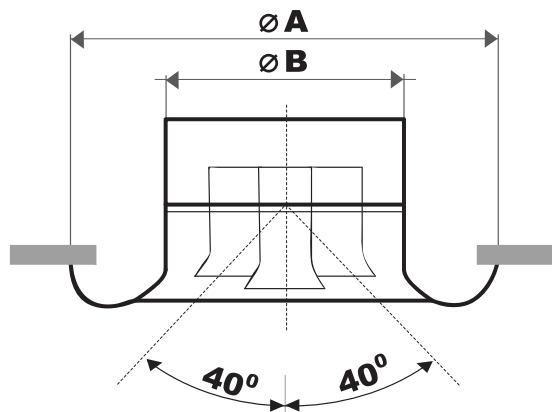

Модель	A	B
DFM 150	230	150
DFM 200	280	200
DFM 250	330	250
DFM 300	380	300
DFM 350	430	350
DFM 400	480	400

Единицы измерения в таблице указаны в мм.

Модель	Скорость, м/с	2	3	4	5	6	7	8	10
DFM 150	Объём воздуха, l/s	36	54	72	90	110	127	145	181
	Длина струи, м	2.6	4.0	5.5	5.8	8.2	9.6	11.0	15.2
	Уровень шума, dB(A)	-	26	30	36	43	49	53	56
DFM 200	Объём воздуха, l/s	64	97	129	161	194	229	259	314
	Длина струи, м	3.8	5.6	7.4	9.2	11.0	13.0	14.7	20.5
	Уровень шума, dB(A)	-	26	30	36	43	49	53	56
DFM 250	Объём воздуха, l/s	101	152	202	253	304	355	405	506
	Длина струи, м	4.6	7.0	9.5	11.6	13.8	16.2	18.5	25.4
	Уровень шума, dB(A)	-	24	28	33	38	42	46	50
DFM 300	Объём воздуха, l/s	146	219	292	368	436	511	584	737
	Длина струи, м	5.6	8.4	11.2	14.0	16.8	19.5	22.2	31.0
	Уровень шума, dB(A)	-	24	29	33	38	42	46	50
DFM 350	Объём воздуха, l/s	195	294	336	433	489	629	700	840
	Длина струи, м	6.5	9.6	13.0	15.3	18.5	20.6	23.6	28.5
	Уровень шума, dB(A)	-	25	30	34	40	43	47	51
DFM 400	Объём воздуха, l/s	227	320	391	489	587	685	783	979
	Длина струи, м	6.8	9.9	13.0	16.3	19.5	22.6	25.6	30.5
	Уровень шума, dB(A)	28	30	32	34	40	43	47	51