




КРУГЛЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЕЕРНЫЕ ДИФфуЗОРЫ ДФА-К


- веерные диффузоры, изготавливаются из алюминия с клапаном расхода воздуха и съёмной центральной частью.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


ДФА-К 150

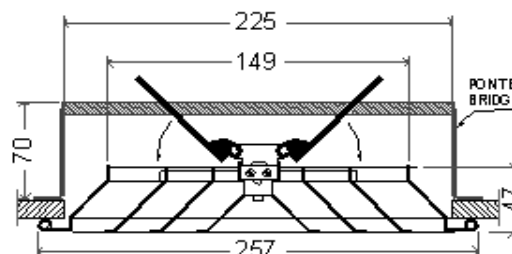


ДФА-К 200

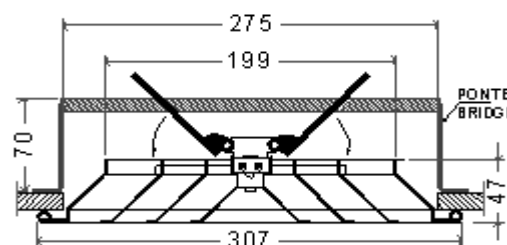

ДФА-К 250

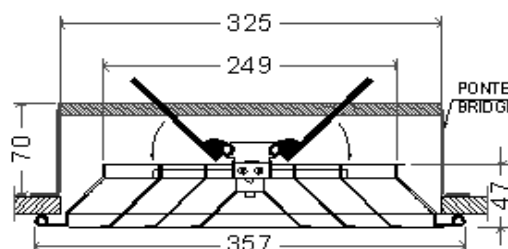

ДФА-К 300

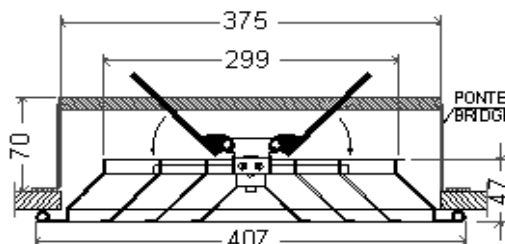

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Применение:

Применяются в механических системах вентиляции и подготовки воздуха в жилых и общественных зданиях, системах кондиционирования воздуха и отопления. Они позволяют регулировать поток воздуха.

Техническте характеристики:


Универсальные алюминиевые веерные диффузоры, представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с клапаном расхода воздуха и съёмной центральной частью для удобства монтажа и регулировки расхода воздуха.

Модель ДФА-К	Ak m ²
150	0,0135
200	0,0285
250	0,0435
300	0,0585

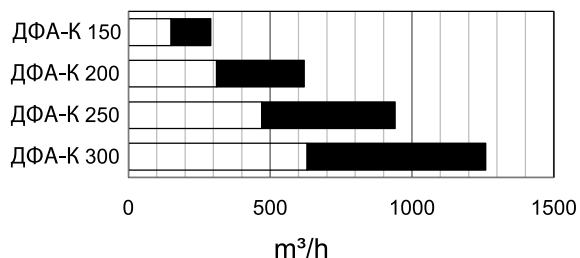


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ДФА-К 150 шумовые характеристики

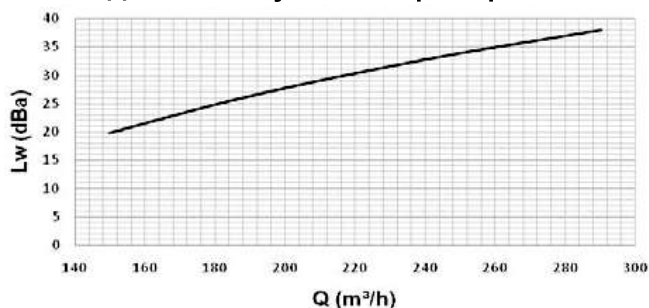


ДФА-К 150 потеря давления

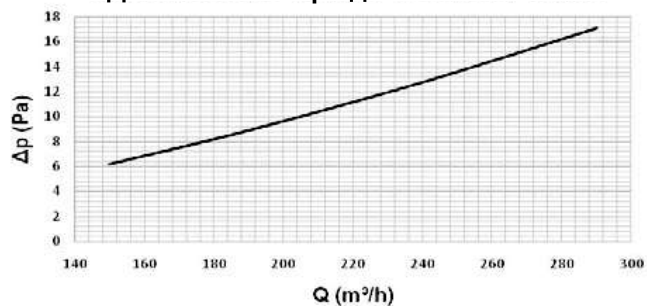


ДФА-К 200 шумовые характеристики

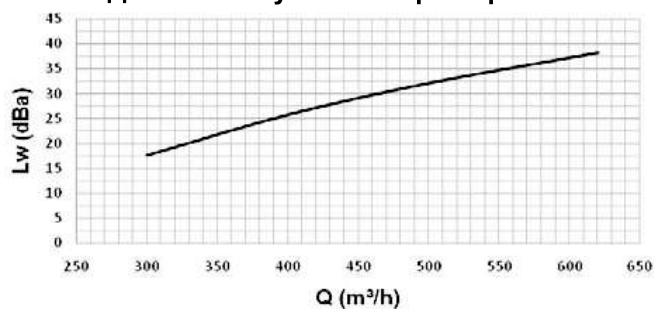


ДФА-К 200 потеря давления

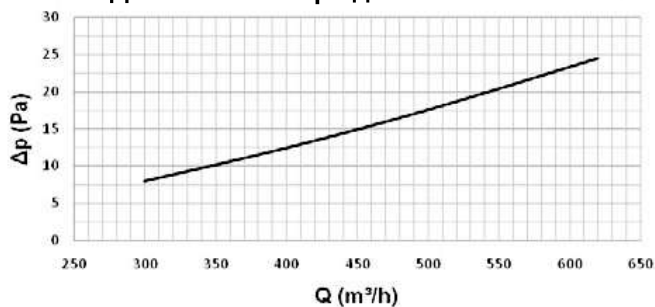


ДФА-К 250 шумовые характеристики

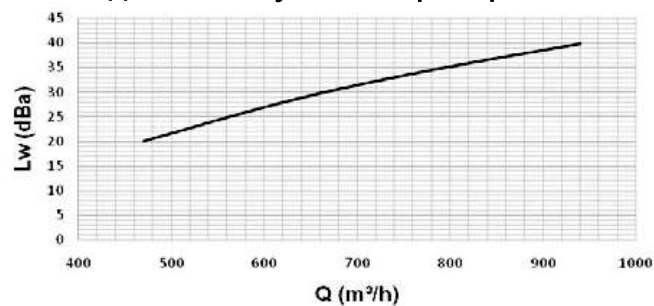


ДФА-К 250 потеря давления

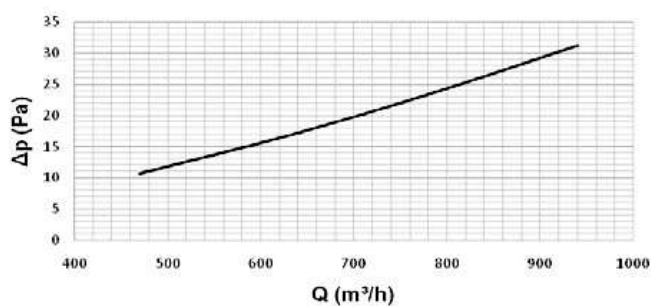





ДФА-К 300 шумовые характеристики

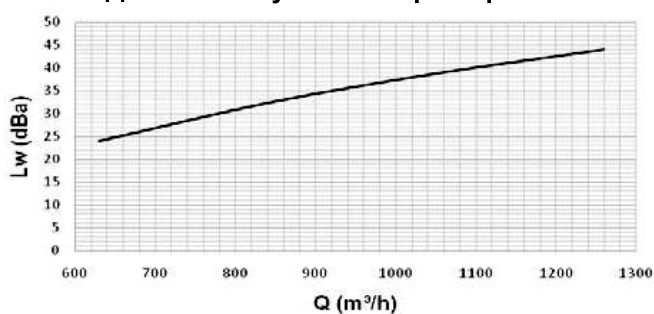

ДФА-К 300 потеря давления

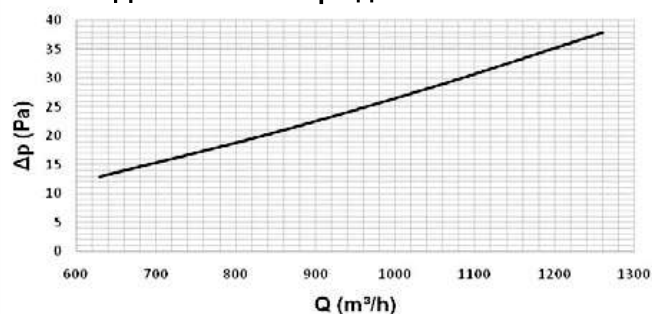

ДЛИНА ВОЗДУШНОЙ СТРУИ

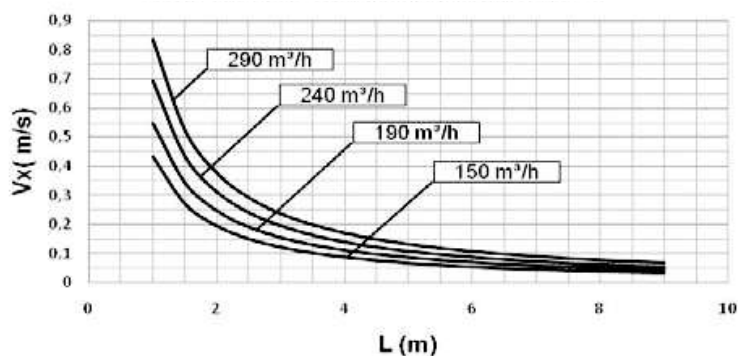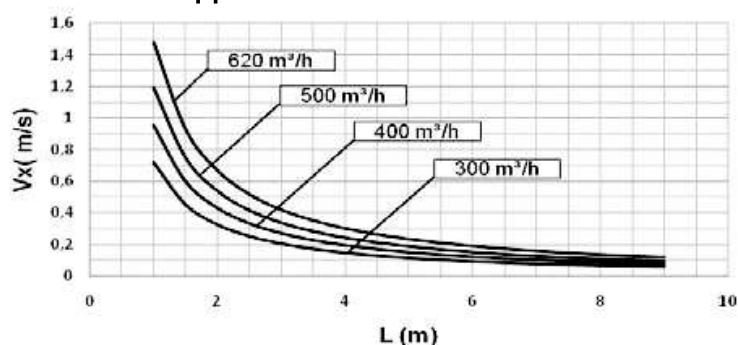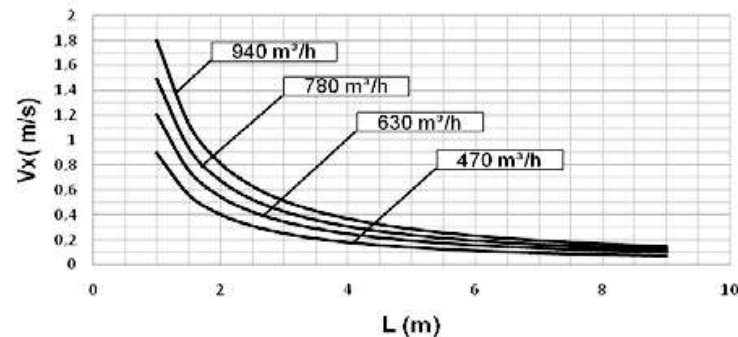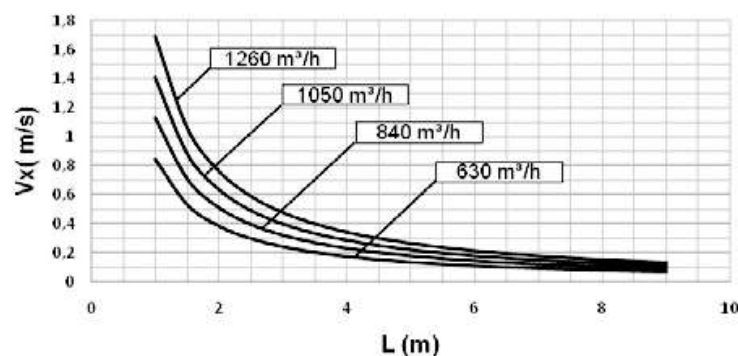ДФА-К 150

ДФА-К 200

ДФА-К 250

ДФА-К 315


L (m) - горизонтальное расстояние в метрах от центра диффузора
 V_x (m/s) - максимальная скорость воздуха в потоке