

фильтры кассетные KFC

KFC 315

- Типовое обозначение кассетного фильтра
- Присоединительный диаметр, мм



Применение

Кассетные воздушные фильтры для круглых каналов предназначены для очистки приточного воздуха от твёрдых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников, вентиляторов и другого вентиляционного оборудования от загрязнения.


Конструкция и материалы

Фильтры KFC представлены 6 типоразмерами и предназначены для работы с фильтрующими вставками KVC. Корпус фильтра и вставки изготовлен из оцинкованного стального листа. Фильтрующий элемент класса очистки EU3 изготовлен из синтетического

волокна, закреплен на прямоугольной рамке и выполнен в виде пластины. Съемная крышка имеет специальные крепления для простоты замены и демонтажа фильтрующей вставки. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40°С до 70°С.

Монтаж


Кассетные фильтры устанавливаются в любом положении. При монтаже необходимо оставлять сервисное пространство для доступа к фильтру.

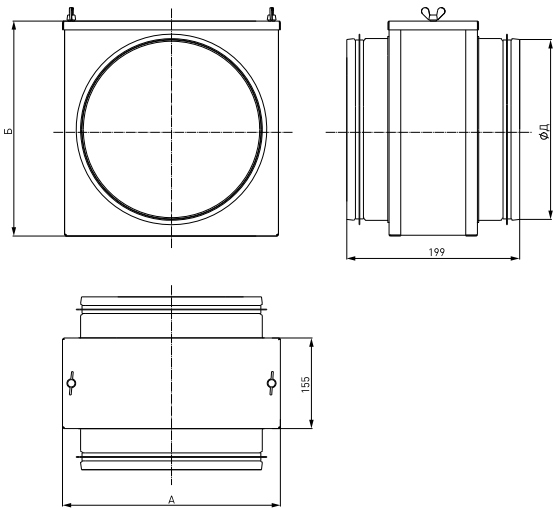

| Фильтр  | А, мм | Б, мм | Д, мм | Масса, кг | Применяемые вставки |
|---------|-------|-------|-------|-----------|---------------------|
| KFC 100 | 139   | 138   | 100   | 0,8       | KVC 100             |
| KFC 125 | 169   | 168   | 125   | 1         | KVC 125             |
| KFC 160 | 199   | 198   | 160   | 1,2       | KVC 160             |
| KFC 200 | 244   | 243   | 200   | 1,6       | KVC 200             |
| KFC 250 | 294   | 293   | 250   | 2         | KVC 250             |
| KFC 315 | 359   | 358   | 315   | 2,4       | KVC 315             |



## Кассетные вставки KVC

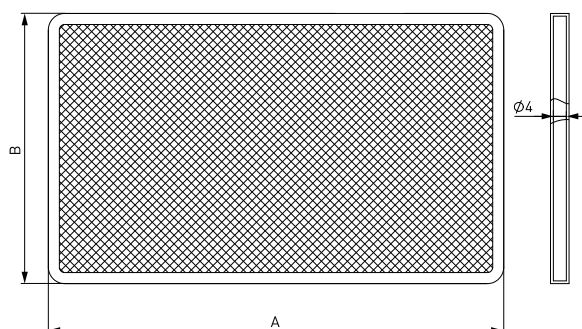

| Фильтрующая вставка | A, мм | B, мм |
|---------------------|-------|-------|
| KVC 100             | 179   | 135   |
| KVC 125             | 202   | 165   |
| KVC 160             | 227   | 195   |
| KVC 200             | 267   | 240   |
| KVC 250             | 312   | 290   |
| KVC 315             | 374   | 355   |

