




ТИХОНЯ

ультратихий канальный вентилятор с вперед загнутой крыльчаткой

Рекомендуется использовать в помещениях с повышенными требованиями к акустическому комфорту.

Корпус из стали с порошковой покраской.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

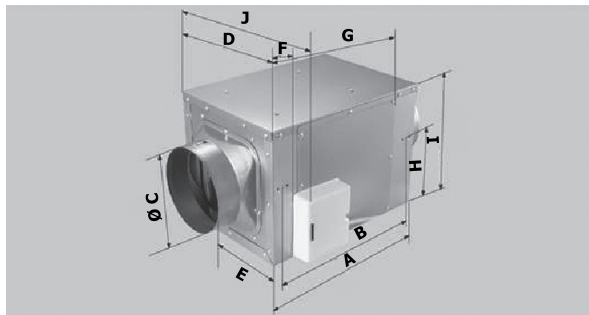

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ТИХОНЯ 100/100/20	340	298	95	240	65	68	210	100	200	285
ТИХОНЯ 100/180/23	340	298	95	240	65	68	210	100	200	285
ТИХОНЯ 150/360/42	340	298	145	240	75	53	230	120	240	285
ТИХОНЯ 150/500/49	390	348	145	270	75	58	265	140	280	315
ТИХОНЯ 200/770/47	420	378	195	340	65	64	265	140	280	385
ТИХОНЯ 200/920/48	490	448	195	370	65	58	304	160	320	415
ТИХОНЯ 200/1200/48	520	478	195	400	65	74	344	182,5	365	445
ТИХОНЯ 200/1500/49	520	478	195	400	65	74	344	182,5	365	445
ТИХОНЯ 250/1700/53	590	548	245	400	75	74	364	190	380	445
ТИХОНЯ 250/1900/54	590	548	245	400	75	74	364	190	380	445
ТИХОНЯ 250/2100/56	590	548	245	400	75	74	364	190	380	445
ТИХОНЯ 250/2300/58	590	548	245	400	75	74	364	190	380	445

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ТИХОНЯ 100/100/20

Уровень шума
Расход воздуха
Присоединительный размер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ø, мм	об/мин	Вт	м³/час	дБ(А)	Па	кг.	Размер коробки, мм
ТИХОНЯ 100/100/20	100	1180	21	100	20	80	5,4	485x325x270
ТИХОНЯ 100/180/23	100	1800	52	180	23	160	5,4	485x325x270
ТИХОНЯ 150/360/42	150	1050	47	360	42	132	7,3	510x320x310
ТИХОНЯ 150/500/49	150	1250	80	500	49	167	9,4	565x356x348
ТИХОНЯ 200/770/47	200	800	155	770	47	200	10,5	583x428x348
ТИХОНЯ 200/920/48	200	950	171	920	48	240	15,0	640x450x385
ТИХОНЯ 200/1200/48	200	1100	255	1200	48	360	19,0	675x480x450
ТИХОНЯ 200/1500/49	200	1250	320	1500	49	380	19,0	675x480x450
ТИХОНЯ 250/1700/53	250	1050	350	1700	53	420	25,5	765x495x455
ТИХОНЯ 250/1900/54	250	1150	400	1900	54	430	25,5	765x495x455
ТИХОНЯ 250/2100/56	250	1300	500	2100	56	450	25,5	765x495x455
ТИХОНЯ 250/2300/58	250	1360	550	2300	58	480	25,5	765x495x455

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

