

ВРП...НЗ



ВРП...ВЗ

ВРП...НЗ/ВЗ

прямоугольный каналный вентилятор


Вентиляторы с маркировкой ВРП...ВЗ имеют рабочее колесо с вперёд загнутыми лопатками, с маркировкой ВРП...НЗ – с назад загнутыми лопатками.

- Центробежный каналный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства.
- Изделие имеет стандартный размер, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде.
- В вентиляторе использован электродвигатель с внешним ротором с насаженной на него крыльчаткой.
- Вентилятор применяется для устройства общеобменной вентиляции общественных зданий.
- Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от 0°C до +40°C и относительной влажности до 80 %.
- Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием синего или чёрного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр., В	Мощн., Вт	Скорость, об/мин	Произв., м³/час	Сила тока, А	Конд., pf/VDB	Вес, кг	Длина, мм
ВРП30x15ВЗ -1Ф	230	180	2430	600	0.83	6	4	250
ВРП40x20ВЗ -1Ф	230	116	1280	1350	0.52	4	7	400
ВРП50x25ВЗ -1Ф	230	400	13500	1600	1.81	10	12	400
ВРП30x15НЗ -1Ф	230	65	2250	550	0.29	2	2.6	250
ВРП40x20НЗ -1Ф	230	180	2500	1580	0.85	5	4.2	400
ВРП50x25НЗ -1Ф	230	225	2700	2000	1	7	7,5	500
ВРП50x30НЗ -1Ф	230	125	1430	2100	0.60	4	4.7	500
ВРП60x30НЗ -1Ф	230	225	2700	2110	1	7	8.2	600
ВРП60x35НЗ -1Ф	230	320	1350	3200	1.50	8	8.2	600
ВРП70x40НЗ -1Ф	230	580	1350	5600	2.65	12	11	750
ВРП80x50НЗ -3Ф	380	1100	1200	7000	1.8	-	35	800

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

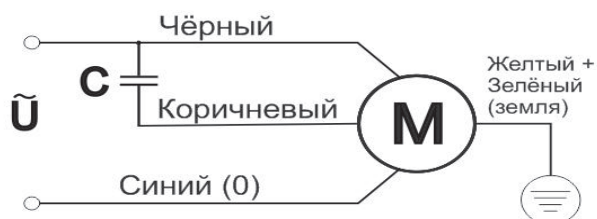

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВРП...НЗ/ВЗ

