

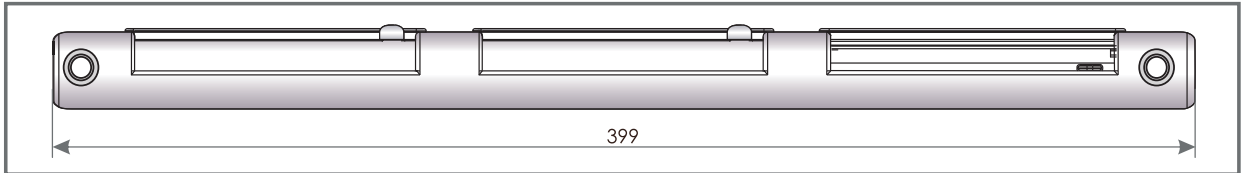



ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН VENTEC VT 501

СЕЧЕНИЕ VT 500


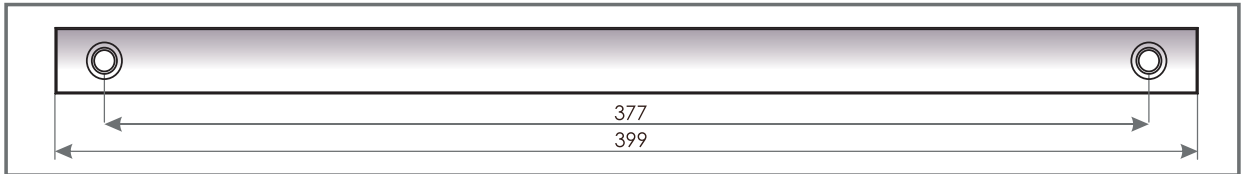


СЕЧЕНИЕ OZ 100



НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК OZ 100

СЕЧЕНИЕ OZ 300

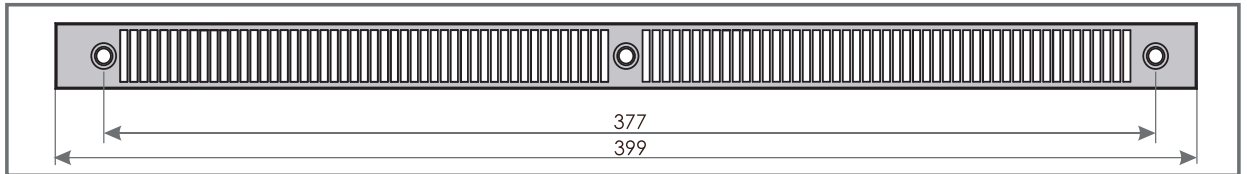

НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК ПОД РОЛЬСТАВНИ OZ 300

ХАРАКТЕРИСТИКА

Поток воздуха

35 м³/ч (Δр = 10 Па)

Звукоизоляция

32 дБ


График 3. Зависимость потока воздуха q (м³/ч), протекающего через клапан VT 501, от разницы давления p(Па)



МОНТАЖ


на окне из древесины

ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВКИ
ДЛЯ КЛАПАНА 501

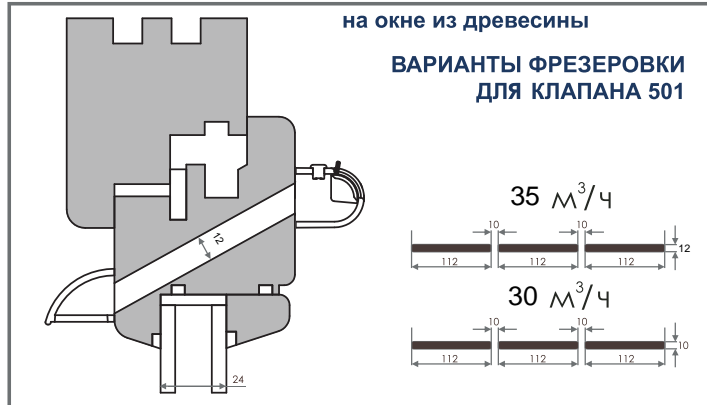

на окне из ПВХ

ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВКИ
ДЛЯ КЛАПАНА 501

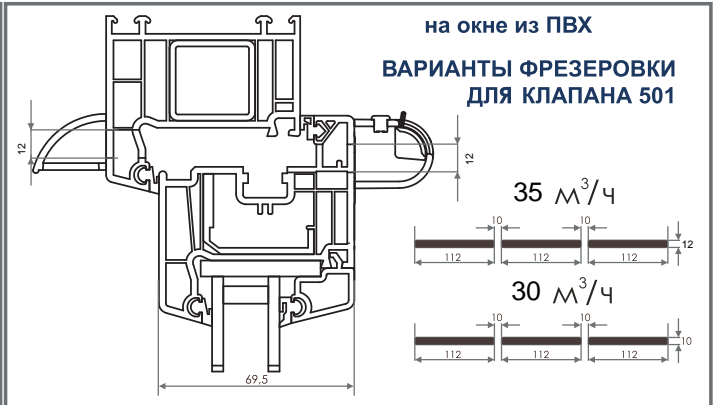

VENTEC VT 501 - цветные решения

Тип	VT501	VT512	VT513	VT514	VT515	VT522	VT523	VT524	VT525
Цвет внутреннего клапана	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016
Цвет наружного козырька	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016