



ECO GF - фиксированная решетка




ECO A - автомат



ECO GG - гравитационная решетка

ОСЕВОЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ECOLINE

- осевой каналный вентилятор в брызгозащищённом исполнении



Модель	A	B	C	D	ØE	Kg
ECO 100 GF	155	155	92	35	97	0,5
ECO 120 GF	180	180	121	51	119	0,8
ECO 150 GF	209	209	137	52	149	1,2
ECO 100 GG	155	155	92	35	97	0,5
ECO 120 GG	180	180	121	51	119	0,8
ECO 150 GG	209	209	137	52	149	1,2
ECO 100 A	155	155	101	44	97	0,6
ECO 120 A	180	180	121	51	119	0,8
ECO 150 A	209	209	137	52	149	1,2

Единицы измерения в таблице указаны в мм.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор подходит для установки в офисных, бытовых и других помещениях (туалетных, ванных комнатах, душевых, подсобных помещений и кухнях). Бытовой вентилятор данной серии разработан и производится на основе лучших технологий в индустрии вентиляционного оборудования с применением высококачественных материалов.

Не требует обслуживания, двигатель обеспечивает долговечную и бесшумную работу. Вентилятор обеспечивает экономию энергопотребления.

Модель	Защита	m³/h	l/s	dB(A)	Pa	W
ECO 100 GF	IPX4	90	25	39	27	11
ECO 120 GF	IPX4	170	47	42	40	15
ECO 150 GF	IPX4	320	89	49	70	25
ECO 100 GG	IPX4	80	22	39	27	11
ECO 120 GG	IPX4	155	43	42	40	15
ECO 150 GG	IPX4	290	81	49	70	25
ECO 100 A	IPX4	90	25	39	27	13
ECO 120 A	IPX4	170	47	42	40	15
ECO 150 A	IPX4	320	89	49	70	25

УСТАНОВКА

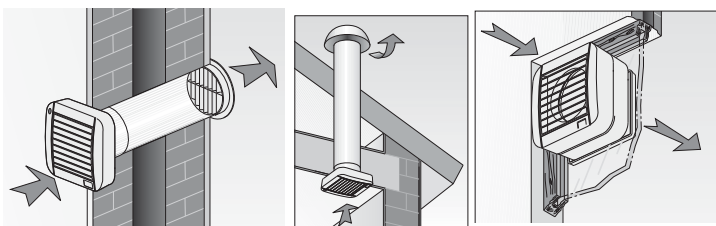

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

