



БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ НАСТЕННОГО/ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА E-STYLE PRO

- высоконапорный осевой вентилятор в брызгозащищенном исполнении, снабженный обратным клапаном, с пониженным уровнем шума. Высококачественный двигатель гарантирует долгий срок службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бытовой вентилятор данной серии разработан и производится на основе лучших технологий в индустрии вентиляционного оборудования с применением высококачественных материалов (пластик ABS).

Важнейшими эксплуатационными характеристиками является высокий расход воздуха при давлении от 15 до 20 Па.

Особенности конструкций крыльчатки позволяют добиться высокого давления при максимальном расходе воздуха.

Прост в обслуживании: легкоъемная передняя панель позволяет при необходимости произвести чистку вентилятора с применением мягких моющих средств.

Модельный ряд представлен:

E-Style PRO с обратным клапаном

E-Style PRO BB с двигателем на шарикоподшипниках и с обратным клапаном

E-Style PRO 2 V с обратным клапаном, 2-х скоростной

E-Style PRO T с обратным клапаном и таймером

E-Style PRO COMFORTAIMER с обратным клапаном, 2-х скоростной с таймером


E-Style PRO HT с обратным клапаном, датчиком влажности и таймером

E-Style PRO MNY smart с обратным клапаном микропроцессорное управление.*

E-Style PRO PIR с обратным клапаном и датчиком присутствия.

Аксессуары


Сменные лицевые панели различных цветов являются неотъемлемой частью для различных дизайнерских решений.

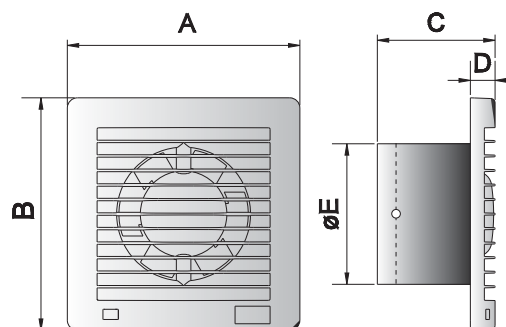


Model	A	B	C	D	ØE	Kg.
E-STYLE 90 PRO	160	160	81	17	92,5	0,42
E-STYLE 100 PRO	160	160	95	17	98,2	0,45
E-STYLE 120 PRO	180	180	101	18	119	0,66
E-STYLE 150 PRO	200	200	119	22	149	1,04

Единицы измерения в таблице указаны в мм.

Статическое давление бытового вентилятора E-Style PRO

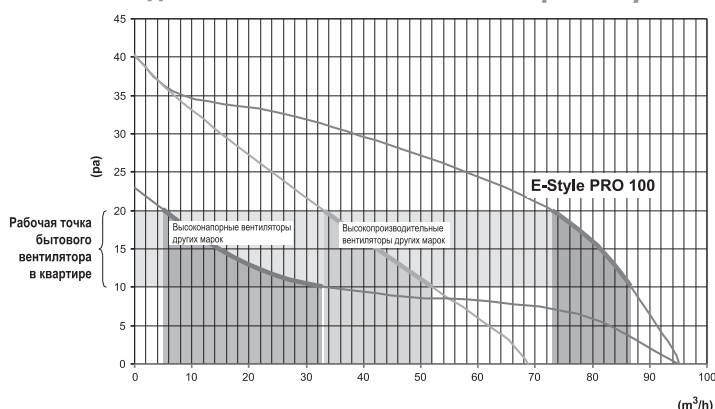

Установка бытового вентилятора E-Style PRO

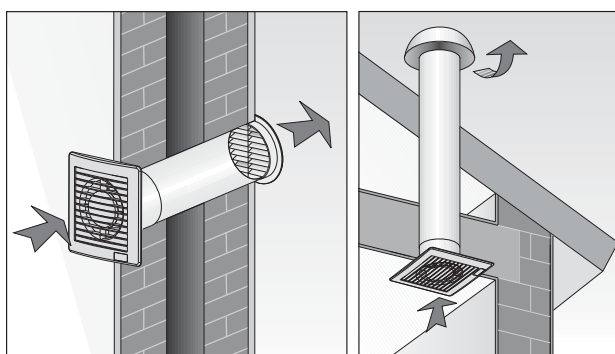

258 *Микропроцессорное управление заключается в том, что Вы устанавливаете на вентиляторе необходимый уровень влажности в помещении перед монтажом и подключаете сразу к электропитанию.

Всё остальное вентилятор делает сам. при необходимости он сам включается, ускоряется в зависимости от уровня влажности, тем самым экономит энергию. Когда уровень влажности достигает нормы, вентилятор выключается.

Функция микропроцессорное управление особенно востребована в ванных комнатах, душевых комнатах жилых помещений, фитнес-центров, и так же удобна в прачечных и комнатах для сушки.

Модель	м3/h	Pa	dB(A)	W	Защита
E-Style 90 PRO	80	23	30.1	10	IPX 4
E-Style 100 PRO	95	40	31.4	14	IPX 4
E-Style 100 PRO BB	95	40	30.7	14	IPX 4
E-Style 100 PRO 2V	95	40	31.4	14	IPX 4
E-Style 100 PRO T	95	40	31.4	14	IPX 4
E-Style 100 COMFORTIMER	95	40	31.4	14	IPX 4
E-STYLE 100 PRO HT	95	40	31.4	14	IPX 4
E-Style 100 PRO MHY Smart	95	40	9.3-30.1	14	IPX 4
E-Style 100 PRO MHY BB Smart	95	40	9.3-30.1	14	IPX 4
E-Style 100 PRO PIR	95	40	31.4	14	IPX 4
E-Style 120 PRO	165	54	36.7	15	IPX 4
E-Style 120 PRO BB	165	54	35.8	15	IPX 4
E-Style 120 PRO 2V	165	54	36.7	15	IPX 4
E-Style 120 PRO T	165	54	36.7	15	IPX 4
E-Style 120 COMFORTIMER	165	54	36.7	15	IPX 4
E-STYLE 120 PRO HT	165	54	36.7	15	IPX 4
E-Style 120 PRO MHY Smart	165	54	12-35.8	15	IPX 4
E-Style 120 PRO MHY BB Smart	165	54	12-35.8	15	IPX 4
E-Style 120 PRO PIR	165	54	36.7	15	IPX 4
E-Style 150 PRO	295	71	43.9	25	IPX 4
E-Style 150 PRO BB	295	71	42.5	25	IPX 4
E-Style 150 PRO 2V	295	71	43.9	25	IPX 4
E-Style 150 PRO T	295	71	43.9	25	IPX 4
E-Style 150 COMFORTIMER	295	71	43.9	25	IPX 4
E-STYLE 150 PRO HT	295	71	43.9	25	IPX 4
E-Style 150 PRO MHY Smart	295	71	14-42.5	25	IPX 4
E-Style 150 PRO MHY BB Smart	295	71	14-42.5	25	IPX 4
E-Style 150 PRO PIR	295	71	43.9	25	IPX 4

