




БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ НАСТЕННОГО/ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА MINISTYLE

- ультракомпактный вытяжной осевой брызгозащищенный вентилятор

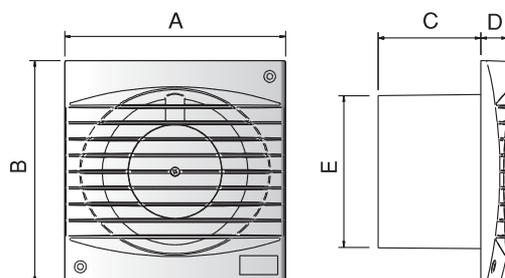

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор подходит для установки в офисных, бытовых и других помещениях. Бытовой вентилятор данной серии разработан и производится на основе лучших технологий в индустрии вентиляционного оборудования с применением высококачественных материалов.

Выпускается типоразмером 100 мм.

Вентиляторы подходят для настенной, панельной и потолочной установки.

В корпус вентилятора встроен обратный клапан.

Все вентиляторы снабжены асинхронным втулочно-подшипниковым двигателем с защитой от перегрева.

Максимальная температура среды 40⁰ С.

Типоразмеры вентиляторов выпускаются в следующих версиях:

Ministyle G - Стандартное исполнение без дополнительных устройств.

Ministyle G T - Модель с встроенным таймером. Таймер устанавливается на время от 3 до 25 мин.


Модель	A	B	C	D	φ E	Кг.
--------	---	---	---	---	-----	-----

MINISTYLE	140	140	65	17	98	0,5
-----------	-----	-----	----	----	----	-----

Единицы измерения в таблице указаны в мм.

Модель	м3/ч	Pa	dB(A)	W
MINISTYLE	90	27	39	14

УСТАНОВКА

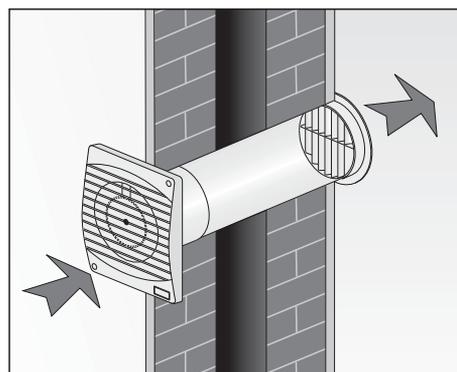

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

