




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор подходит для установки в офисных, бытовых и других помещениях. Бытовой вентилятор данной серии разработан и производится на основе лучших технологий в индустрии вентиляционного оборудования с применением высококачественных материалов.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ОКОННОГО/НАСТЕННОГО МОНТАЖА FLUX

- высоконапорный центробежный вентилятор с воздушным фильтром, обратным клапаном и антивибрационной прокладкой

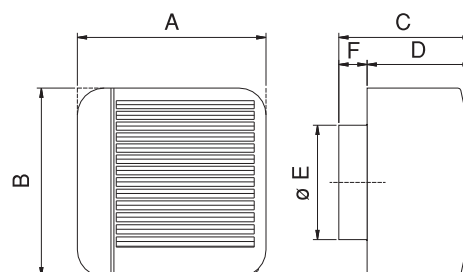


Модель	A	B	C	D	F	ØE	Kg.
FLUX 100	160	160	119	89	30	97	0,8
FLUX 250/100	210	210	156	131	25	97	1,8
FLUX 250/120	210	210	156	131	25	119	1,8

Единицы измерения в таблице указаны в мм.


Модель	м3/ч	Pa	dB(A)	W
FLUX 100	90	128	44	30
FLUX 100 2 speed	90/38	128/75	44/37	30/12
FLUX 250 d100	210	220	52	50
FLUX 250 d120	240	220	52	50
FLUX 250 d100 2 speed	240/110	220/110	52/41	50-23
FLUX 250 d120 2 speed	240/128	220/110	52/41	50-23

УСТАНОВКА

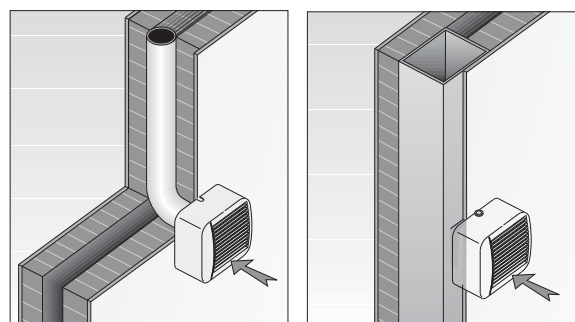

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

FLUX 100

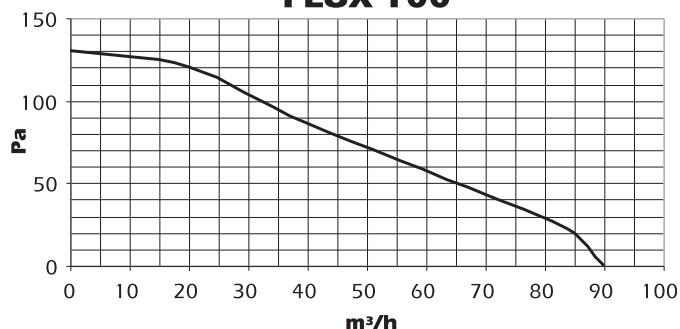

FLUX 250

