



AXC NEW

высокопроизводительный центробежный вентилятор

Центробежный канальный вентилятор для круглых каналов. Высококачественный шарикоподшипниковый ЕгР мотор со встроенной защитой от перегрева MES (Швейцария) или ЕВМ (Германия), диаметр 315 имеет двигатель «Soler & Palau».


- Корпус выполнен из гальванизированной стали, покрытой порошковой краской. Вентиляторы, на поверхности которых нанесено порошковое покрытие, хорошо защищены от коррозии.
- Рабочие лопасти вентилятора загнуты назад.
- Регулировка производительности происходит с помощью регулятора скорости.
- Быстроразъемный хомут МК облегчает монтаж и демонтаж, а так же предотвращает передачу вибрации на воздуховод.

АКСЕССУАРИ:

- Быстроразъемные хомуты МК, комплект кронштейнов для крепления к стене и потолку, виброизоляторы, защитная решетка.
- 11 моделей, Ø от 100 до 315



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

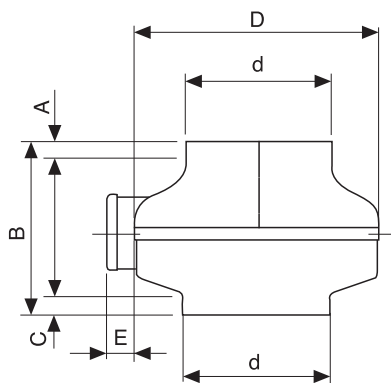






Модель	A	B	C	ØD	Ød	E	Kg
AXC 100 A/B	12	215	24	245	98	38	3
AXC 125 A/B	11	215	24	245	122	38	3
AXC 150 A	21	216	23	245	147	38	3
AXC 150 B	22	230	22	333	148	38	5
AXC 160 A	24	215	24	245	157	38	3
AXC 160 B	21	230	22	333	158	38	5
AXC 200	22	230	27	333	198	38	5
AXC 250	22	230	35	333	248	38	5
AXC 315	30	308	52	404	314	38	9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	m³/h	l/s	Pa	W	A	dB(A)*
AXC 100 A	237	66	279	27	0,13	30
AXC 100 B	260	72	383	50	0,23	36
AXC 125 A	287	80	238	27	0,13	32
AXC 125 B	313	87	345	50	0,23	36
AXC 150 A	337	94	189	29	0,14	33
AXC 150 B	537	149	406	80	0,37	39
AXC 160 A	365	101	203	29	0,14	31
AXC 160 B	754	209	476	110	0,50	38
AXC 200	887	246	460	110	0,50	34
AXC 250	1114	309	543	150	0,65	43
AXC 315	1439	400	742	260	1,14	43

* Lp(A) на расстоянии 3м 230V-50Hz.

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

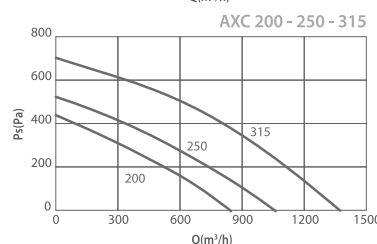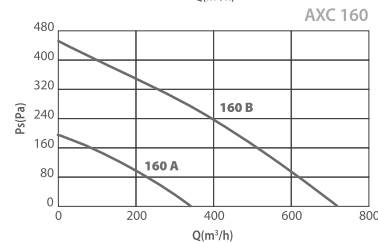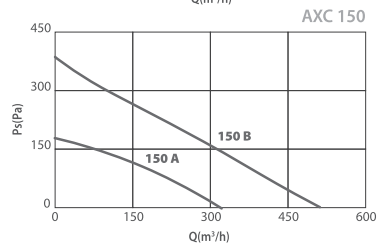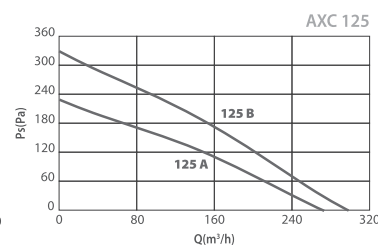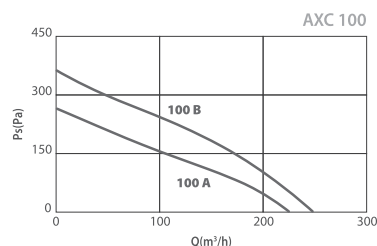

УСТАНОВКА

