



Е-BOX micro УНИКАЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР



- компактный центробежный канальный вентилятор в звукоизолированном корпусе. Высококачественный шарикоподшипниковый двигатель MES (Швейцария) со встроенной защитой от перегрева.

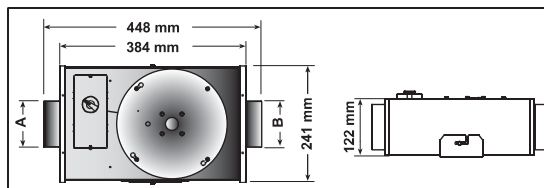

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус выполнен из оцинкованной стали, присоединительные отверстия из противоударного технополимера. Открывающаяся конструкция обеспечивает удобный доступ для обслуживания.

Удобен в использовании при малых межпотолочных пространствах, ультратонкий корпус, высотой 122 мм. Одинаковые сечения входного и выходного каналов, расположенных на одной оси, непосредственное присоединение вентилятора к воздуховодам, специальное уплотнительное кольцо - максимально упрощают монтаж вентилятора. Существуют модели с таймером, 2-х скоростные, и с 5-ти скоростными интегрированными регуляторами.

Удобное клемное соединение. Модельный ряд представлен вариантами E-BOX micro 100/125, E-BOX micro 100/125T, E-BOX micro 2V 100/125, E-BOX micro 5V 100/125, E-BOX micro 100/125 T (T-REG) с микропроцессорным управлением*.

Небольшой вес и компактность позволяют одному человеку самостоятельно перемещать и устанавливать вентилятор в нужном положении.

Аксессуары:

Регуляторы скорости, обратный клапан, воздушный фильтр, канальный нагреватель, воздухораспределительные решётки. В комплект входит кронштейн, что максимально упрощает установку вентилятора.


* Микропроцессорное управление заключается в том, что Вы устанавливаете на вентиляторе необходимый уровень влажности в помещении перед монтажом и подключаете сразу к электропитанию.

Всё остальное вентилятор делает сам. При необходимости он сам включается, ускоряется в зависимости от уровня влажности, тем самым экономится энергия. Когда уровень влажности достигает нормы, вентилятор выключается.

Функция T-Reg особенно востребована в
ванных комнатах, душевых комнатах жилых
помещений, фитнес-центров, а так же удобна
в прачечных и комнатах для сушки.

Модель	м3/ч	Pa	dB(A)	W	Защита	Регуляторы скорости
E-BOX micro 100	172	302	36,4	60	IPX 4	RVS/RVN
E-BOX micro 125	208	310	36,9	61	IPX 4	RVS/RVN
E-BOX micro 100T/125T	172/208	302-310	34-37	60/61	IPX 4	RVS/RVN
E-BOX micro 2V 100	61/172	146-302	7-34	16/60	IPX 4	RVS/RVN
E-BOX micro 2V 125	67/172	61-310	9-36,9	14/62	IPX 4	RVS/RVN
E-BOX micro 5V 100	95/172	146-302	20-34	23/60	IPX 4	RVS/RVN
E-BOX micro 5V 125	118/508	158-310	23-36,9	22/52	IPX 4	RVS/RVN
E-BOX micro T-Reg 100	95/172	146-302	21-34	23/60	IPX 4	RVS/RVN
E-BOX micro T-Reg 125	118/208	158-310	23-37	22/61	IPX 4	RVS/RVN

График рабочих характеристик E-BOX micro

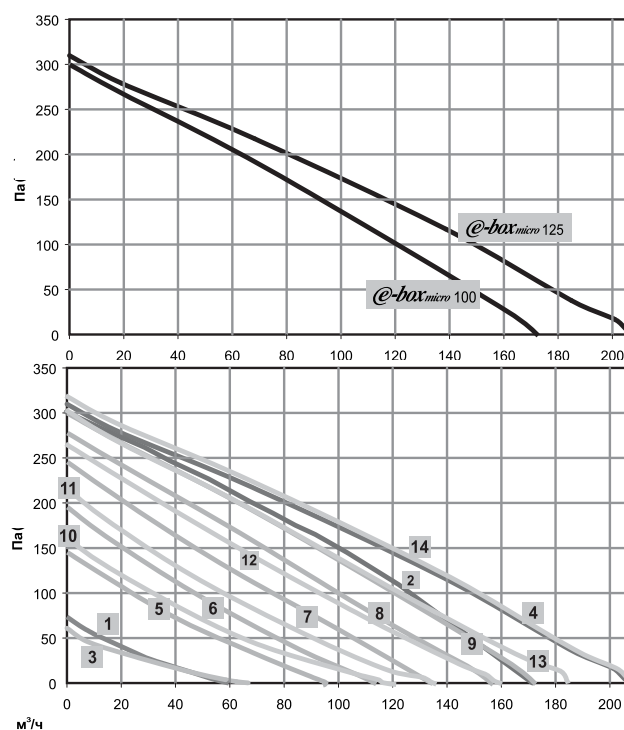

МОДЕЛИ: подсоединительные размеры от 80 до 125 мм


ВХОД (А)

$\varnothing 100$ ($\varnothing 96$) $\varnothing 125$ ($\varnothing 120$)		$\varnothing 80/80$ ($\varnothing 76 / \varnothing 76$) $\varnothing 80/100$ ($\varnothing 76 / \varnothing 96$) $\varnothing 80/125$ ($\varnothing 76 / \varnothing 120$)	
---	---	--	---

ВЫХОД (В)

$\varnothing 100$ ($\varnothing 96$) $\varnothing 125$ ($\varnothing 120$)	
---	---

Применение и установка канального вентилятора E-BOX micro

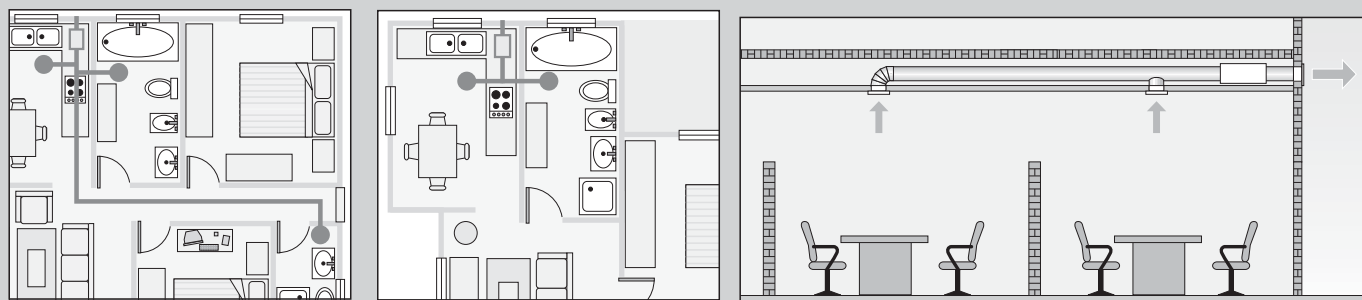

E-BOX micro идеален для использования в малых межпотолочных пространствах

