


Halton GSP

Напольная решетка

20/GSP/2000/1008/RU

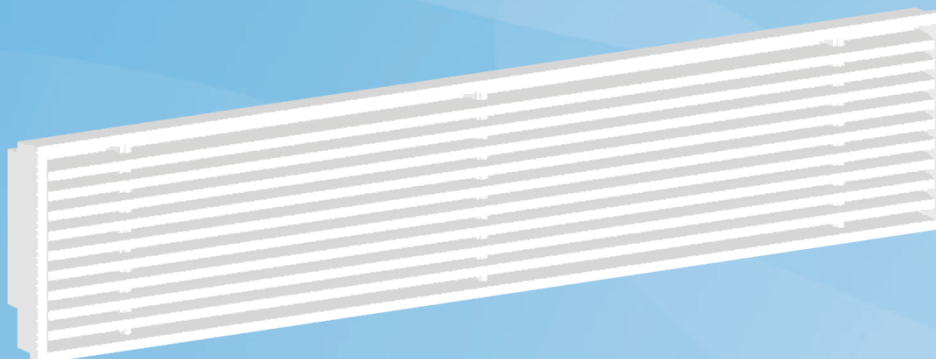

- Вертикальная подача воздуха с пола, возможно также использование для вытяжки
- Неподвижные передние лопатки; постоянное направление воздушной струи с углом наклона 15°
- Специальное анодирование (толщина покрытия 20 мкм) для использования в плавательных бассейнах
- Алюминиевая конструкция
- Съемные внутренние лопатки
- Съемная решетка, обеспечивающая возможность чистки решетки и воздуховода



МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

ЭЛЕМЕНТ	МАТЕРИАЛ	FINISHING
Рама	Алюминий	Анодирование, 20 мкм
Лопатки	Алюминий	Анодирование, 20 мкм

Скошенные уголки наружной рамы приварены так, что стыки почти незаметны.

МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЙ

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ	КОД	ОПИСАНИЕ
Угловая решетка GSP		Решетка GSP угловой формы (размеры 500x500)

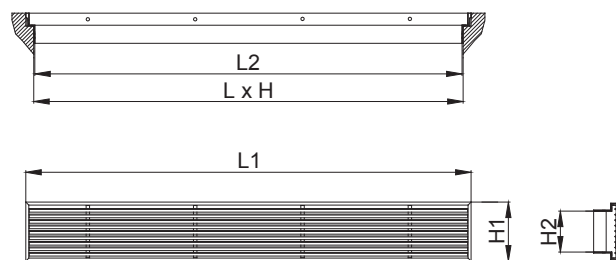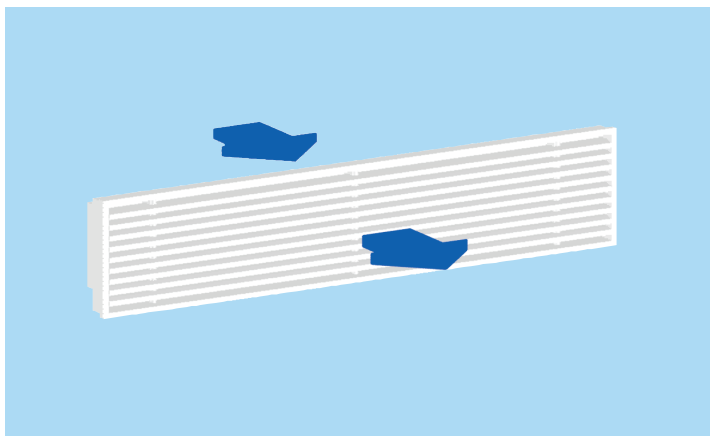

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Приточный воздух подается в помещение через горизонтальные лопатки с углом наклона 15° и перед решеткой смешивается с комнатным воздухом. Решетка GSP может также использоваться в качестве вытяжного устройства.

МОНТАЖ

Решетка устанавливается непосредственно в полу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Решетку можно снять для чистки.

Снимите решетку с пола, осторожно вытащив её из наружной рамы. При необходимости воспользуйтесь отверткой.

Протрите детали влажной тканью, но не погружайте в воду.

Установите решетку на место.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Напольная решетка состоит из неподвижных горизонтальных лопаток с углом наклона 15° и плоской рамы (шириной 7 мм и высотой 70 мм); отделка поверхности - глубокое анодирование (толщина слоя 20 мкм).

Напольная решетка может использоваться как для подачи, так и для вытяжки воздуха.

Скошенные уголки наружной рамы приварены так, что стыки почти незаметны.

Напольная решетка снимается, открывая доступ к воздуховоду.

РАЗМЕРЫ

LxH	L1	L2	H1	H2
1000x75	1037	995	112	70
1000x100	1037	995	137	95
1000x150	1037	995	187	145
1000x200	1037	995	237	195
1500x200	1537	1495	237	195
2000x200	2037	1995	237	195

Площадь свободного сечения решетки GSP составляет приблизительно 50%.

Предлагается также профилированная угловая решетка GSP с размерами 500 мм x 500 мм.

Специальные размеры

Если монтажная длина превышает 2000 мм, возможно использование модульной конструкции. Максимальная полная длина составляет 20 м.

КОД ИЗДЕЛИЯ

GSP-L-H

L = Длина
1000

H = Высота
75, 100, 150, 200

Пример кода

GSP-1000-75