

Гибридный крышный вентилятор MAG-200

Вентиляторы MAG сконструированы для обеспечения вентиляции в жилых зданиях. Особенно рекомендуется использовать эти вентиляторы в широко развитом в последнее время строительстве в системе ОСС (Общество Социального Строительства).

Гибридный вентилятор MAG прекрасно выполняет роль как механической, так и гравитационной вентиляции. Этот гибрид доступен в двух вариантах:
вариант I: вентилятор MAG-200/W1 производительностью 500 м³/ч и 360 м³/ч
вариант II: вентилятор MAG-200/W2 производительностью 360 м³/ч и 250 м³/ч


Использованы в них двухполюсные электронно-коммутируемые двигатели, характеризующиеся очень низким потреблением мощности, соответственно

вариант I: 27/16 Вт

вариант II: 16/7,5 Вт


Диаметр входного отверстия гибридной насадки составляет 200 мм, благодаря чему может она быть установлена на вершине вентиляционной трубы и подогнана к вентиляционным каналам, выполненным из разных материалов: оцинкованной жести, труб спиро, вентиляционных блоков или каналов из ПВХ.

Особого внимания заслуживает низкий уровень акустического давления, который не вызывает неприятных ощущений снаружи вентилируемого помещения.

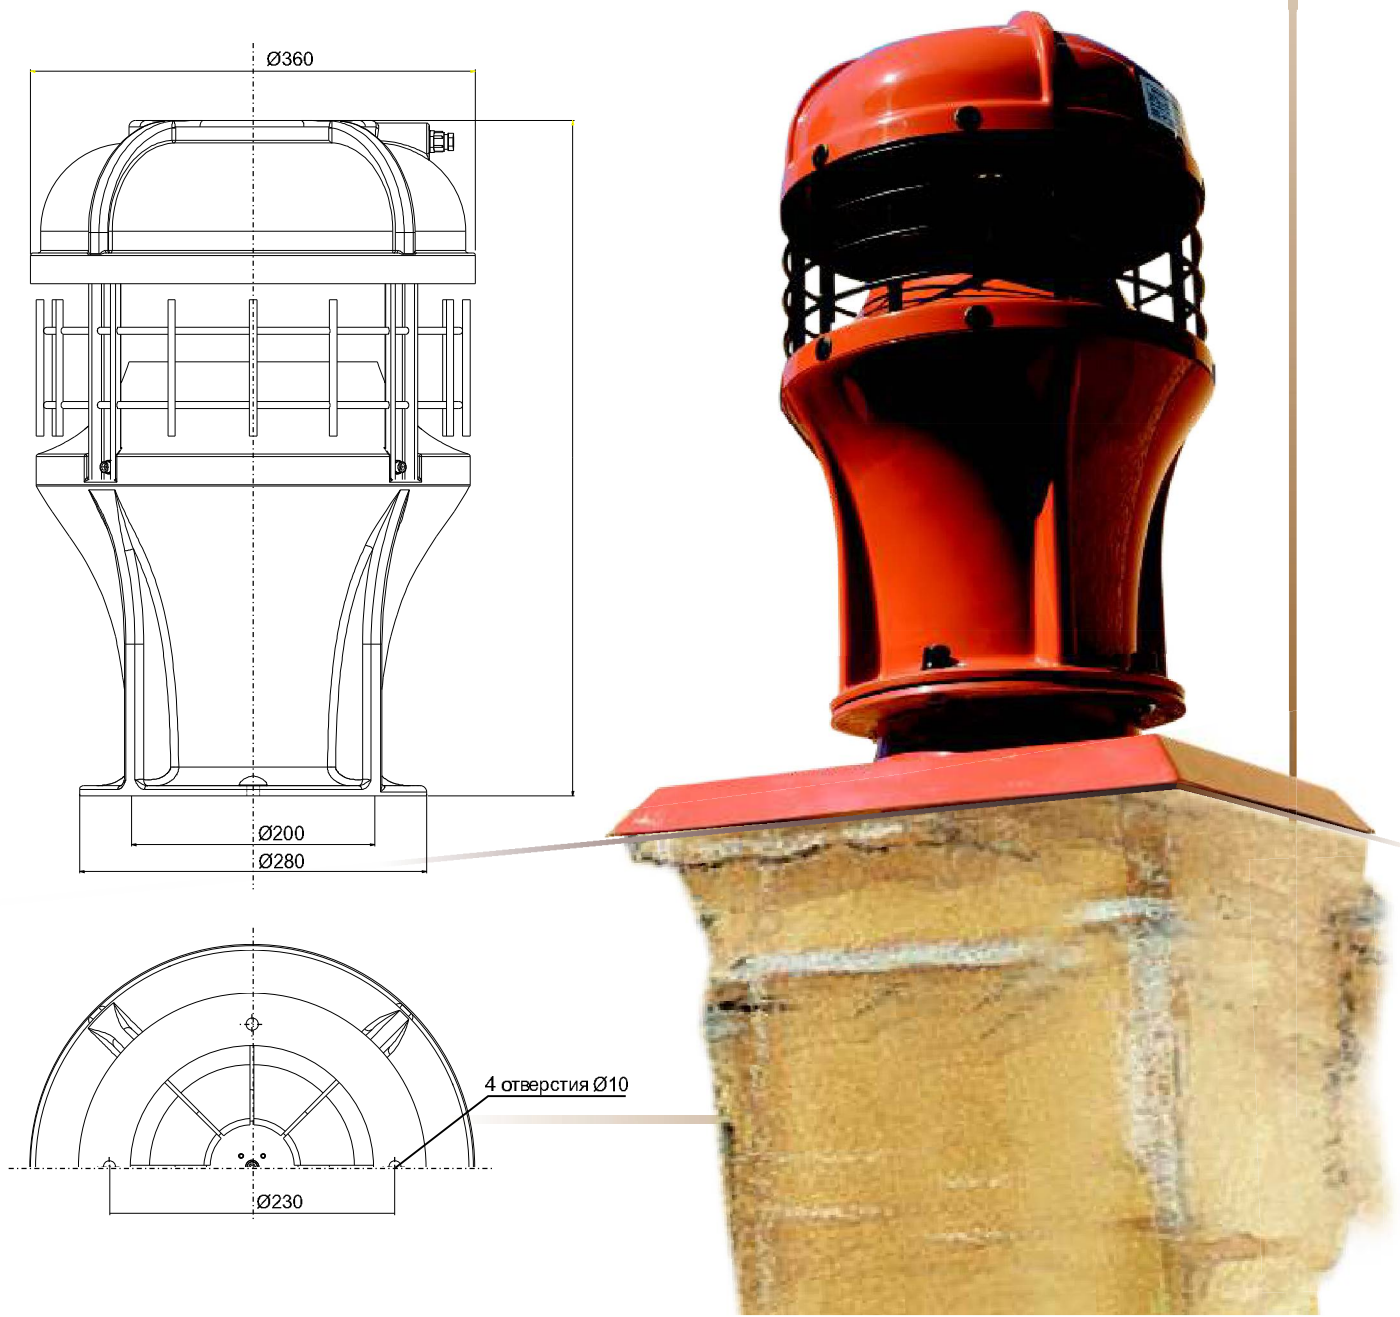


ВЕНТИЛЯТОР МАГ-200/W1

Характеристика напора течения

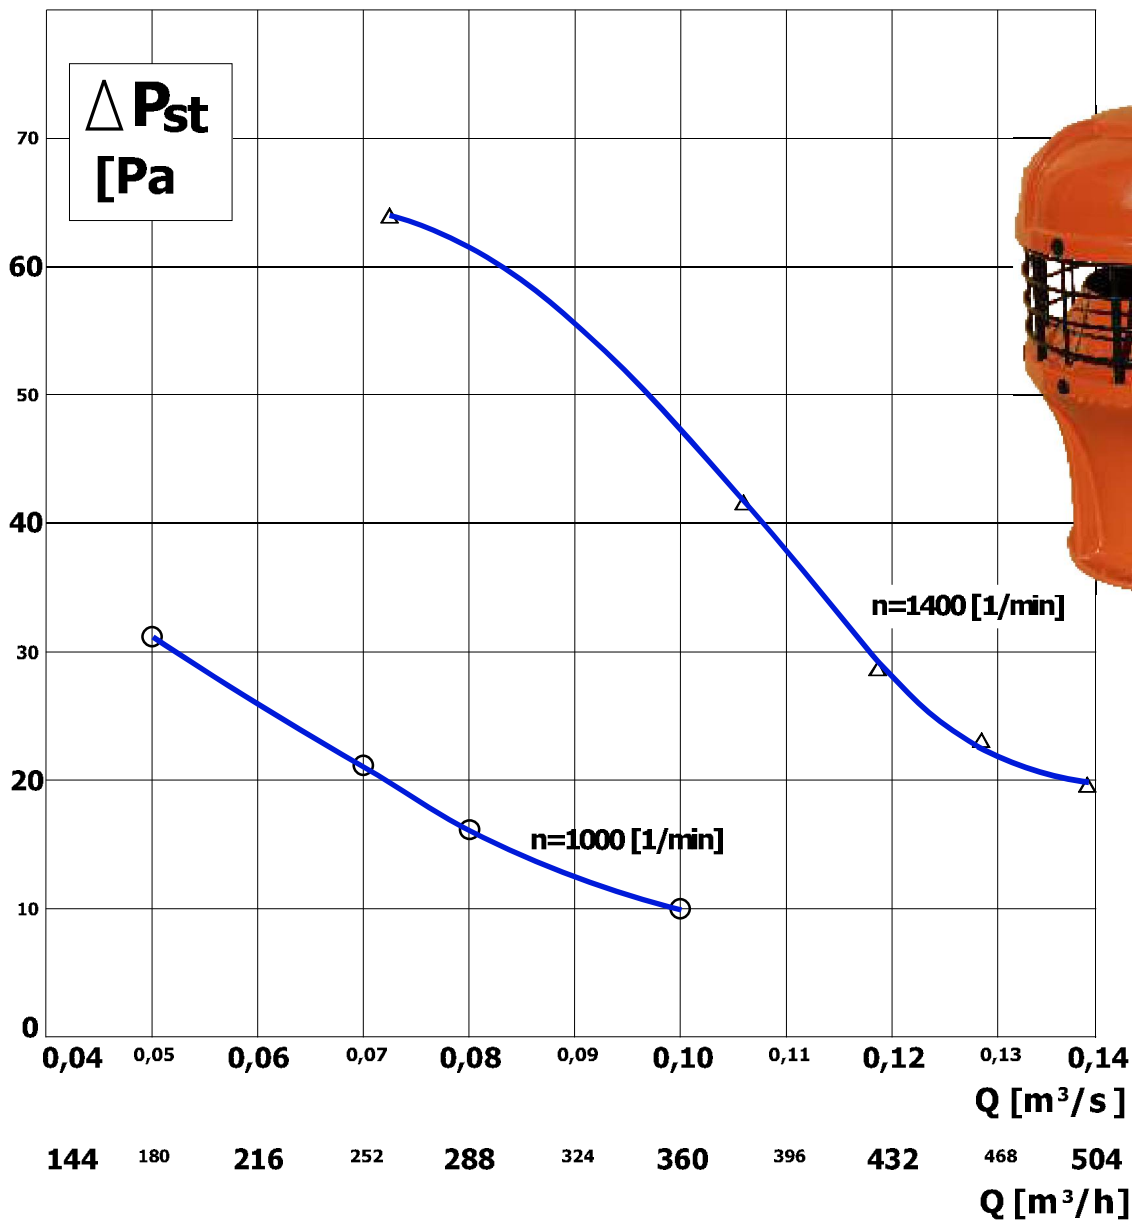


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ МАГ-200/W1						
Обороты [1/мин]	Тип двигателя/ Производитель	Номинальные данные двигателя				
		Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Частота тока [Гц]	Степень защиты	Темп. работы [°C]
1400	M1G 055-BD 91-26 ebmpapst	27	230		IP44	од -30 до +50

длина провода электропитания 1,5 м

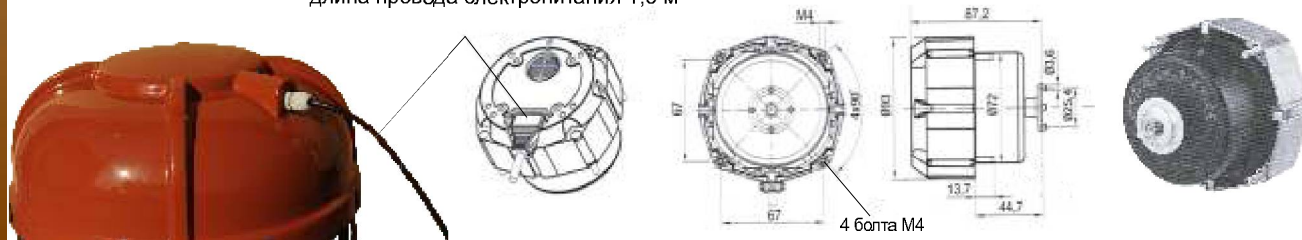

ВЕНТИЛЯТОР МАГ-200/W2


Характеристика напора течения

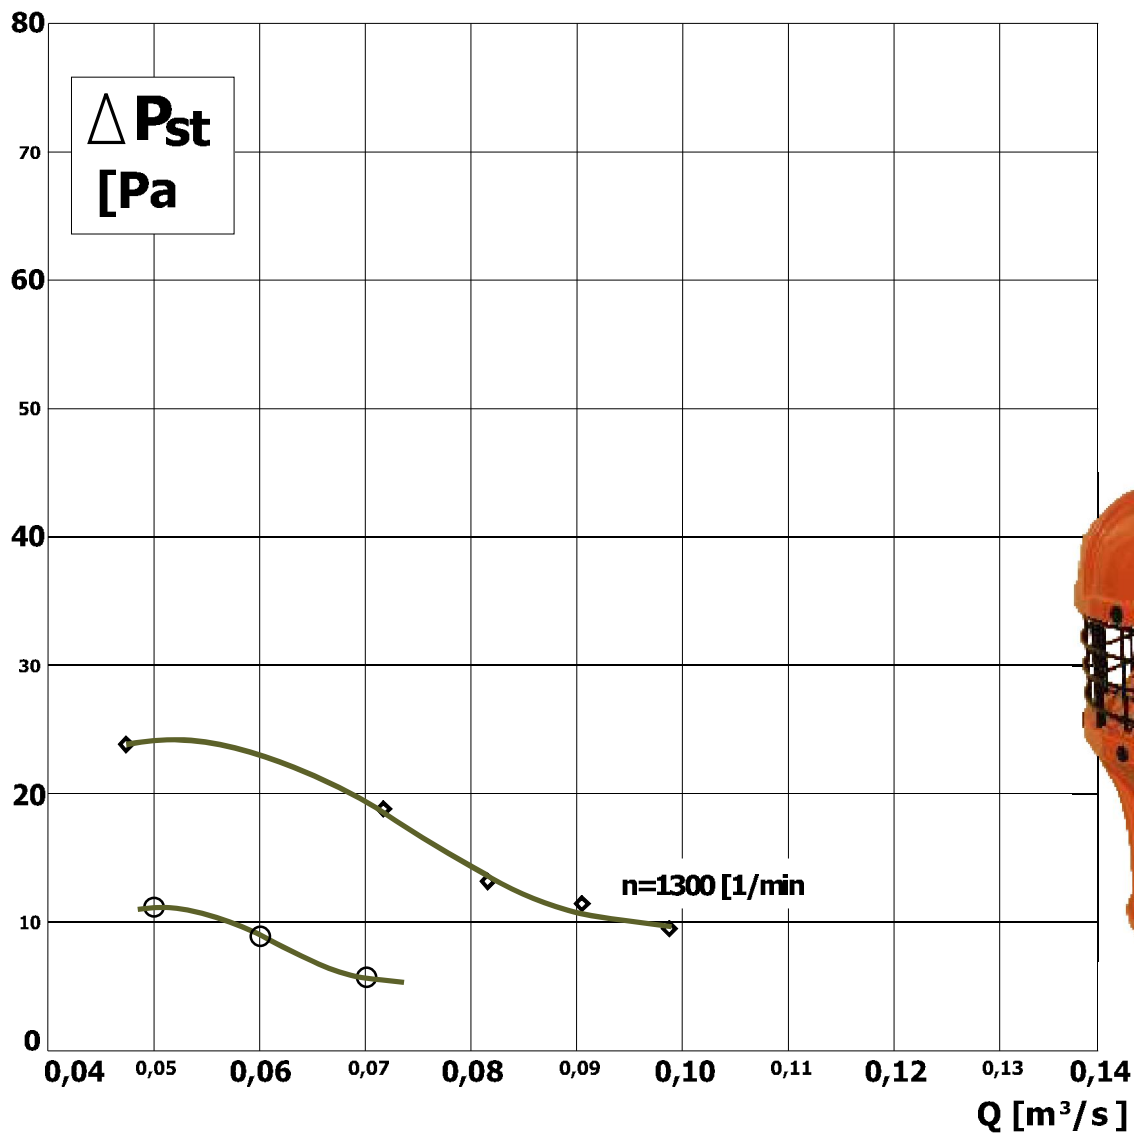

144 180 216 252 288 324 360 396 432 468 504
 Q [m³/h]

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ МАГ-200/W1						
Обороты [1/мин]	Тип двигателя/ Производитель	Номинальные данные двигателя				
		Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Частота тока [Гц]	Степень защиты	Темп. работы [С]
1300	M1G 055-BD 91-23 ebmpapst	7,5	230		IP44	од -30 до +50
1000						

длина провода электропитания 1,5 м

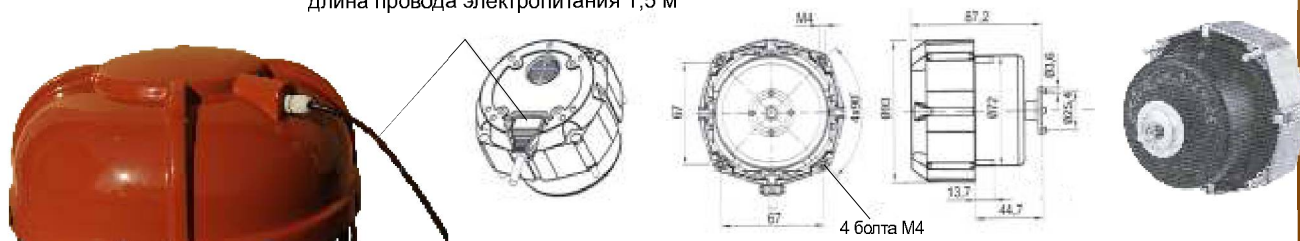


Конструкция гибридного вентилятора MAG-200
 приспособлена к установке на типовой
 крышной подставке типа В/І-200




Существует также возможность установки насадки
 на нетиповых крышках в соответствии
 с требованиями инвестора

КРЫШНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ
 ПОДСТАВКА 200 В/І

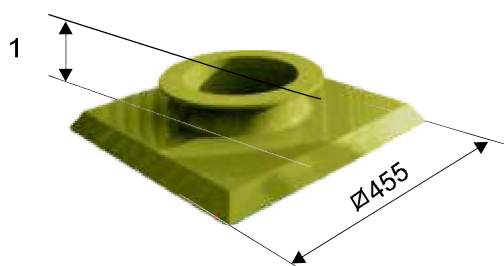

Величина	d_1	d_2	d_3	h	a	k	m	n	n_1	Масса [кг]	
										ламинат	сталь
200	230	10	10	115	400	330	330	4		1,8	2,3

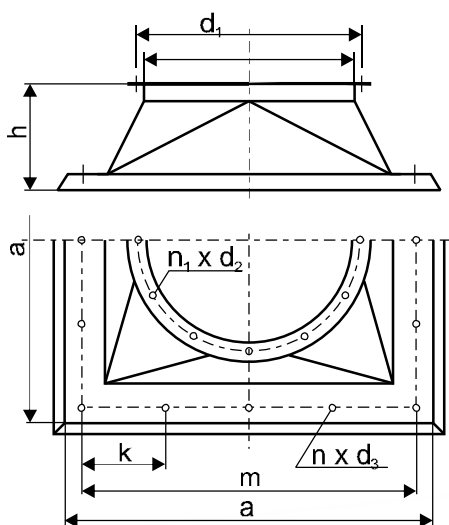



Блок управления гибридного
вентилятора MAG

Влажность под контролем

Ванная без водяного пара и без раздражающего шума, и все это при минимальном использовании электроэнергии.

Благодаря гибриднему вентилятору MAG, управляемому интеллигентным гигростатом HIGSTER, это становится реальностью!

Убедитесь в том, что стоит инвестировать в свой комфорт.

Ремонтируете ванную комнату

Современные пластиковые окна и неэффективная вентиляция часто приводят к тому, что в Вашей ванной комнате или в туалете собирается слишком большое количество водяного пара, что в свою очередь способствует возникновению плесени и грибков. Используя блок управления HIGSTER и гибридный вентилятор MAG, Вы можете создать помещение с оптимальным уровнем влажности и без неприятного шума двигателя при сохранении низких эксплуатационных затрат.

Проектируете вентиляционные системы


Как профессионал Вы понимаете опасности, которые несет за собой скопление водяного пара в помещениях проектируемых Вами зданий. В поиске наиболее эффективных и, одновременно, наиболее экономичных вентиляционных решений обратите особое внимание на гибридный вентилятор MAG и разработанный специально для него интеллигентный блок управления HIGSTER.

Ведете дом отдыха

Комфорт Ваших гостей несомненно является для Вас главным приоритетом. Поднимите уровень обслуживания своих клиентов, оснащая ванные комнаты, туалеты и другие помещения с повышенной влажностью эстетичными и простыми в обслуживании блоками управления HIGSTER, работающими с гибридными вентиляторами MAG. Благодаря этому Вы выиграете во всех отношениях!

Фотодиод — датчик
света в помещении

Регулятор настройки порога
относительной влажности

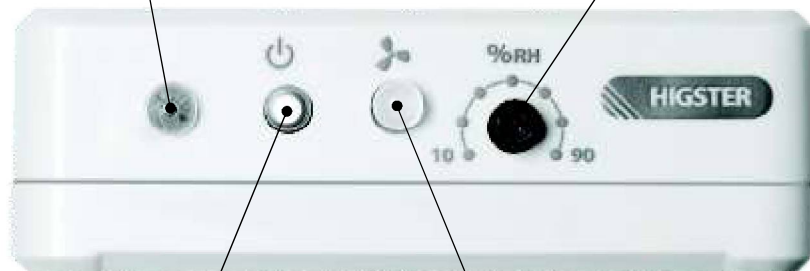

Включатель устройства

Светодиод, сигнализирующий
механическую работу
вентилятора

Технические параметры блока управления Higster

- * Обслуживаемые типы вентиляторов: MAG, другие при использовании электромагнитного контактора
- * Способ крепления: настенный
- * Степень защиты: IP50
- * Наружные размеры: 80 x 120 x 27 мм

- * Напряжение питания: 1 x 230 В пер.т. 50–60 Гц
- * Выходное напряжение: 230 В пер. т. 50–60 Гц
- * Максимальная мощность переключения: 120 ВА
- * Защита вентилятора: термистор РТС
- * Защита блока управления: термистор РТС
- * Максимальное сечение подключаемых проводов: 1,0 мм²



Доступные цвета

ral 1000	ral 1001	ral 1002	ral 1003	ral 1004	ral 1005	ral 1006	ral 1007
ral 1011	ral 1012	ral 1013	ral 1014	ral 1015	ral 1016	ral 1017	ral 1018
ral 1019	ral 1020	ral 1021	ral 1023	ral 1024	ral 1027	ral 1028	ral 1032
ral 1033	ral 1034	ral 2000	ral 2001	ral 2002	ral 2003	ral 2004	ral 2008
ral 2009	ral 2010	ral 2011	ral 2012	ral 3000	ral 3001	ral 3002	ral 3003
ral 3004	ral 3005	ral 3007	ral 3009	ral 3011	ral 3012	ral 3013	ral 3014
ral 3015	ral 3016	ral 3017	ral 3018	ral 3020	ral 3022	ral 3027	ral 3031
ral 4001	ral 4002	ral 4003	ral 4004	ral 4005	ral 4006	ral 4007	ral 4008
ral 4009	ral 5000	ral 5001	ral 5002	ral 5003	ral 5004	ral 5005	ral 5007
ral 5008	ral 5009	ral 5010	ral 5011	ral 5012	ral 5013	ral 5014	ral 5015
ral 5017	ral 5018	ral 5019	ral 5020	ral 5021	ral 5022	ral 5023	ral 5024
ral 6000	ral 6001	ral 6002	ral 6003	ral 6004	ral 6005	ral 6006	ral 6007
ral 6008	ral 6009	ral 6010	ral 6011	ral 6012	ral 6013	ral 6014	ral 6015
ral 6016	ral 6017	ral 6018	ral 6019	ral 6020	ral 6021	ral 6022	ral 6024
ral 6025	ral 6026	ral 6027	ral 6028	ral 6029	ral 6032	ral 6033	ral 6034
ral 7000	ral 7001	ral 7001	ral 7002	ral 7003	ral 7004	ral 7005	ral 7006
ral 7008	ral 7009	ral 7010	ral 7011	ral 7012	ral 7013	ral 7015	ral 7016
ral 7021	ral 7022	ral 7023	ral 7024	ral 7026	ral 7030	ral 7031	ral 7032
ral 7033	ral 7034	ral 7035	ral 7036	ral 7037	ral 7038	ral 7039	ral 7040
ral 7042	ral 7043	ral 7044	ral 8000	ral 8001	ral 8002	ral 8003	ral 8004
ral 8007	ral 8008	ral 8011	ral 8012	ral 8014	ral 8015	ral 8016	ral 8017
ral 8019	ral 8022	ral 8023	ral 8024	ral 8025	ral 8028	ral 9001	ral 9002
ral 9003	ral 9004	ral 9005	ral 9010	ral 9011	ral 9016	ral 9017	ral 9018