

Блоки управления ACW(E) CR1



ACE - CR1 - 60 - 3 R 1 R - T1

- Тип блока управления (ACW — водяной нагрев, ACE — электрический нагрев)
- Тип применяемого контроллера (pCOxc2A0)
- Суммарная мощность электронагревателей (9, 15, 22, 30, 45, 60)
- Подключение первого вентилятора/внешнего устройства управления (1 — однофазный, 3 — трёхфазный)
- Управление внешним устройством первого вентилятора (может отсутствовать)
- Подключение второго вентилятора/внешнего устройства управления (1 — однофазный, 3 — трёхфазный, 0 — отсутствует)
- Управление внешним устройством второго вентилятора (может отсутствовать)
- Расширение блока управления — недельный таймер (может отсутствовать)

Используется для управления приточными и приточно-вытяжными установками с водяным или электрическим нагревом и с водяным или фреоновым охлаждением.

Блоки основаны на программируемом контроллере pCOxc2A0 производства компании «Carel», который работает в режиме пропорционально-интегрального регулятора. Управление и защита осуществляются при помощи релейных схем, а также специальных функций контроллера. Блоки имеют пластиковую прозрачную крышку, под которой находятся все элементы управления.

Степень защиты корпуса IP65 при закрытой крышке.

Размер блоков:

380×570×140 мм (54 модуля)

и 275×570×140 мм (36 модулей).

Блоки управления вентиляционной установкой с электронагревателем мощностью 45кВт и выше имеют дополнительный силовой шкаф размером 600×300×214мм.

Дополнительные функции

В контроллере заложена возможность «нормального» запуска установки в режиме предварительного прогрева. Это достигнуто за счет возможности завышения температурной уставки приточного воздуха на определенное пользователем время при пуске установки в зимний период. Для использования этой функции необходимо подключение датчика температуры наружного воздуха и датчика температуры воды.

В качестве опции можно устанавливать карты, обеспечивающие работу в системах диспетчеризаций по одному из распространенных протоколов обмена данными: ModBus, BACNet(IP), LON, WEB. Активная защита от замерзания: отключение установки по температуре воды или воздуха.

Возможности контроллера

Входы:

- 4 аналоговых входа
- 6 дискретных входов


Выходы:

- 2 выхода 0–10В
- 5 релейных выходов

1 контур регулирования.




Приточно-вытяжная установка с электрическим нагревателем и водяным охладителем

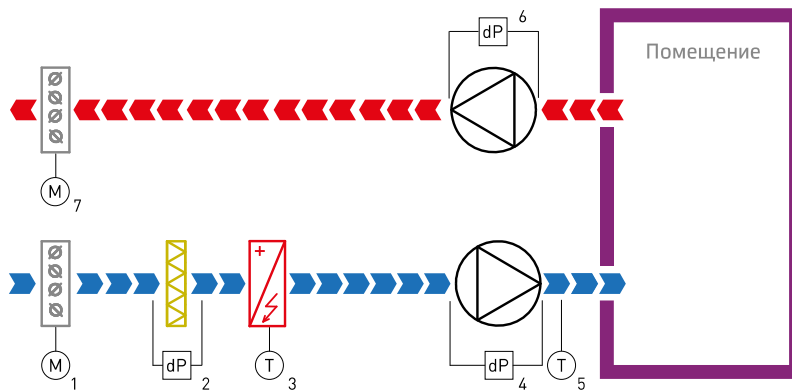

1, 7, 8 — Датчик температуры воздуха (NTC 10K); **2, 10** — Электропривод воздушной заслонки (24В или 230В)
3 — Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра); **4** — Цепь термостатов защиты от перегрева корпуса и ТЭНов; **5** — Электропривод отопительной воды (24В, сигнал управления 0–10В); **6, 9** — Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора)

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором, водяным нагревателем и водяным охладителем

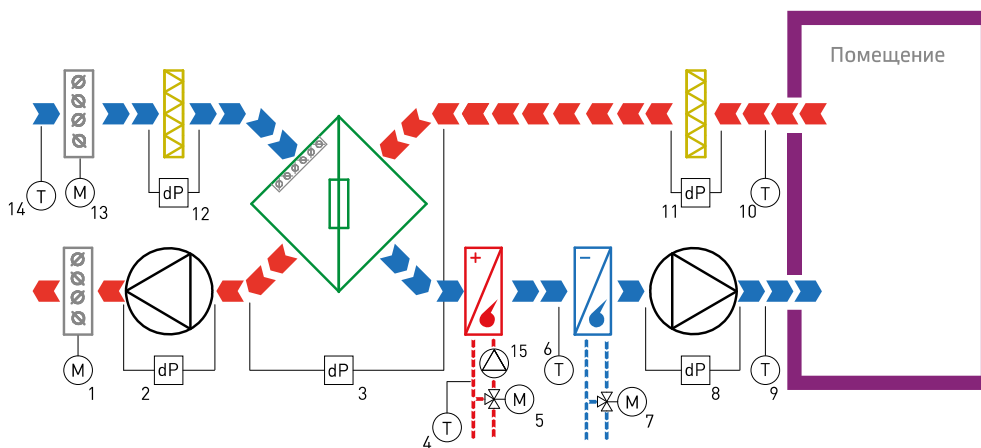

1, 13 — Электропривод воздушной заслонки (24В или 230В); **2, 8** — Дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора); **3** — Дифференциальное реле давления (контроль обмерзания рекуператора);
4 — Датчик температуры обратной воды (NTC 10K); **5** — Электропривод клапана отопительной воды (24В, сигнал управления 0–10В); **6** — Термостат защиты от замерзания теплообменника; **7** — Электропривод клапана хладоносителя (24В, сигнал управления 0–10В); **11, 12** — Дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра); **9, 10, 14** — Датчик температуры воздуха (NTC 10K); **15** — Циркуляционный насос

