



Щиты управления воздушными завесами АСС-W(E)

ACC - **W**

- Типовое обозначение щита управления
- Тип применяемого нагревателя (W — водяной; E — электрический; ТК — без нагрева)



Используется для комплексного управления промышленными воздушно-тепловыми завесами.

Три вида управляющих блоков:

- **ACC-W** — для завес с водяным обогревателем
- **ACC-E** — для завес с электрическим обогревателем
- **ACC-ТК** — для завес без нагрева

В корпусе щита находятся управляющие и защитные компоненты силовой части, а также схема автоматики.

Щиты имеют пластиковую прозрачную крышку, под которой находятся все элементы управления.


Степень защиты корпуса IP65 при закрытой крышке.

Размер щитов: 275×365×140 мм (24 модуля)

У щитов управления не предусмотрено регулирование температуры воздуха на выходе. Воздушно-тепловые завесы всегда работают на 100%-ю мощность.


Температура окружающей среды: от 0 до +50°C.

ЗАВЕСА С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ

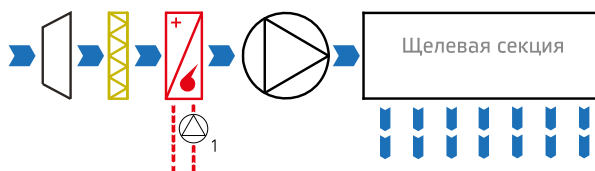

1 — Циркуляционный насос (230В)

ЗАВЕСА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ

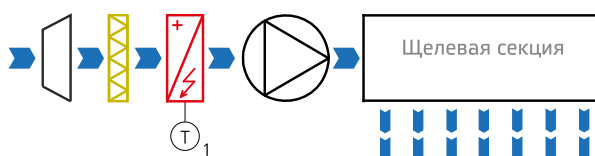

1 — Цепь термостатов защиты от перегрева корпуса

