

Смесительные узлы SME и SMEX

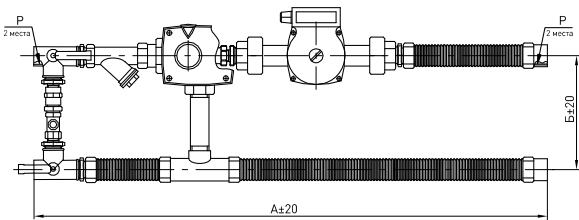
Смесительные узлы предназначены для регулирования мощности воздушонагревателя путем изменения температуры воды (назамерзающей смеси), входящей в калорифер, при постоянном расходе. Смесительные узлы SME комплектуются трехпозиционным приводом ARA 663. Смесительные узлы SMEX комплектуются сервоприводом ARA 659, который предназначен для пропорциональ-




ного регулирования. При температуре теплоносителя выше +110°C применяются смесительные узлы обратной конфигурации, температура обратной воды при этом не

должна превышать +110°C. Максимально допустимое давление теплоносителя 1 МПа. Минимальное рабочее давление 20 кПа. Степень защиты: IP41.









Смесительный узел		Насос	Kvs клапана	А, мм	Б, мм	Р, мм	Параметры насоса	
Тип SME	Тип SMEX						Мощность макс, Вт	Ток макс, А
SME 40-1,0	SMEX 40-1,0	VA 35/130	1,0	900	200	G1"	71	0,31
SME 40-1,6	SMEX 40-1,6	VA 35/130	1,63	900	200	G1"	71	0,31
SME40-2,5	SMEX 40-2,5	VA 35/130	2,5	900	200	G1"	71	0,31
SME 40-4,0	SMEX 40-4,0	VA 35/130	4,0	900	200	G1"	71	0,31
SME 60-4,0	SMEX 60-4,0	VA 65/130	4,0	900	200	G1"	102	0,45
SME 60-6,3	SMEX 60-6,3	VA 65/130	6,3	900	200	G1"	102	0,45
SME 80-6,3	SMEX 80-6,3	A 56/180 M	6,3	900	200	G1"	282	1,23
SME 80-10	SMEX 80-10	A 56/180 M	10,0	900	200	G1"	282	1,23
SME 80-16	SMEX 80-16	A 56/180 M	16,0	900	250	G1 1/4"	282	1,23
SME 110-16	SMEX 110-16	A 110/180 XM	16,0	900	250	G1 1/4"	410	1,77



Характеристики привода	Тип SME	Тип SMEX
Питание, В	24	24
Сигнал управления	Зех поз	0...10 V

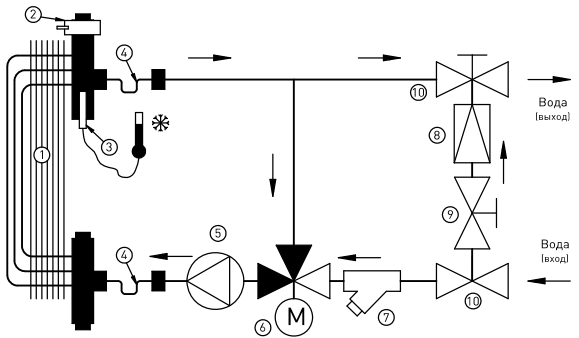

- Элементы водяного нагревателя:**
 - Водяной нагреватель
 - Вентиль обезвоздушивания (приобретается отдельно)
 - Датчик температуры воды (приобретается при заказе)
- Компоненты смесительного узла:**
 - Нержавеющие присоединительные гибкие трубки длиной 350мм.
 - Циркуляционный насос DAB
 - Трехходовой регулирующий вентиль с сервоприводом
 - Отстойный и очистительный фильтр отопительной воды
 - Обратный клапан байпаса
 - Регулировочный клапан для установки потери давления байпаса
 - Сервисные запорные вентили

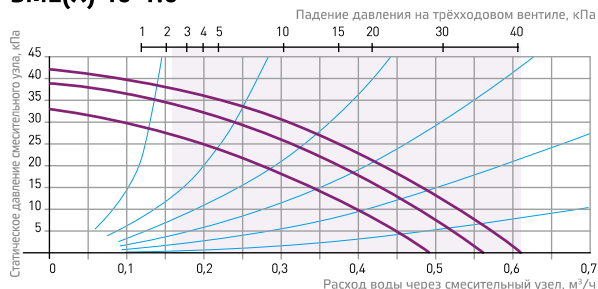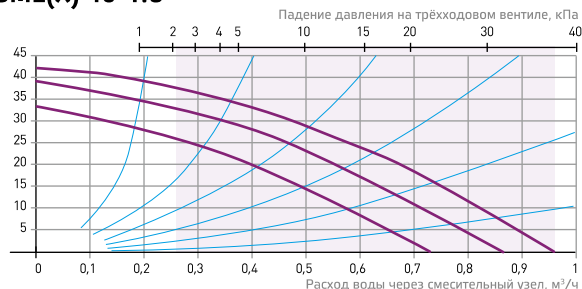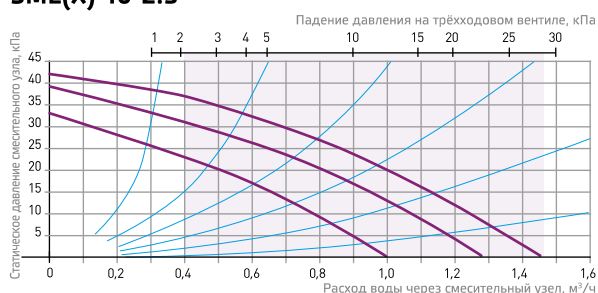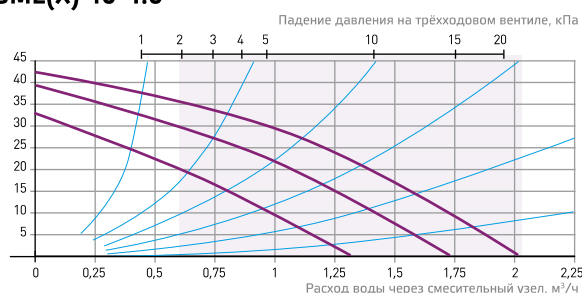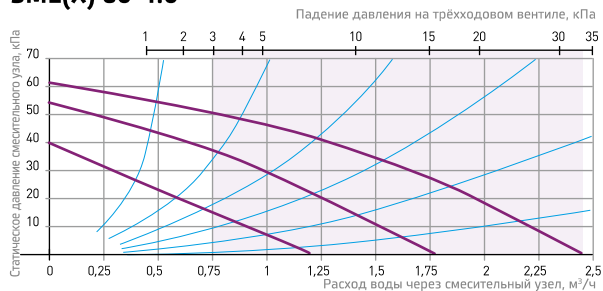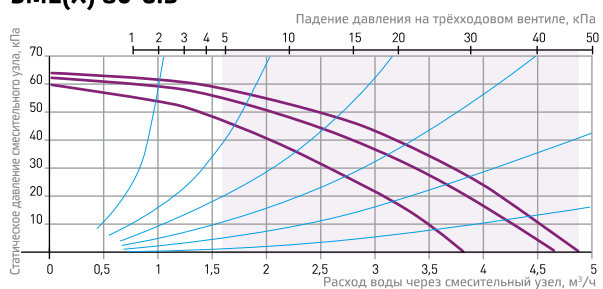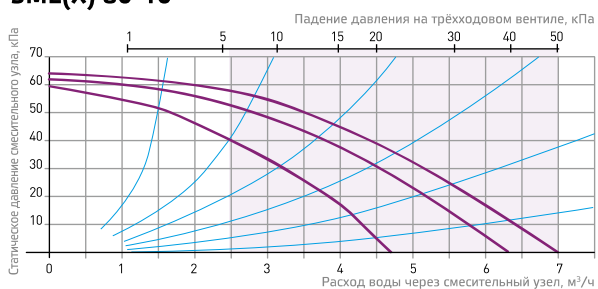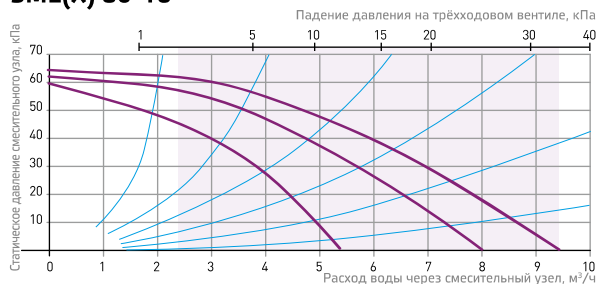**SME(X) 40-1.0****SME(X) 40-1.6****SME(X) 40-2.5****SME(X) 40-4.0****SME(X) 60-4.0****SME(X) 60-6.3****SME(X) 80-6.3****SME(X) 80-10****SME(X) 80-16****SME(X) 110-16**