


СЕРИЯ VT 600

Укороченный оконный приточный клапан





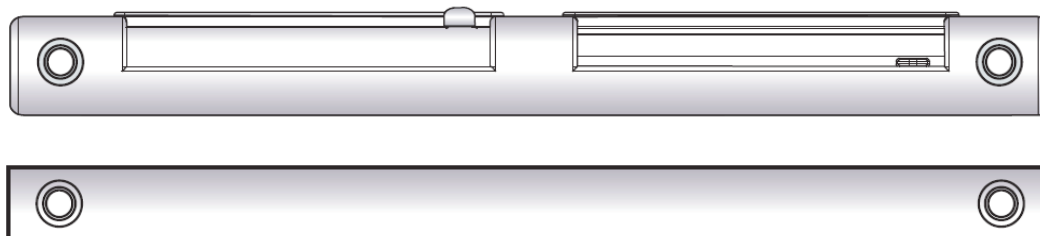

Техническое описание:

Оконные приточные клапаны серии VT 600 предназначены для организации притока воздуха в помещения на постоянной основе, не открывая окон, исключая проникновение шума с улицы. Применяются в невысоких зданиях расположенных в нешумных локациях. При-



точный клапан VT 600 имеет длину 277 мм, пропускную способность 25 м³/ч. Шумоподавление клапана составляет $D_{n,e} = 33$ дБ. Имеются различные цвета для клапана/козырька под роль ставню/обычного козырька в соответствии с палитрой RAL.

Ключевые особенности:



	Поступление воздуха к потолку – тепловой комфорт
	Точное регулирование (2 створки)
	Сетка исключает проникновение насекомых
	Совместимы с ПВХ, деревянными, алюминиевыми окнами

Акустический приточный клапан VENTEC VT 600 (комплект)

СЕЧЕНИЕ VT 600

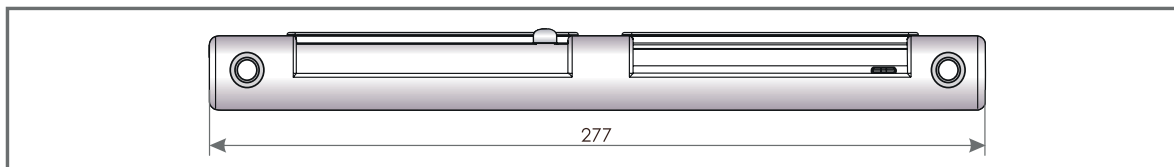



СЕЧЕНИЕ OZ 200

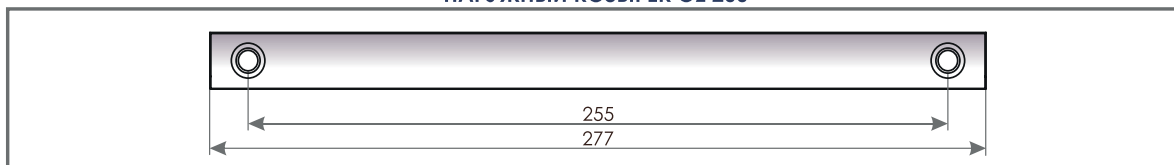

НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК OZ 200

СЕЧЕНИЕ OZ 300

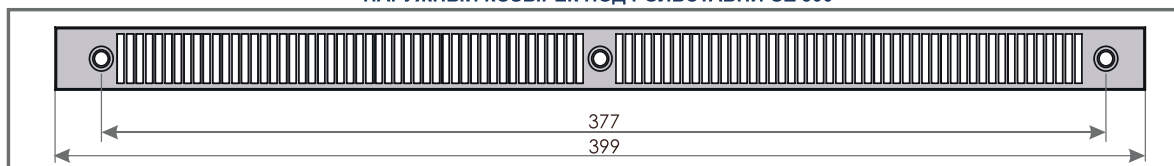

НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК ПОД РОЛЬСТАВНИ OZ 300


Характеристика

Поток воздуха 25 м³/ч (Δр = 10 Па)



Поток воздуха 30 м³/ч (Δр = 20 Па)

Звукоизоляция D_{н,е,в} (C; C_{тр}) = 33 (0;1) дБ

График. Зависимость потока воздуха q (м³/ч), протекающего через клапан VT 600, от разницы давления p(Па)

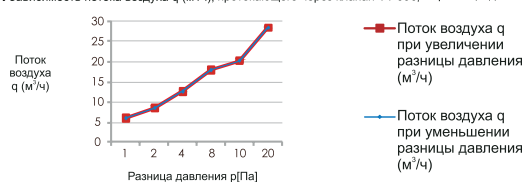

Способ монтажа

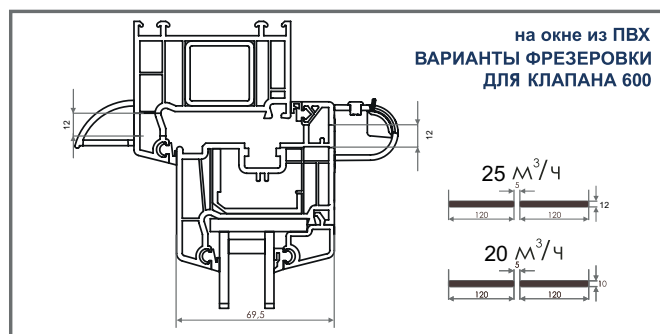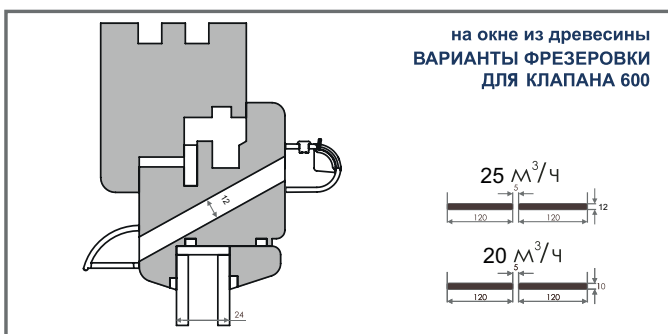

VENTEC VT 600 - цветовые решения

Тип	VT601	VT612	VT613	VT614	VT615	VT622	VT623	VT624	VT625
Цвет внутреннего клапана	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016
Цвет наружного козырька	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016