



Каталог оборудования. Водонагреватели. 2016

**ГОРЯЧАЯ ВОДА
ВСЕГДА?
ЛЕГКО.**

ZANUSSI


ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО с 1916 ГОДА!

В 1916 году на северо-востоке Италии молодой предприниматель Антонио Занусси начал выпуск кухонных плит и быстро сумел создать ряд новаторских изделий. К 50-м годам XX века руководство компанией, в которой трудились 300 сотрудников, взял на себя Лино Занусси, сын Антонио. Компания уже была известна по всей Европе благодаря продукции, отличавшейся уникальной для того времени компактностью, производительностью и удобством эксплуатации.

В 80-х годах компания Zanussi стала частью концерна Electrolux AB Stockholm, инвестиции которого помогли продолжить разработку высококачественных приборов с неповторимым итальянским дизайном. Это надежная, многофункциональная и легкая в управлении техника, которая придумана специально для того, чтобы помочь Вам освободиться от многих повседневных бытовых забот и наслаждаться жизнью.

Мы в Zanussi считаем, что время бесценно и нельзя тратить его попусту! Повысить качество жизни, обеспечить удобство и комфорт Вам помогут наши решения, которые будут прекрасно сочетаться с Вашим образом жизни и станут гармоничным элементом Вашего интерьера.

В нашем ассортименте Вы найдете надежные и стильные водонагреватели, которые изменят Вашу жизнь к лучшему и сделают ее более комфортной.

ПОДОБРАТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ?

ЛЕГКО!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ

Водонагреватели серии SMALTO	10
Водонагреватели серии SMALTO DL	12
Водонагреватели серии PREMIERO	14
Водонагреватели серии SYMPHONY HD	16
Водонагреватели серии ORFEUS	18

С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Водонагреватели серии SPLENDORE	26
Водонагреватели серии SPLENDORE XP	28

МАЛОГО ОБЪЕМА

Водонагреватели серии MELODY	32
------------------------------	----

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Водонагреватели серии 3-LOGIC	36
-------------------------------	----

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Газовая колонка серии FONTE	42
Газовая колонка серии FONTE GLASS	44





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ

НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Серии электрических накопительных водонагревателей с эмалированным баком отвечают требованиям самых разных категорий пользователей. Низкое энергопотребление, абсолютная надежность, удобное управление, непревзойденное качество и оригинальный итальянский стиль - именно эти свойства позволят Вам получить истинное удовольствие от водонагревателей Zanussi. Эти приборы выручат Вас в период отключения горячей воды и станут надежными помощниками в разгар дачного сезона. Доверьте домашние дела профессиональным решениям Zanussi, а свободное время посвятите себе и своим близким.

Водонагреватели: функции и технологии SMALTO и SMALTO DL



SAPPHIRE FLEX TECHNOLOGY

Уникальное покрытие внутренних баков эмалью с повышенной эластичностью (Sapphire Flex Technology) позволяет продлить срок службы Вашего водонагревателя. Секрет заключается в равномерном расширении или сжатии эмали и стенок внутренних баков при нагреве или охлаждении воды, что предотвращает образование микротрещин в эмали и, как следствие, появление коррозии. Испытания доказали: при стандартном использовании эмаль не подвергается разрушению даже после 10 лет эксплуатации.

РЕКОРДНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ

Гарантированный комфорт в течение 8 лет! Добиться успеха в длительной эксплуатации и предоставить рекордную гарантию на внутренний бак позволяет формула долговечности Zanussi: надежная защита от коррозии с эмалью по технологии SFT в сочетании с магниевым анодом увеличенной массы. Ваш водонагреватель прослужит долго. Гарантируем!

РЕЖИМ ECO

При установке режима ECO нагрев воды происходит до 55°C. При такой температуре происходит обеззараживание воды, на стенках бака и нагревательном элементе не образуется накипь и как следствие увеличивается срок службы прибора.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Универсальный монтаж, несомненно, расширяет возможности установки: теперь Вы можете разместить Ваш водонагреватель, как вертикально, так и горизонтально. Любого потребителя может возразить: для большего комфорта нужна плоская форма! Легко. В водонагревателях Smalto и Smalto DL продумано и это: благодаря двойному внутреннему баку Double Tank приборы обладают супер плоской формой. С Zanussi нет ограничений в комфорте!

УМНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Многоцветный и умный дисплей модели Smalto DL порадует совершенством дизайна, позволит контролировать режим и температуру нагрева воды, а также предупредит о сбое в работе соответствующим индикатором на дисплее.

2 РЕЖИМА МОЩНОСТИ

Хотите быстро получить полный бак горячей воды? Легко. Просто установите режим полной мощности нагрева. Предпочитаете экономить электроэнергию? Ваш режим – половинная мощность. Выбирайте мощность нагрева, которая нужна именно Вам!

SMALTO


Водонагреватели Smalto со вниманием относятся к Вашим потребностям и удивят своими возможностями. О долговечности приборов позаботятся технология Sapphire Flex Technology и многоуровневая система безопасности, а о комфортном использовании - универсальный монтаж. Модели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, а за счет двух независимых нагревательных элементов они будут долгие годы трудиться на благо Вам и Вашим близким.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ

Модель	ZWH/S 30 Smalto	ZWH/S 50 Smalto	ZWH/S 80 Smalto	ZWH/S 100 Smalto
Расположение	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °С, мин	60	95	150	190
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	9,09	9,09	9,09	9,09
Мощность ТЭНа, Вт	1200/2000	1200/2000	1200/2000	1200/2000
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °С	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (ВхШхГ), мм	575*470*250	860*470*250	900*570*300	1090*570*300
Вес нетто, кг	18,68	25,71	32,64	38,28
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	661*541*321	946*541*321	980*641*371	1165*641*371
Вес брутто, кг	20,67	28,57	36,09	41,67



- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °С
- 2 ступени мощности нагрева воды
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательных элементов, защита от накипи, обеззараживание воды
- УЗО - устройство защитного отключения (в комплекте)
- Индикатор работы, индикатор нагрева
- Эффективная теплоизоляция - 20 мм
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое

- покрытие - Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод увеличенной массы
- Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака)
- Универсальный монтаж
- Простое управление
- Класс пылевлагозащитенности IPX4
- Рекордная гарантия - 8 лет

SMALTO DL


Расширяя ассортимент функциональных, надежных и универсальных водонагревателей, мы создали серию Smalto DL с электронным управлением, LCD-дисплеем и возможностью устанавливать температуру с точностью до 1°C. Эти модели могут подстраиваться под стиль и ритм Вашей жизни, и будут бесперебойно работать на протяжении многих лет. Как и водонагреватели Smalto, они вобрали в себя лучшие технологии Zanussi: сверхнадежная эмаль внутренних баков SFT, возможность вертикальной и горизонтальной установки, два независимых нагревательных элемента.



- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- 2 ступени мощности нагрева воды
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательных элементов, защита от накипи, обезжелезивание воды
- УЗО - устройство защитного отключения (в комплекте)
- Индикатор работы, индикатор нагрева
- Эффективная теплоизоляция - 20 мм

- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие - Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод увеличенной массы
- Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака)
- Универсальный монтаж
- Электронное управление, умный дисплей
- Простое управление
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Рекордная гарантия - 8 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ

Модель	ZWH/S 30 Smalto DL	ZWH/S 50 Smalto DL	ZWH/S 80 Smalto DL	ZWH/S 100 Smalto DL
Расположение	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °C, мин	60	95	150	190
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	9,09	9,09	9,09	9,09
Мощность ТЭНа, Вт	1200/2000	1200/2000	1200/2000	1200/2000
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (ВхШхГ), мм	575*470*250	860*470*250	900*570*300	1090*570*300
Вес нетто, кг	18,63	25,86	32,45	38,38
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	661*541*321	946*541*321	980*641*371	1165*641*371
Вес брутто, кг	20,40	28,67	35,88	41,74

PREMIERO


Максимальное удобство и комфорт во всем? Легко! Водонагреватели серии Premiero продуманы до мельчайших нюансов, чтобы ничто не отвлекало вас от общения с родными и близкими в теплой домашней обстановке. Эргономичная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, многоуровневая система безопасности и ЭКО-режим позволяют забыть о ненужных заботах и сконцентрироваться на главных радостях вашей жизни.



- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы
- Эффективная теплоизоляция - 20 мм
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Простое управление
- Индикатор работы
- Круглый дизайн корпуса
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Гарантия 5 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ

Модель	ZWH/S 30 Premiero	ZWH/S 50 Premiero	ZWH/S 80 Premiero	ZWH/S 100 Premiero
Расположение	вертикальное	вертикальное	вертикальное	вертикальное
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °C, мин	58	98	157	196
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	6,82	6,82	6,82	6,82
Мощность ТЭНа, Вт	1500	1500	1500	1500
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (ВхШхГ), мм	570*340*340	705*385*385	758*450*450	908*450*450
Вес нетто, кг	14,25	18,07	25,39	30,6
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	610*405*370	740*458*411	790*515*475	935*505*465
Вес брутто, кг	15,9	19,3	27,39	31,9

SYMPHONY HD


Наполнить свою жизнь гармонией и освободить максимум времени для себя и своих близких? Легко. Вам поможет электрический накопительный водонагреватель Symphony HD с эмалированным внутренним баком. Удобная ручка регулировки, экономичный режим и многоступенчатая система безопасности позаботятся о том, чтобы прибор дарил Вам исключительно позитивные эмоции и хорошее настроение.



- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °С
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы
- Эффективная теплоизоляция - 22 мм
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Простое управление
- Индикатор работы
- Индикатор нагрева
- Круглый дизайн корпуса
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Гарантия 5 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ

Модель	ZWH/S 30 Symphony HD	ZWH/S 50 Symphony HD	ZWH/S 80 Symphony HD	ZWH/S 100 Symphony HD
Расположение	вертикальное	вертикальное	вертикальное	вертикальное
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °С, мин	68	126	201	252
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	6,8	6,8	6,8	6,8
Мощность ТЭНа, Вт	1500	1500	1500	1500
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °С	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (ВхШхГ), мм	570*340*340	705*385*385	745*450*450	895*450*450
Вес нетто, кг	13,97	17,46	22,92	26,87
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	616*418*388	770*458*434	794*528*498	944*528*498
Вес брутто, кг	15,86	19,86	26,88	31,30

ORFEUS


Сделать жизнь легче и забыть трудоемкие процессы? Легко. Эффективные и простые в управлении водонагреватели Orfeus с корпусом круглой формы выручат Вас в период отключения горячей воды. Эти модели созданы не только для ценителей комфорта, но и для тех, кто привык экономить. Экономичный режим, надежная система безопасности, множество полезных функций – в этой серии есть все, что нужно именно Вам.



- Модели 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °С
- Уникальное цветовое решение - жемчужно-белый корпус
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы
- Эффективная увеличенная теплоизоляция - 25 мм
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Простое управление
- Индикатор работы
- Индикатор нагрева
- Круглый дизайн корпуса
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Гарантия 5 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ

Модель	ZWH/S 30 Orfeus	ZWH/S 50 Orfeus	ZWH/S 80 Orfeus	ZWH/S 100 Orfeus
Расположение	вертикальное	вертикальное	вертикальное	вертикальное
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °С, мин	85	140	200	240
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	6,8	6,8	6,8	6,8
Мощность ТЭНа, Вт	1500	1500	1500	1500
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °С	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (ВхШхГ), мм	575*350*393	721*390*433	749*460*503	889*460*503
Вес нетто, кг	12,04	16,40	22,19	26,14
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	625*410*410	790*465*465	815*545*545	955*545*545
Вес брутто, кг	16,4	22,5	25,5	29,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Хотите быть уверенным на 100% в том, что ничто не нарушит ваш привычный распорядок дня? Легко. Электрические накопительные водонагреватели с баком из нержавеющей стали никогда вас не подведут. Благодаря использованию нержавеющей стали Nickel Plus с высоким содержанием антикоррозийных элементов, а также и специальной технологии изготовления внутренних баков методом автоматизированной аргонной сварки Program Control, водонагреватели имеют надежную защиту от любого вида коррозии, что гарантирует им безупречную работу на долгие годы, поэтому Вы можете быть абсолютно уверены в надежности вашей домашней бытовой техники Zanussi.



УПРАВЛЯТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА? ПРОСТО, КАК

1


УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Установите приложение на смартфон, планшетный компьютер или любое другое мобильное устройство, работающее под управлением операционной системы iOS либо Android.

2

ПОДКЛЮЧИТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
К ДОМАШНЕЙ СЕТИ WI-FI

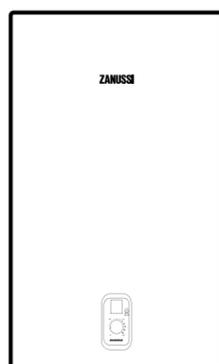

Для того чтобы контролировать работу прибора при помощи Wi-Fi, не нужно никаких дополнительных настроек - просто подключите его к домашней сети.


3

УПРАВЛЯЙТЕ НАГРЕВОМ ВОДЫ
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА



Вы можете управлять водонагревателем на любом расстоянии от дома - к Вашему возвращению он нагреет воду до заданной Вами температуры.

Функция управления водонагревателем с помощью мобильного устройства доступна в качестве дополнительной опции в сериях Splendore (Silver) и Splendore XP (Silver). Узнайте больше о Splendore (Silver) и Splendore XP (Silver) на сайтах: www.zanussi.ru, www.easy-comfort.ru.

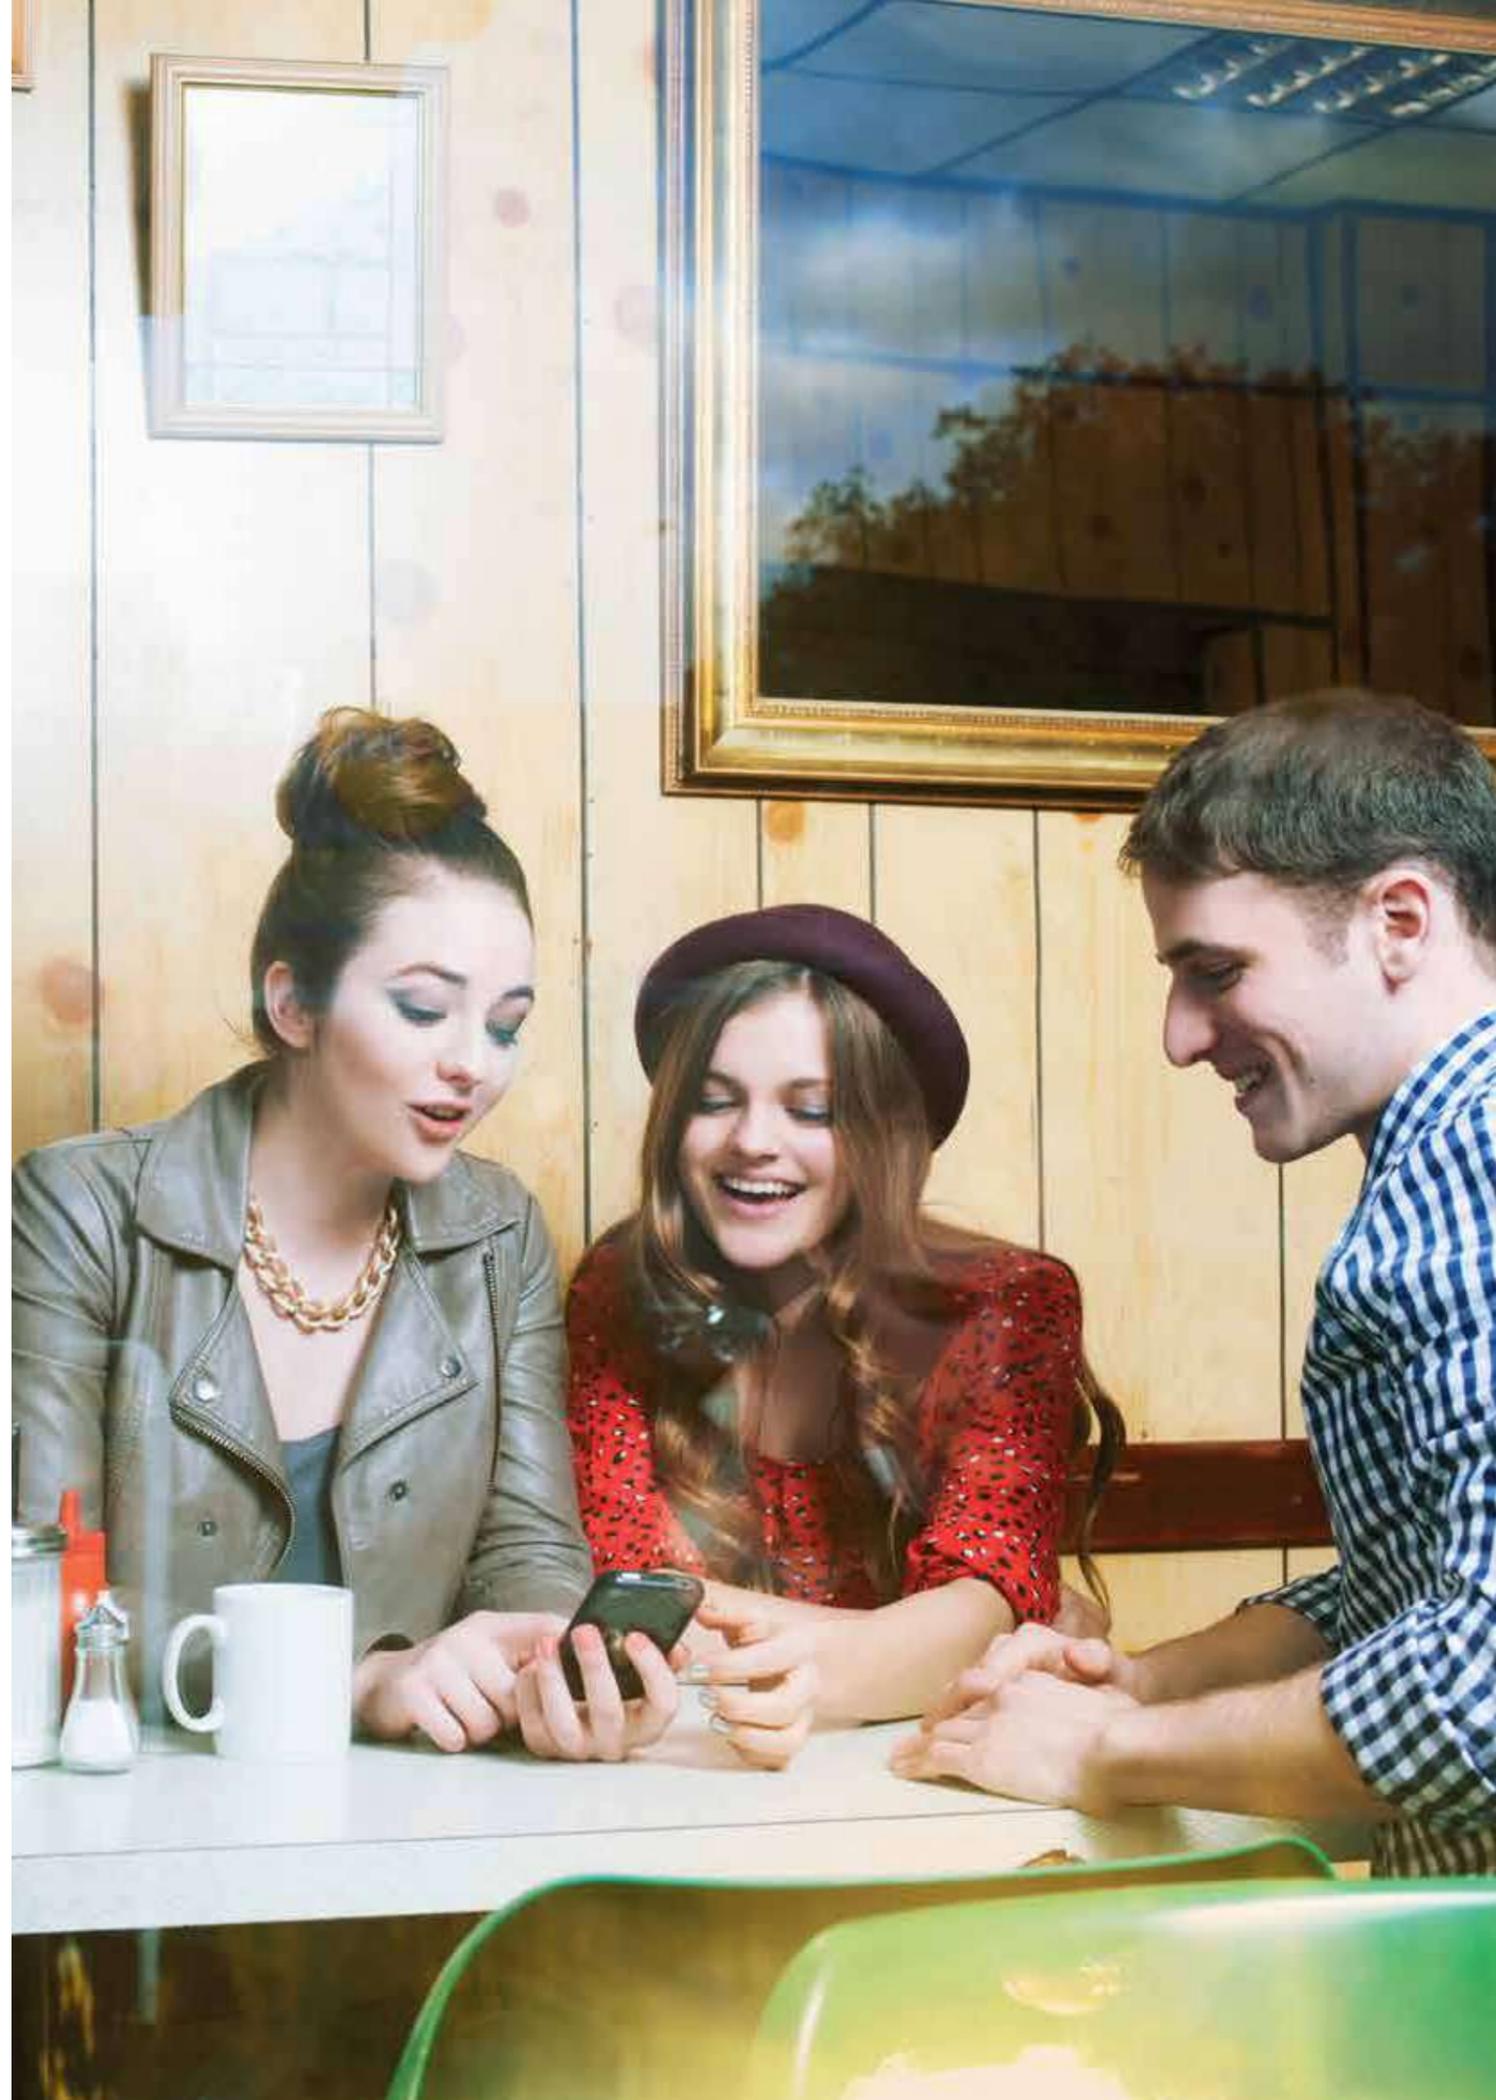

Водонагреватели: функции и технологии Splendore и Splendore XP



WI-FI УПРАВЛЕНИЕ И ТАЙМЕР

Горячая вода к конкретному времени? Легко. С помощью мобильного приложения Вы можете регулировать режим работы Вашего водонагревателя из любой точки мира, а благодаря установке таймера водонагреватель сам рассчитает время нагрева воды, включится заблаговременно и подготовит горячую воду для Вас точно к указанному времени. Использование данных опций поможет экономить до 80% Ваших затрат на электроэнергию – водонагреватель работает именно тогда, когда Вам это необходимо!

РЕКОРДНАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантированный комфорт в течение 8 лет! Добиться успеха в длительной эксплуатации и предоставить рекордную гарантию на внутренний бак позволяет формула долговечности Zanussi: надежная защита от коррозии благодаря стали Nickel Plus в сочетании с магниевым анодом увеличенной массы и автоматизированной аргоновой сварке Program control. Ваш водонагреватель прослужит долго. Гарантируем!

СВАРКА PROGRAM CONTROL

Сварные швы внутренних баков изготавливаются методом автоматизированной аргоновой сварки по технологии Program Control. Она позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, и гарантирует длительное и безаварийное использование.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Универсальный монтаж несомненно расширяет возможности установки: теперь Вы можете разместить Ваш водонагреватель, как вертикально, так и горизонтально. Любому потребителю может возразить: для большего комфорта нужна плоская форма! Легко. В водонагревателях Splendore и Splendore XP продумано и это благодаря двойному внутреннему баку Double Tank (приборы имеют суперплоскую форму). С Zanussi нет ограничений в комфорте!

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ NIKEL PLUS

Внутренние баки водонагревателя изготовлены из особой высококачественной нержавеющей стали. Сталь Nickel Plus с высоким содержанием легирующих антикоррозийных элементов имеет особую устойчивость к коррозии и наиболее технологична при обработке, что позволило рекордно увеличить срок эксплуатации прибора.

2 РЕЖИМА НАГРЕВА

Хотите быстро получить полный бак горячей воды? Легко! Просто установите режим полной мощности нагрева. Предпочитаете экономить электроэнергию? Ваш режим – половинная мощность. Выбирайте мощность нагрева, которая нужна именно Вам!

SPLENDORE


Новый водонагреватель на кухне или ванной комнате без глобальных перемен в интерьере? Легко! Серия водонагревателей Splendore – новинка в модельном ряду водонагревателей Zanussi. Приборы серии представлены в корпусах двух цветов – классическом белом и элегантном серебристом и отвечают настроению любителей, как классики, так и хай-тека. Дизайн водонагревателей настолько универсален, что позволяет им гармонично выглядеть в обстановке любого современного интерьера. А возможность универсальной установки и плоский корпус не заставят долго искать место для монтажа.



- Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус в белом или серебристом исполнении
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Nickel Plus
- Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка)
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева, защита от сухонагрева, предохранительный сливной клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагре-

- вательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Wi-Fi. Функция управления водонагревателем с мобильного устройства
- Таймер. Водонагреватель включится заблаговременно для нагрева воды к назначенному времени.
- Полная и половинная мощность
- Высококачественная теплоизоляция
- Рекордная гарантия - 8 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Модель	ZWH/S 30 Splendore (Silver)	ZWH/S 50 Splendore (Silver)	ZWH/S 80 Splendore (Silver)	ZWH/S 100 Splendore (Silver)
Расположение	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °C, мин	60	95	150	190
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	9,09	9,09	9,09	9,09
Мощность ТЭНа, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (ВхШхГ), мм	600*434*253	930*434*253	865*557*336	1050*557*336
Вес нетто, кг	10,50	14,50	20,00	21,00
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	680*495*280	1010*495*280	940*615*362	1125*615*362
Вес брутто, кг	12,50	16,5	23,00	24,50

SPLENDORE XP


Установить комфортную температуру воды с точностью до 1°C? Легко. Водонагреватели Splendore XP с электронной системой управления отображают температуру нагрева воды на умном LED-дисплее, что позволяет всегда контролировать и поддерживать ее в зависимости от ваших потребностей. Плоский корпус, представленный в двух цветовых решениях – классическом белом и серебристом, и универсальный монтаж не заставляют долго задумываться о месте его монтажа и вписании в интерьер. За безопасность водонагревателя отвечает 4-ступенчатая система контроля, которая позаботится о его долгой и безопасной работе. Пусть ничего не отвлекает вас от радостных моментов вашей жизни!



- Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус в белом или серебристом исполнении
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Nickel Plus
- Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка)
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный сливной клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагрева-

- тельного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Wi-Fi. Функция управления водонагревателем с мобильного устройства
- Таймер. Водонагреватель включится заблаговременно для нагрева воды к назначенному времени.
- Полная и половинная мощность
- Высококачественная теплоизоляция
- LED-дисплей
- Рекордная гарантия - 8 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Модель	ZWH/S 30 Splendore XP (Silver)	ZWH/S 50 Splendore XP (Silver)	ZWH/S 80 Splendore XP (Silver)	ZWH/S 100 Splendore XP (Silver)
Расположение	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °C, мин	60	95	150	190
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	9,09	9,09	9,09	9,09
Мощность ТЭНа, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (ВхШхГ), мм	600*434*253	930*434*253	865*557*336	1050*557*336
Вес нетто, кг	10,50	14,50	20,00	21,00
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	680*495*280	1010*495*280	940*615*362	1125*615*362
Вес брутто, кг	12,50	16,5	23,00	24,50



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ МАЛОГО ОБЪЕМА

УНИКАЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Зачем ограничивать себя в комфорте, когда есть удобные и экономичные решения? Электрические накопительные водонагреватели малого объема эффективно решают проблему отсутствия горячей воды в ограниченном по площади пространстве. Ультракомпактные размеры и удобная форма корпуса для монтажа позволяют установить приборы в любом малогабаритном помещении. А мощный нагревательный элемент обеспечивает нагрев воды до нужной температуры в рекордно короткий срок.

MELODY


Удобный монтаж и простое управление? Легко. Водонагреватель малого объема Melody – идеальное решение для малогабаритных помещений. Компактный и стильный прибор безукоризненно выручит вас на даче и в городской квартире в период отключения горячей воды. В коллекции представлены модели с подключением к системе водоснабжения, как снизу, так и сверху. Мощный нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев воды до нужной температуры, а надежный интуитивно понятный механический регулятор температуры нагрева облегчает процесс управления прибором и делает использование водонагревателя максимально комфортным.



- Модели: 10, 15 литров (подключение воды снизу (O) и сверху (U))
- Компактный размер
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Стальной нагревательный элемент
- Эффективная теплоизоляция
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Возможность размещения в малогабаритных помещениях

- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обезжелезивание воды
- Быстрый нагрев воды
- Класс пылевлагозащитенности IPX4
- Гарантия – 5 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ МАЛОГО ОБЪЕМА

Модель	ZWH/S 10 Melody O	ZWH/S 10 Melody U	ZWH/S 15 Melody O	ZWH/S 15 Melody U
Расположение	вертикальное (подключение воды снизу)	вертикальное (подключение воды сверху)	вертикальное (подключение воды снизу)	вертикальное (подключение воды сверху)
Вместимость, л	10	10	15	15
Время нагрева до 75 °C, мин	38	38	43	43
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	6,8	6,8	6,8	6,8
Мощность ТЭНа, Вт	1500	1500	1500	1500
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (ВхШхГ), мм	345*345*280	345*345*280	385*385*308	385*385*308
Вес нетто, кг	6,7	6,7	7,8	7,8
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	405*395*335	405*395*335	445*435*370	445*435*370
Вес брутто, кг	8,3	8,3	10,3	10,3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

КОМПАКТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Получить горячую воду моментально? Легко. Специально для Вас мы предлагаем электрические проточные водонагреватели, отличающиеся большой мощностью и в то же время невероятной компактностью. Отличное решение для тех, кто хочет, чтобы водонагреватели занимали предельно мало места, а принять душ можно было бы в любой удобный момент - достаточно просто открыть кран, и из него сразу же пойдет горячая вода.



3-LOGIC



Модели серии 3-logic – это компактные водонагреватели, которые моментально нагревают воду до нужной температуры – достаточно лишь открыть кран. Приборы можно устанавливать даже в скромных по площади помещениях, но, несмотря на свои габариты, они имеют 3 режима мощности, снабжены датчиками защиты, обеспечивают горячей водой в кратчайшие сроки. Установка приборов требует минимум времени и сил, а для того чтобы начать пользоваться горячей водой, достаточно просто открыть кран.



- Модели: 3-logic 3,5/5,5/6,5 кВт
- Гидравлическая система управления
- Медный нагревательный элемент
- 3 режима мощности нагрева
- Индикация режимов работы
- Датчик защиты от перегрева и датчик протока

- Экономичность
- Для обслуживания одной водоразборной точки
- 3 вида комплектации: кран; кран (Т); душ(С); кран и душ(ТС)
- Производительность: 2,0-3,7 л/мин
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Гарантия 2 года

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Модель	3-logic (3,5 кВт)	3-logic (5,5 кВт)	3-logic (6,5 кВт)
Система управления	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
Мощность, кВт	1,5-2,0-3,5	2,2-3,3-5,5	3,0-3,5-6,5
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Максимальный расход, л/мин, Δ t = 25°	2	3,1	3,7
Температура нагрева, °С	20-50	20-50	20-50
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	1,5/1,7	1,3/1,5	1,3/1,5
Габариты (ВхШхГ), мм	135*270*100	135*270*100	135*270*100
Комплектация	езде - кран (Т); душ(С); кран и душ(ТС)	езде - кран (Т); душ(С); кран и душ(ТС)	езде - кран (Т); душ(С); кран и душ(ТС)



ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Хотите обеспечить себя и своих близких комфортной и надежной работой газовой колонки, при этом выгодно дополнить свой интерьер стильным дизайнерским решением? Легко. Газовые колонки Zanussi спроектированы с учетом всех требований, предъявляемых в России к газовой водонагревательной технике. А дизайн прибора выполнен в соответствии с последними тенденциями.

Водонагреватели: функции и технологии FONTE

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Перечислять уровни безопасности колонок Zanussi можно практически бесконечно: датчик тяги, срабатывающий при ее отсутствии или обратной тяге; защитный термостат, контролирующий температуру воды в теплообменнике; гидравлический предохранительный клапан, необходимый для того, чтобы газ поступал на горелку в том случае, если в теплообменнике циркулирует вода; контроль ионизации пламени контролирует наличие или отсутствие пламени на горелке; для защиты передней панели от прогорания в газовой колонке Zanussi используется специальная металлическая пластина с перфорацией.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

Конструкция коллектора дымовых газов с загнутыми вверх «лопатками» полностью исключает утечку угарного газа в помещение. Такая конструкция соответствует стандартам качества ЕС, а высококачественная оцинкованная сталь, применяемая для производства коллектора, предотвращает образование коррозии и продлевает срок службы колонки. Никогда не задумывались об этом? Самое время.

МЕДНЫЙ ТЕПЛОБМЕННИК

Два килограмма высококачественной меди с надежным защитным покрытием, из которых выполнен теплообменник газовых колонок Zanussi гарантируют надежную бесперебойную работу для вас и ваших близких.

ТИХАЯ РАБОТА

Вас ничего не должно отвлекать от времени, которое вы посвящаете себе! Мы позаботились об этом и предусмотрели уникальную конструкцию горелки с продольным расположением форсунок, благодаря которой вы не слышите работу вашей газовой колонки. Благодаря двум электродам розжига, газ воспламеняется равномерно по всей площади горелки, исключая возможность появления характерного «хлопка» при включении колонки.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЗЖИГ

Пользоваться газовыми колонками Zanussi - одно удовольствие. Электронный розжиг позволяет экономить газ, повышает уровень безопасности, делает использование прибора более удобным и экологичным.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Диаметр дымохода колонки составляет всего 110 мм, поэтому ее можно подключать практически к любой системе отвода дымовых газов.



FORTE



Надежный и безопасный газовый водонагреватель? Легко. Теплообменник изготовлен из меди и покрыт специальным покрытием, которое защищает его от коррозии и значительно продлевает срок службы. А европейская конструкция коллектора дымовых газов полностью исключает утечку угарного газа в помещение и 100% удаляет его в дымоотводный канал. Надежно. Абсолютно безопасно. Тихо.

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Номинальная тепловая мощность, кВт	18,5
Тип газа	G20
Номинальное давление газа, мБар/ Па	13/1300
Производительность, л/мин	10
Минимальное давление воды, мПа	0,02
Максимальное давление воды, мПа	0,8
Диаметр дымохода, мм	Ø110
Вес нетто, кг	8,20
Вес брутто, кг	9,50
Размер прибора, мм	550*330*189
Размер упаковки, мм	650*395*255



- Электронный розжиг горелки
- LED-дисплей, с индикацией температуры нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали с продольным расположением форсунок
- Высоконадежный медный теплообменник
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали европейской конструкции
- Регулировка температуры мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности

- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 110 мм
- Производительность 5-10 л/мин
- Мощность 18,5 кВт
- Гарантия 2 года




FORTE GLASS



Мечтаете о ярком и современном водонагревателе, который добавит особую выразительность в интерьер вашей кухни?

Легко. Газовые колонки серии Forte Glass с 7-ю уникальными дизайн-панелями – от элегантной итальянской классики до динамичного хай-тека – сделают вашу кухню индивидуальной и неповторимой!

Дизайн-панели изготовлены из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С, с антивандальным покрытием. Ваша газовая колонка надежно защищена от внешнего воздействия и будет заряжать яркими эмоциями Вас и Ваших близких долгие годы.



- Электронный розжиг горелки
- LED-дисплей, с индикацией температуры нагрева воды
- Горелка из нержавеющей стали с продольным расположением форсунок
- Высоконадежный медный теплообменник
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали европейской конструкции
- Регулировка температуры мощности нагрева
- Многоуровневая система безопасности

- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Диаметр дымохода 110 мм
- Производительность 5-10 л/мин
- Мощность 18,5 кВт
- Гарантия 2 года

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Номинальная тепловая мощность, кВт	18,5
Тип газа	G20
Номинальное давление газа, мБар/ Па	13/1300
Производительность, л/мин	10
Минимальное давление воды, мПа	0,02
Максимальное давление воды, мПа	0,8
Диаметр дымохода, мм	Ø110
Вес нетто, кг	10,2
Вес брутто, кг	11,5
Размер прибора, мм	550*330*191
Размер упаковки, мм	650*395*255

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙН-ПАНЕЛЕЙ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ FORTE GLASS



ПОМОЧЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

ЛЕГКО.

БУКЛЕТЫ



КАТАЛОГИ



НАКЛЕЙКИ



УПАКОВКА



БАННЕРЫ



САЙТ



Zanussi стремится сделать партнерские отношения максимально выгодными, понятными и удобными и обеспечивает оптимальную программу поддержки продаж: от обучающих семинаров для специалистов всех уровней до создания эффективных маркетинговых инструментов (фирменные витрины, оформление мест продаж, рекламные и информационные материалы). Выведение на рынок новых товаров всегда поддерживается мероприятиями, направленными на продвижение продукции и завоевание признания потребителей.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора без дополнительных уведомлений.

ОБЪЯСНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ?

ЛЕГКО.

- 

Защита от коррозии
Внутренний бак имеет дополнительный уровень защиты - магниевый анод, который «улавливает» коррозирующие частицы, тем самым исключая возможность образования коррозии на стенках бака.
- 

Экономичный режим
Данный режим подразумевает нагрев температуры только до 50-55 °С. Этого достаточно для комфорта и в то же время при такой температуре происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь.
- 

Мощный нагрев
Водонагреватели Zanussi оснащены мощными надежными нагревательными элементами (ТЭНами).
- 

Компактный размер
В модельный ряд входят водонагреватели разных форм и габаритов, что упрощает подбор водонагревателя для конкретного, даже самого небольшого помещения.
- 

Класс пылевлагозащитности IPX4
Высокий класс защиты от пыли и влаги.
- 

Эффективная теплоизоляция
Позволяет надолго сохранить температуру воды внутри водонагревателя, снижает теплопотери, позволяет экономить электроэнергию.
- 

Режим полной/половинной мощности.
Данная функция позволяет экономить расход электроэнергии (при установке половинной мощности нагрева) или осуществлять быстрый нагрев воды (при установке полной мощности).
- 

УЗО - устройство защитного отключения прибора
В комплект с водонагревателем входит УЗО, которое обеспечивает надежную защиту как от поражения электрическим током, так и от пожара.
- 

Универсальный монтаж
Водонагреватели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.
- 

Установка температуры с точностью до 1°C
- 

Эмаль, разработанная по технологии Sapphire flex technology
Отличаясь суперпрочностью, эмаль, сделанная по технологии SFT, обладает еще и гибкостью и эластичностью.
- 

Медный теплообменник
Теплообменник не содержит вредных для здоровья материалов, что делает газовые колонки Zanussi безопасными для человека и окружающей среды.
- 

Плоский корпус водонагревателя
Благодаря плоской форме водонагреватель можно разместить даже в самом скромном по размеру помещении.
- 

Датчик защиты от перегрева
Отключает нагрев при достижении заданной температуры, не давая возможности для перегрева.
- 

3 вида комплектации
В зависимости от выбора изделия, можно выбрать необходимую именно Вам комплектацию: кран, душ, кран+душ.
- 

Температурный контроль
Вода в водонагревателе поддерживается на заданном уровне: при достижении необходимой температуры - нагрев отключается, при снижении температуры нагрев снова включается.
- 

Тихая работа
Специально разработанная конструкция гидравлического узла устраняет возникающие в водопроводе завихрения, обеспечивая бесшумную работу прибора.
- 

Электронный розжиг горелки
Позволяет экономить газ, повышает уровень безопасности, делает использование прибора более удобным и экологичным.
- 

Диаметр дымохода
Диаметр дымохода колонки составляет всего 110 мм, поэтому ее можно подключать практически к любой системе отвода дымовых газов.
- 

Круглая форма корпуса
- 

Быстрая и простая установка
- 

Возможность установки таймера включения нагрева
- 

Wi-Fi
Функция управления водонагревателем с мобильного устройства
- 

Простое управление
- 

Регулировка мощности нагрева
- 

8 лет гарантия



Zanussi is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Занусси – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии
с лицензией Electrolux AB (публ.).

ZANUSSI



Узнайте больше о наших идеях на
www.zanussi.ru и www.easy-comfort.ru

Версия: KB3 2016