




"Климат-роттор 300"

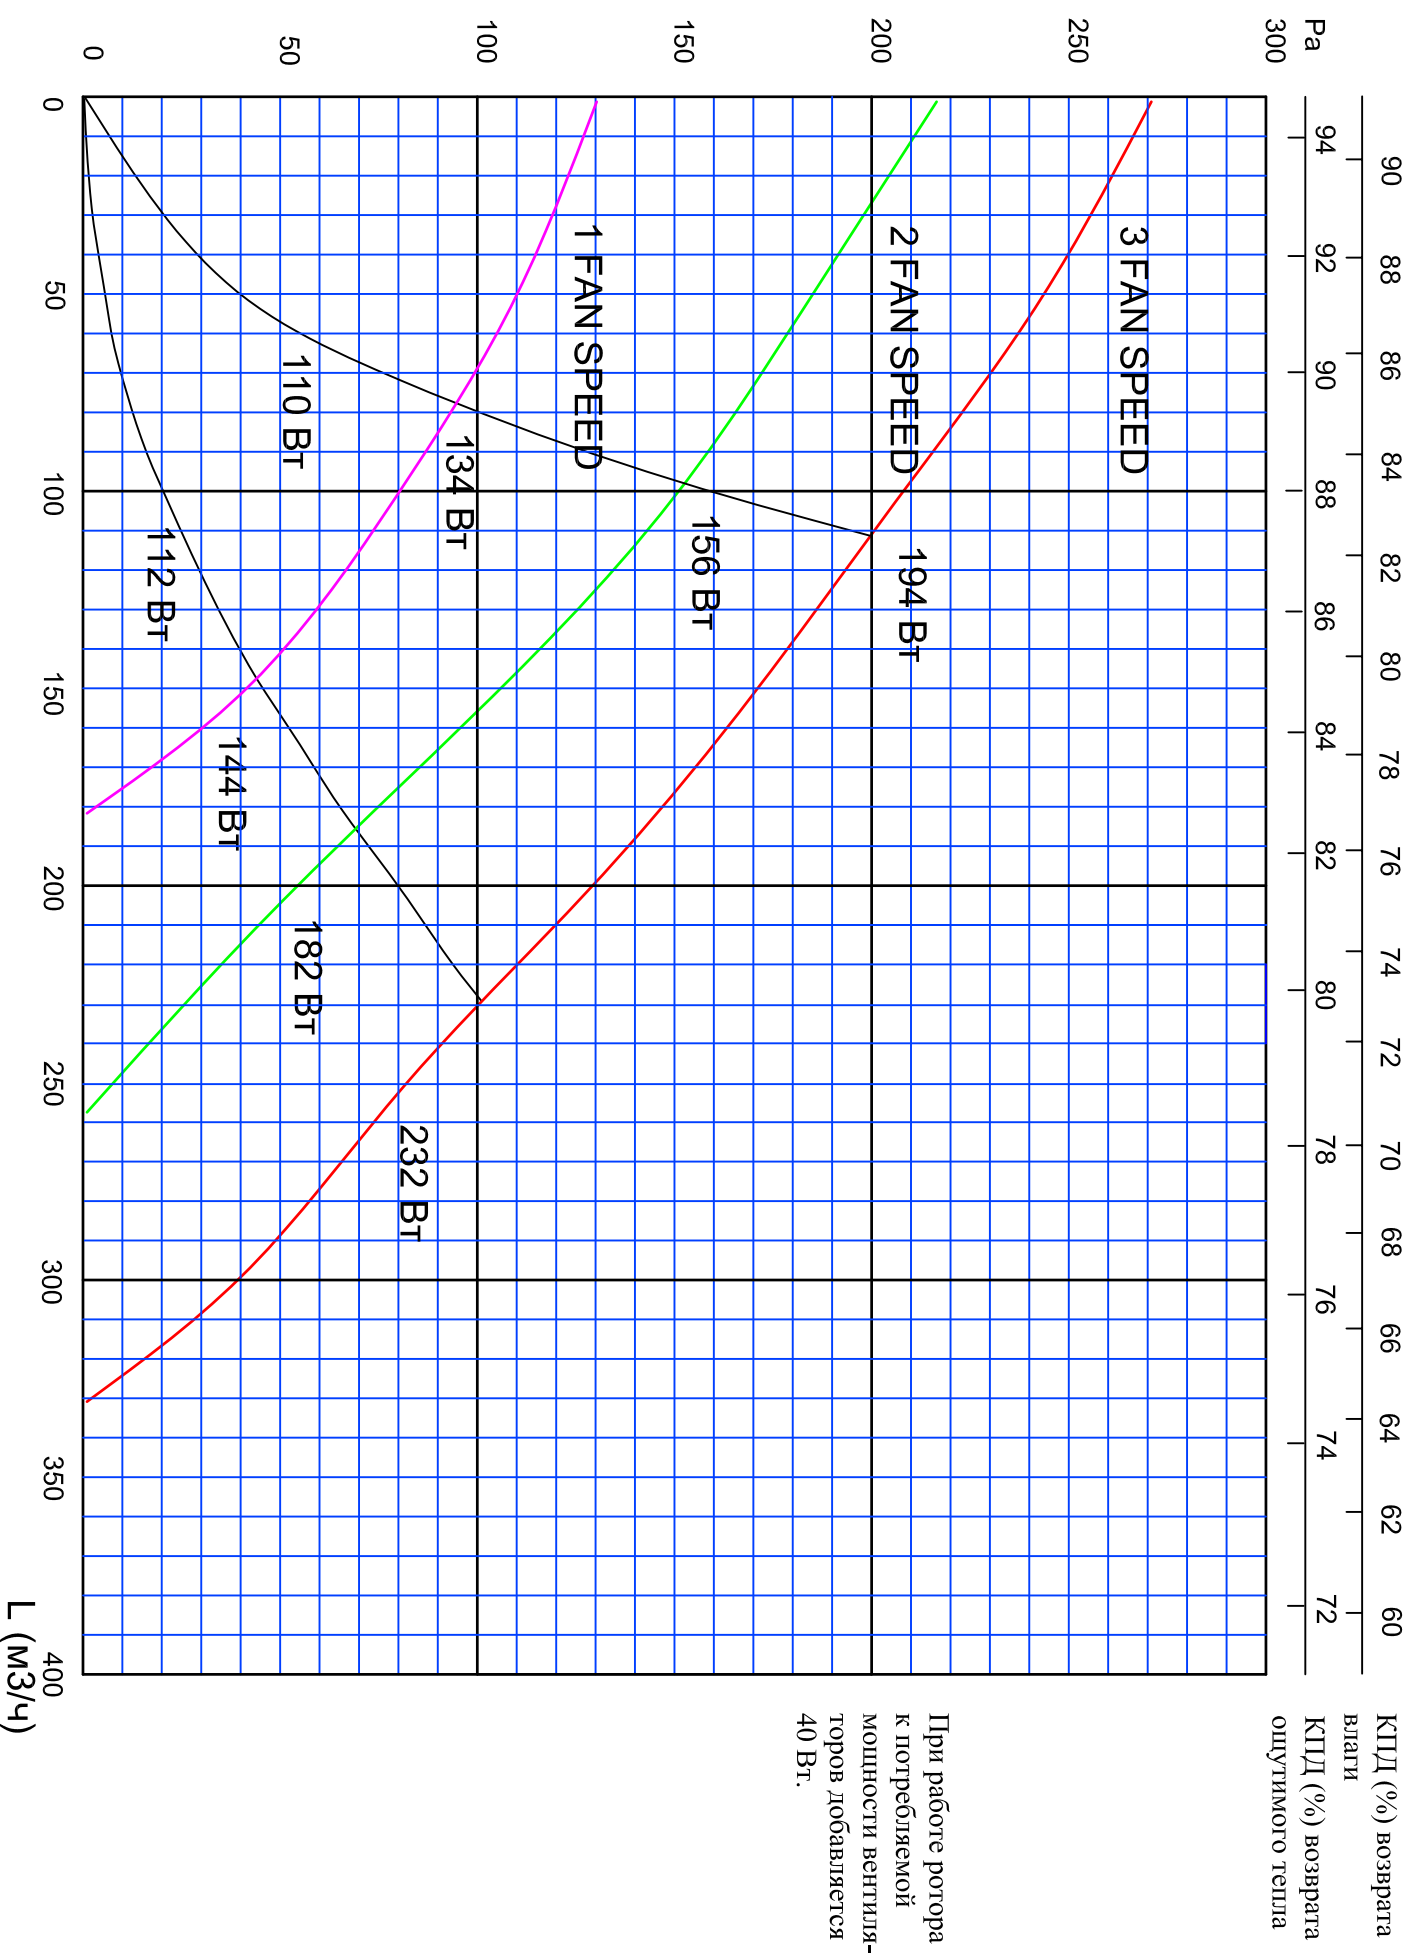

"КЛИМАТ-РОТОР 600"

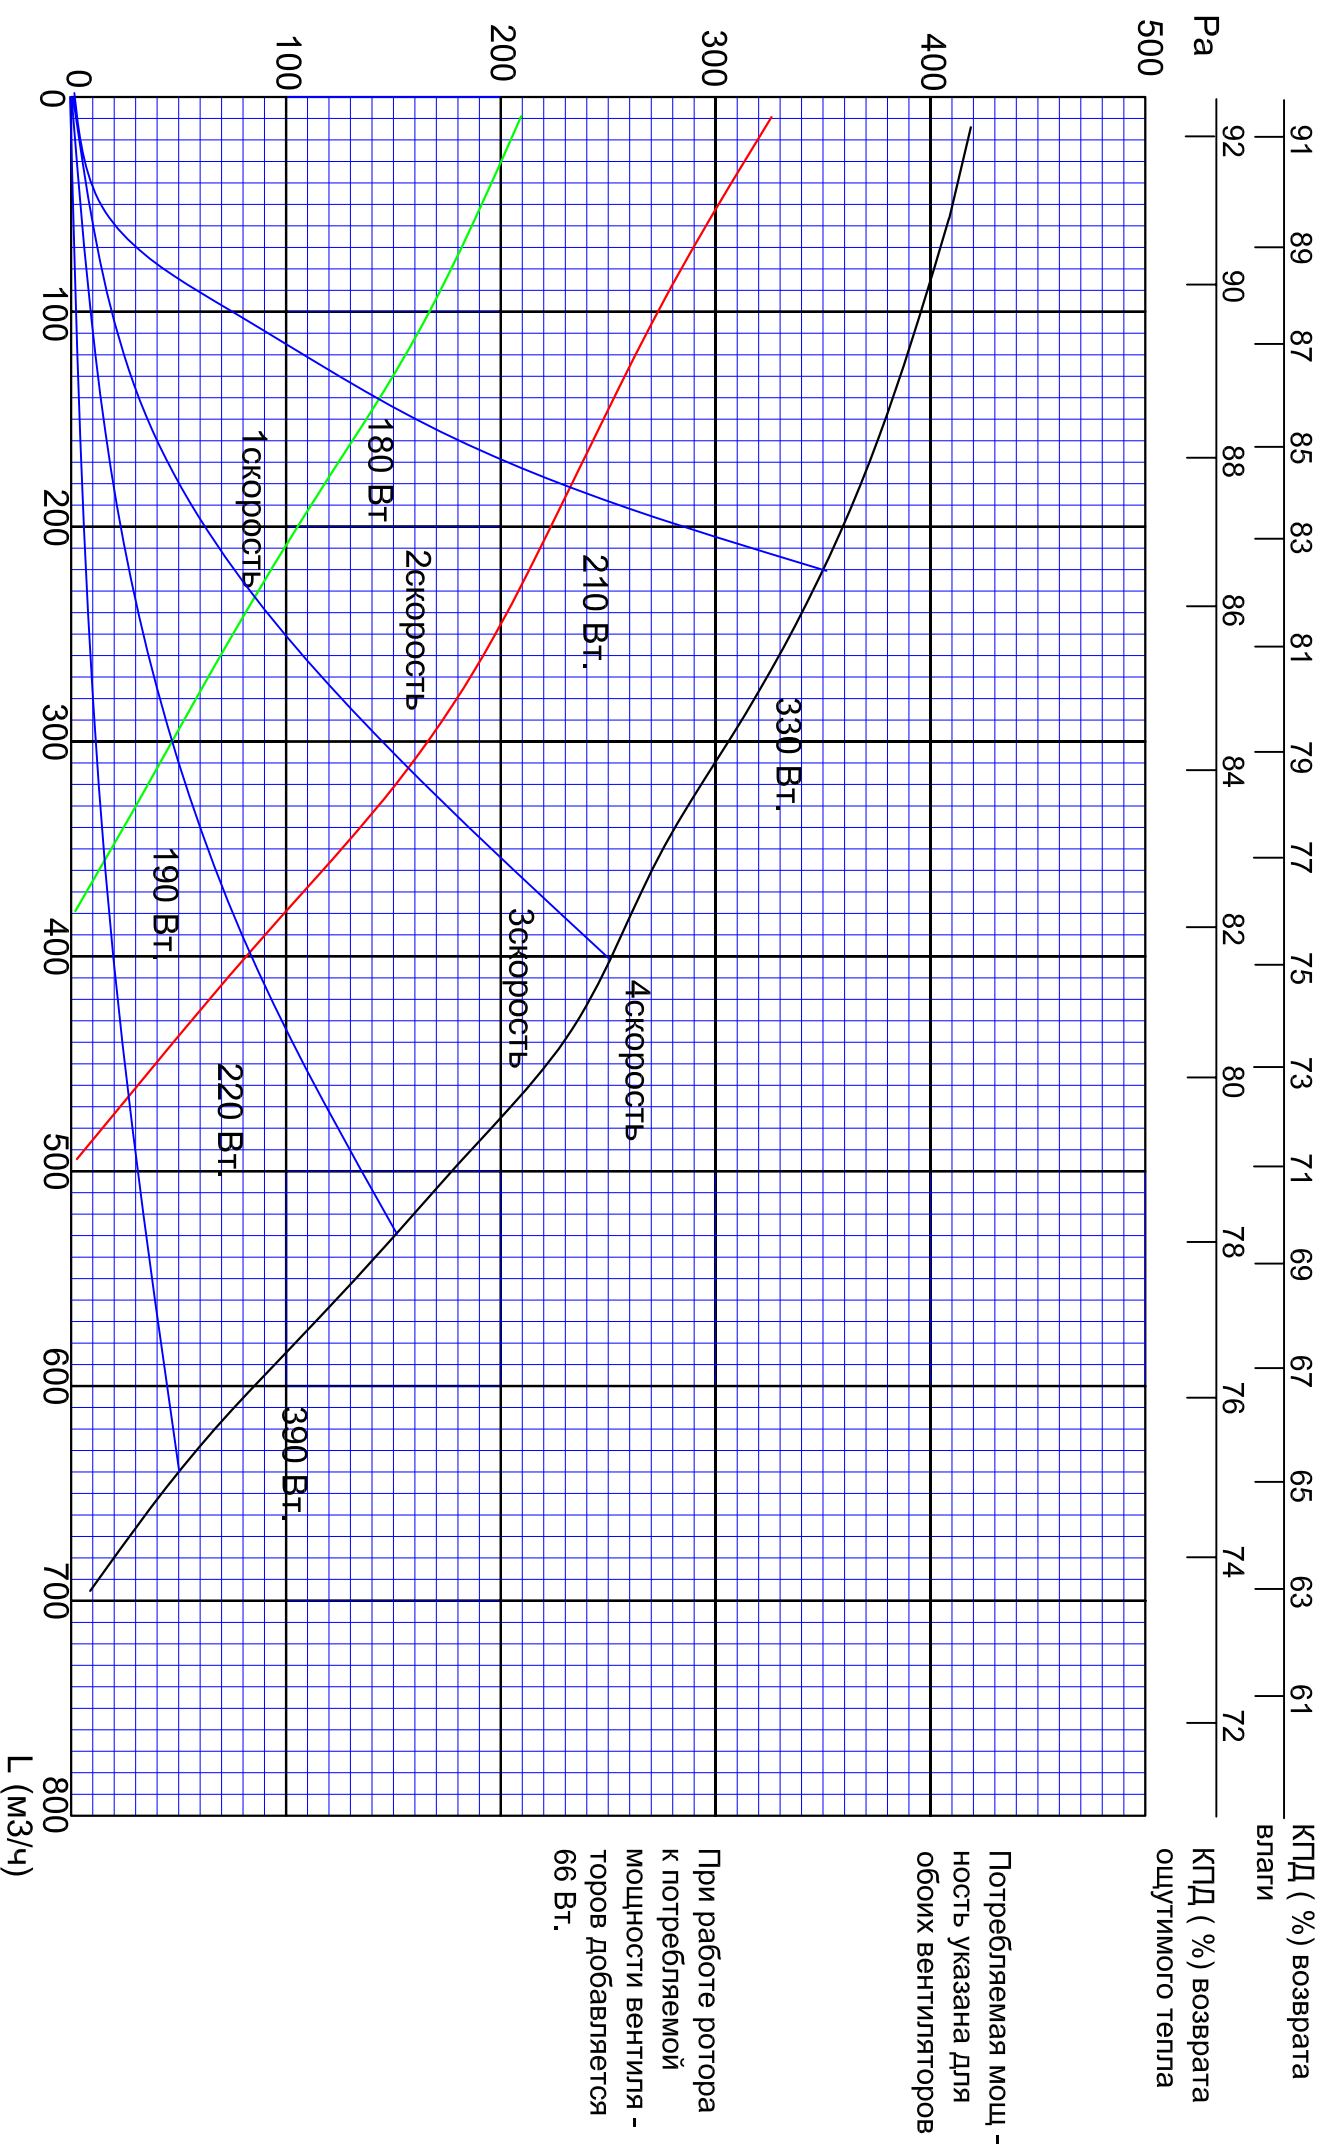

"КЛИМАТ-РОТОР 750"

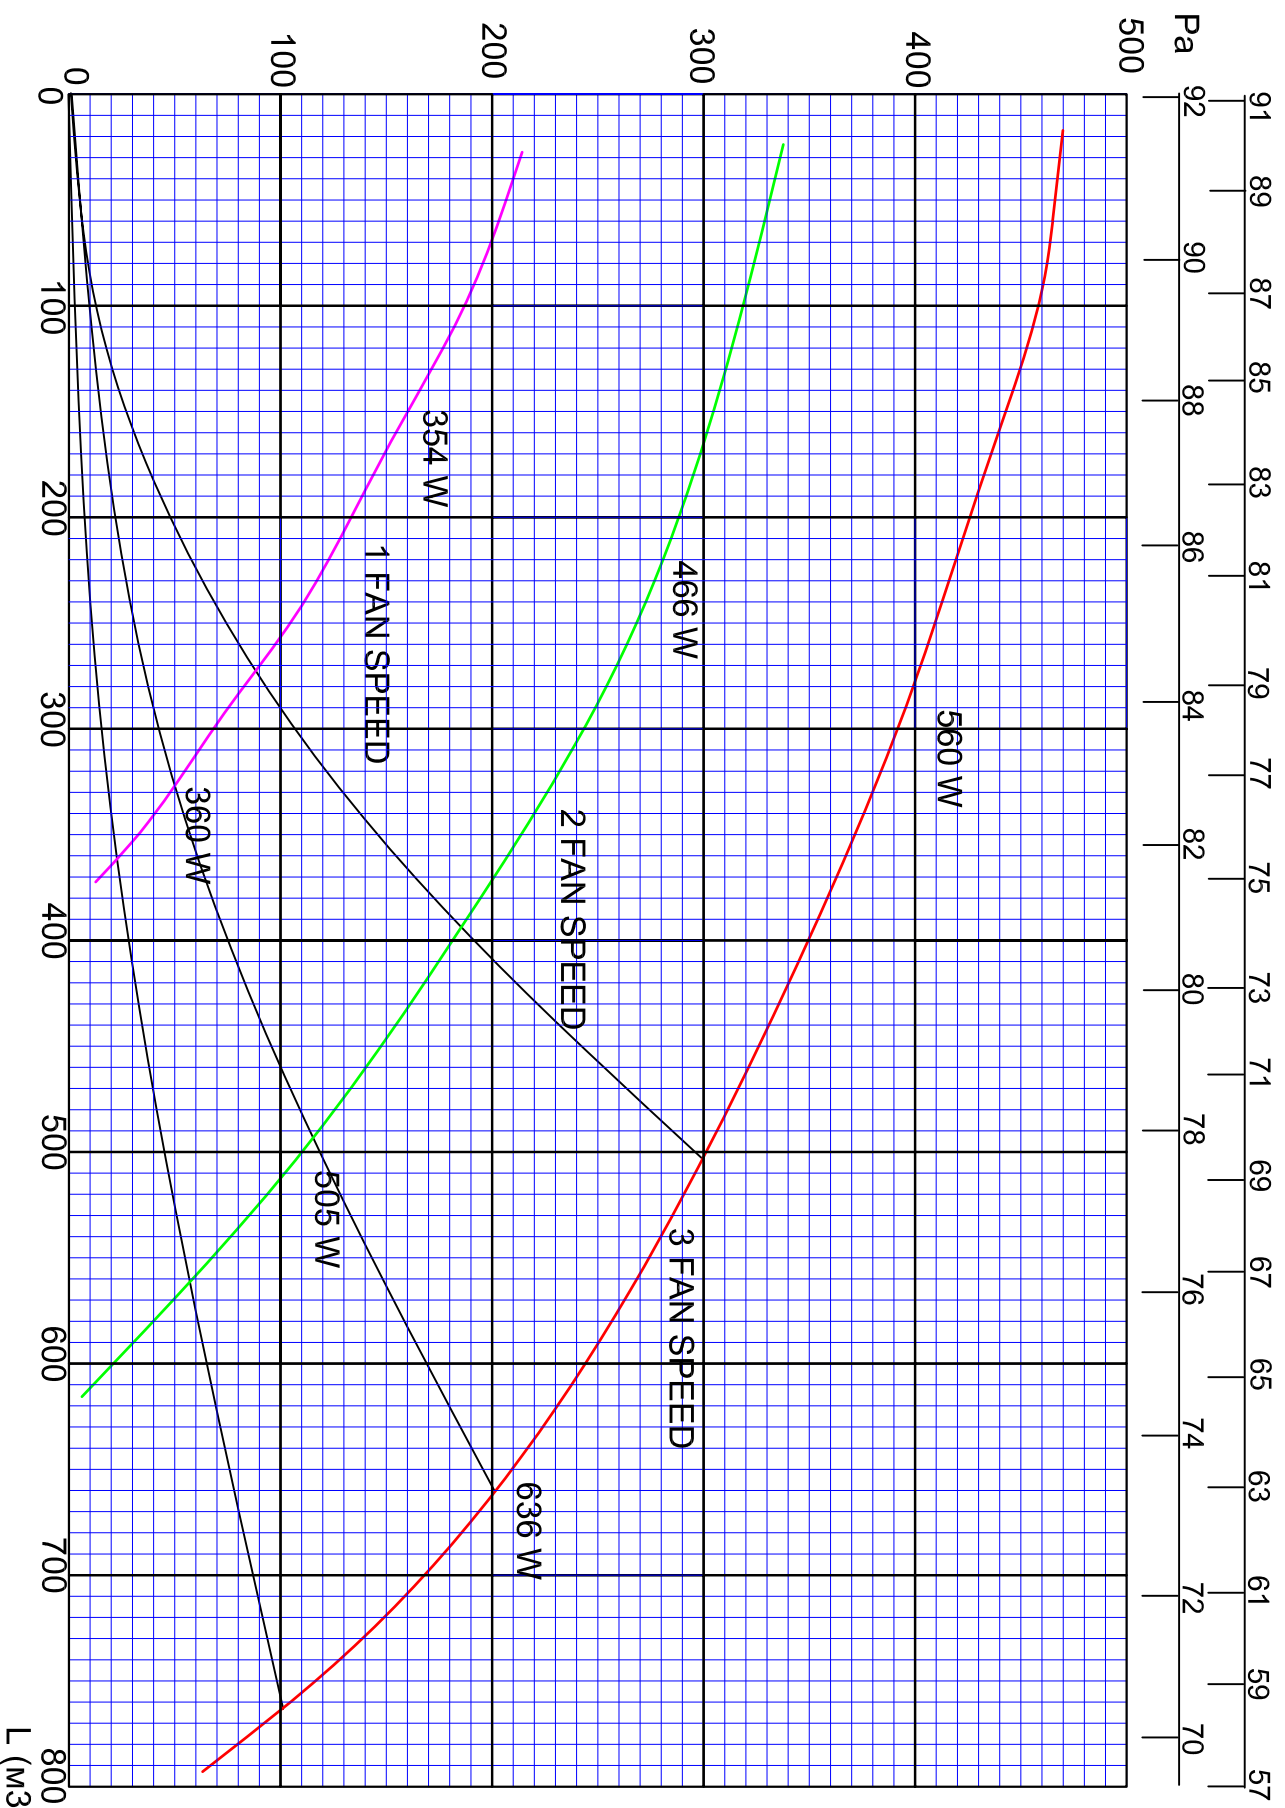


КПД (%) возврата
влаги
КПД (%) возврата
ошутимого тепла

Потребляемая мощность
указана для
обоих вентиляторов

При работе ротора
к потребляемой
мощности вентиля-
торов добавляется
80 Вт.

L (m³/h)

"РОТОР 3000" (модель 124)

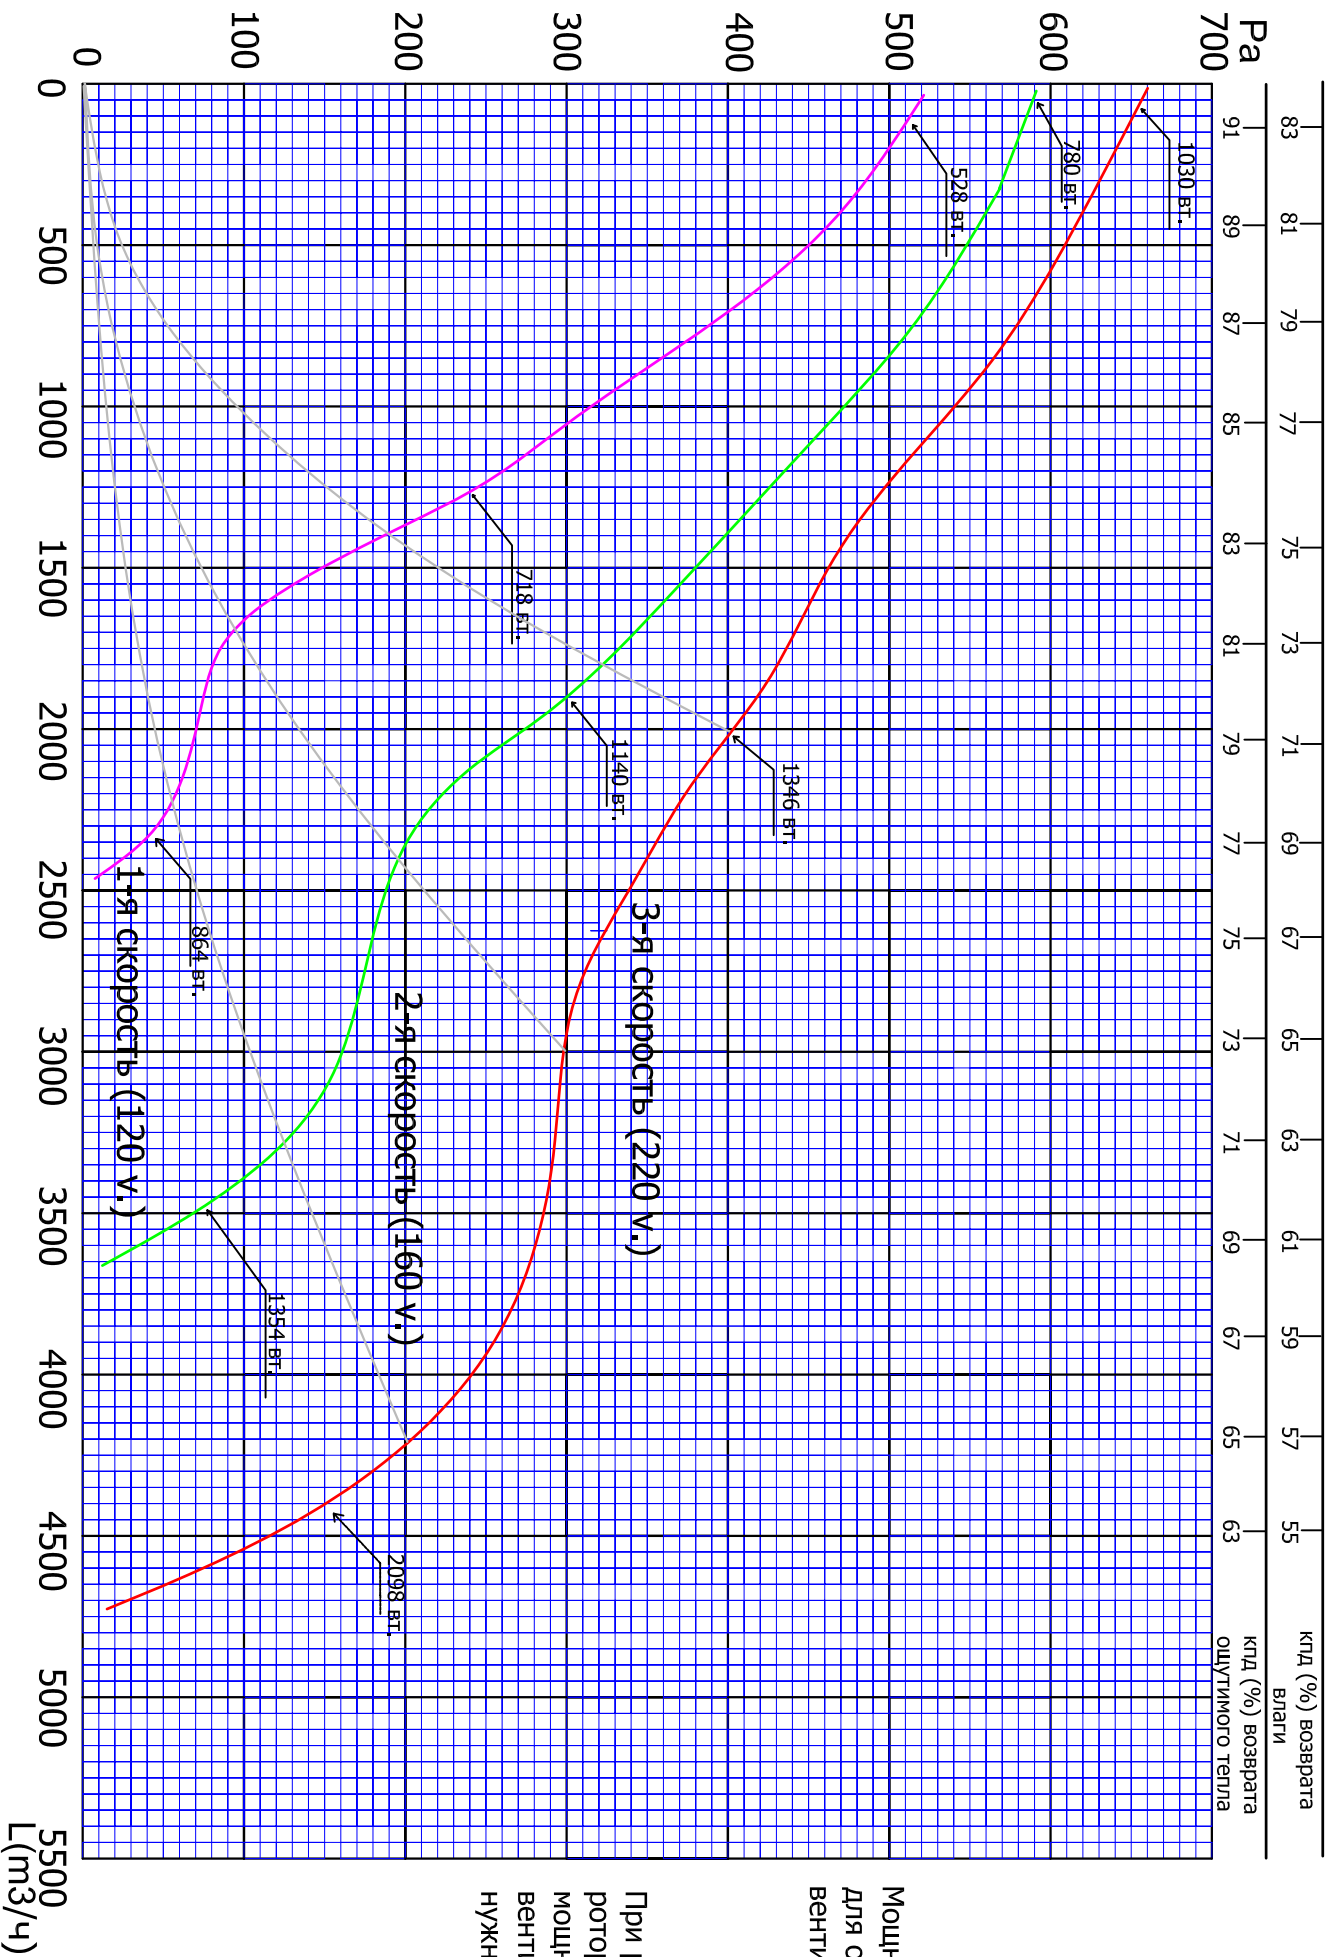

кпд (%) возврата
влаги

кпд (%) возврата
ощутимого тепла

Мощность указана
для обих
вентиляторов

При работе
ротора к
мощности
вентиляторов
нужно добавить
117 Вт.