ОСЕВОЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ОКОННОГО МОНТАЖА VITRO

- высокопроизводительный оконный вентилятор в брызгозащищённом исполнении с антивибрационной прокладкой. Модельный ряд содержит реверсивные модели

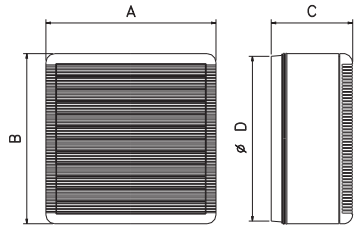

Модель	A	B	C	Ø D	Kg.
VITRO 6/150	195	195	126	184/188	1,7
VITRO 9/230	287	287	138	254/258	3,5
VITRO 12/300	364	364	162	324/329	5

Единицы измерения в таблице указаны в мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая информация

Вентилятор подходит для установки в офисных, бытовых и других помещениях. Бытовой вентилятор данной серии разработан и производится на основе лучших технологий в индустрии вентиляционного оборудования с применением высококачественных материалов.

Подходит для установеки в стену, окно, стеклопакет.

Версии:

модели **M** - ручное управление (шнур)

модели **A** - автоматические жалюзи

модели **PM** - ручное управление (шнур) повышенной мощности

модели **PA** - автоматические жалюзи повышенной мощности

модели **AR** могут использоваться в реверсивном режиме

Модель	м3/h	Pa	dB(A)	W
VITRO 6/150 M	200	37	40	24
VITRO 6/150 A	200	37	40	28
VITRO 6/150 PM	300	75	48	41
VITRO 6/150 PA	300	75	48	45
VITRO 9/230 M	700	56	50	43
VITRO 9/230 AR	700/400	56	50	46
VITRO 12/300 AR	1400/800	85	59	106

График падения давления вентилятора VITRO

VITRO 6 M/A

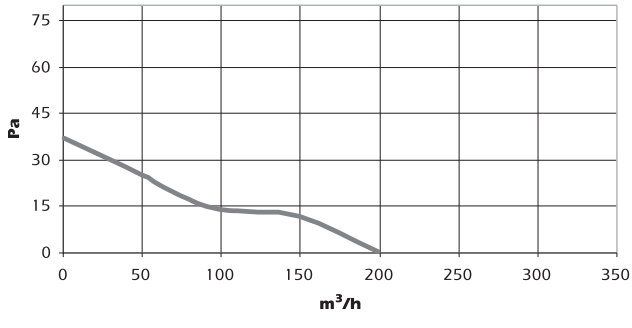

VITRO 6 PM/PA

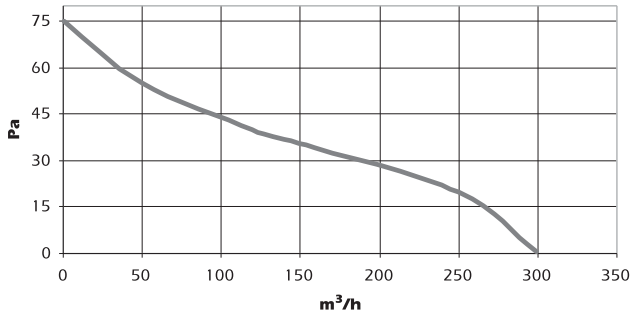

VITRO 9

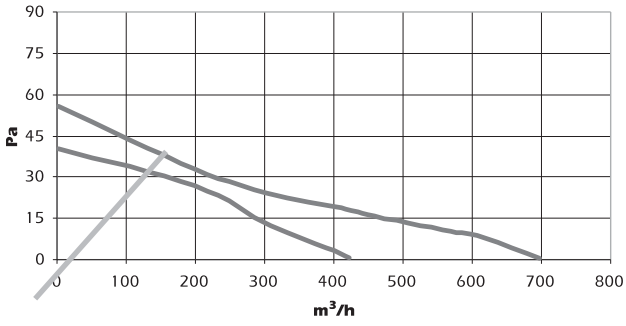

***при работе в реверсивном режиме**

VITRO 12

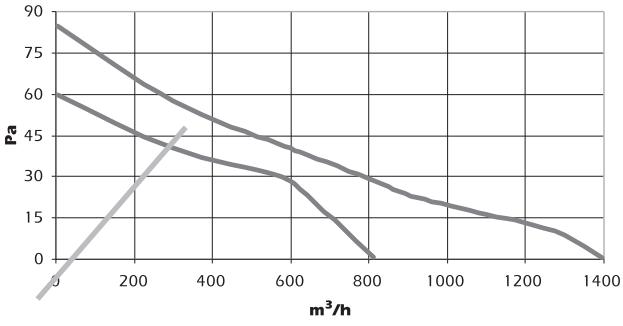

***при работе в реверсивном режиме**

WWW.VENTART.RU

WWW.AIRONE.RU

Варианты установки бытового вентилятора Vitro

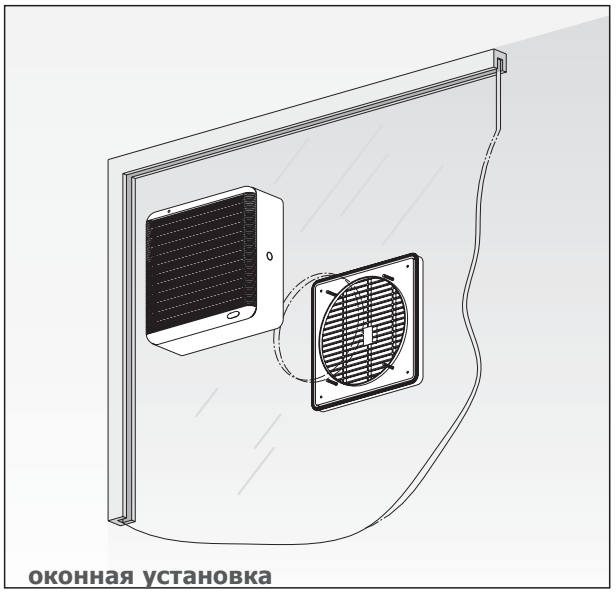

оконная установка

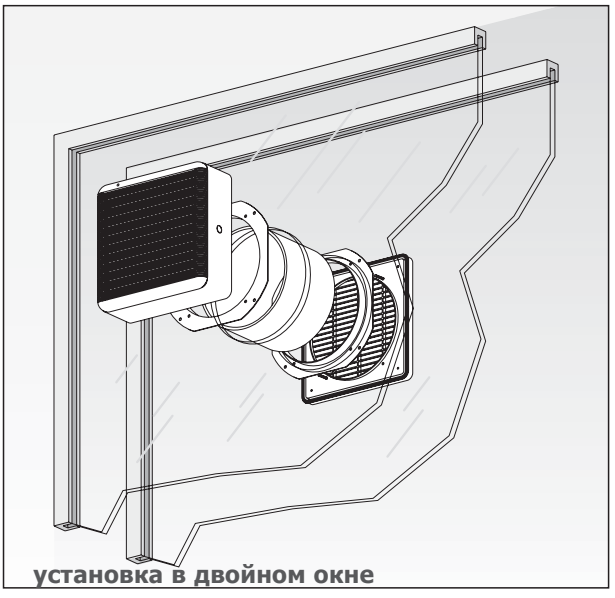

установка в двойном окне

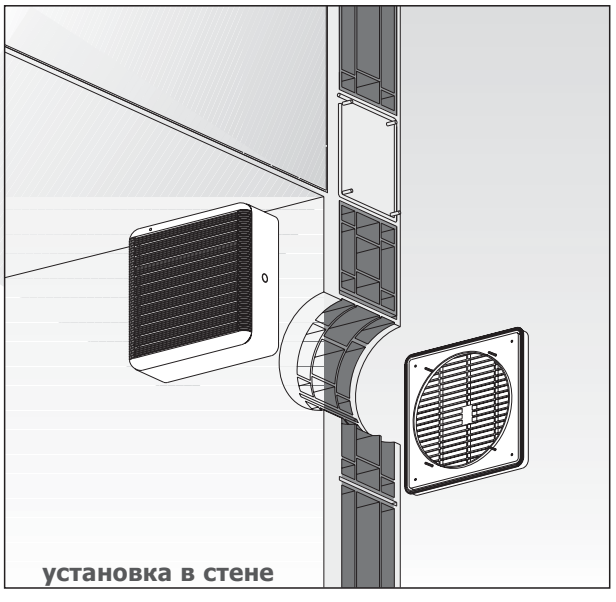

установка в стене

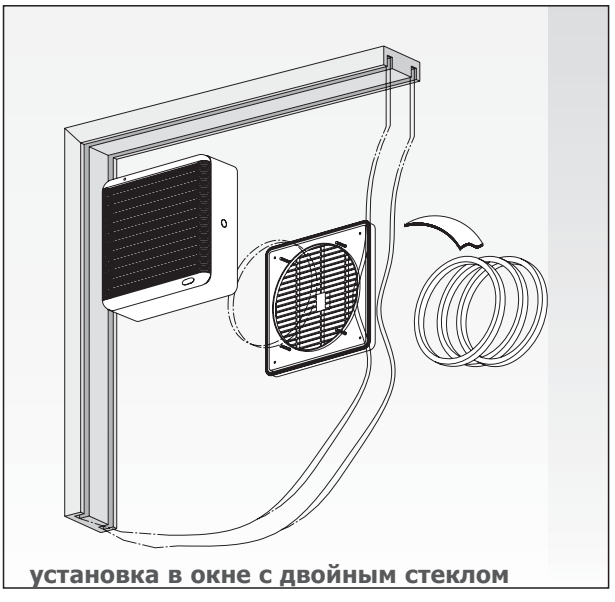

установка в окне с двойным стеклом